
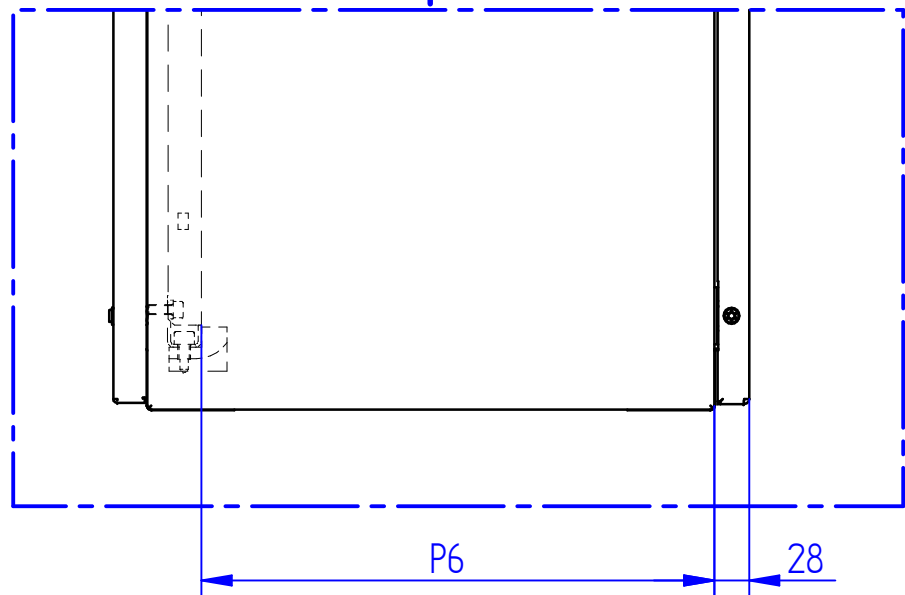
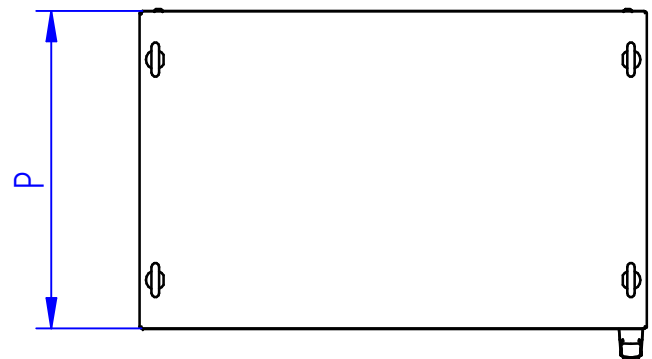
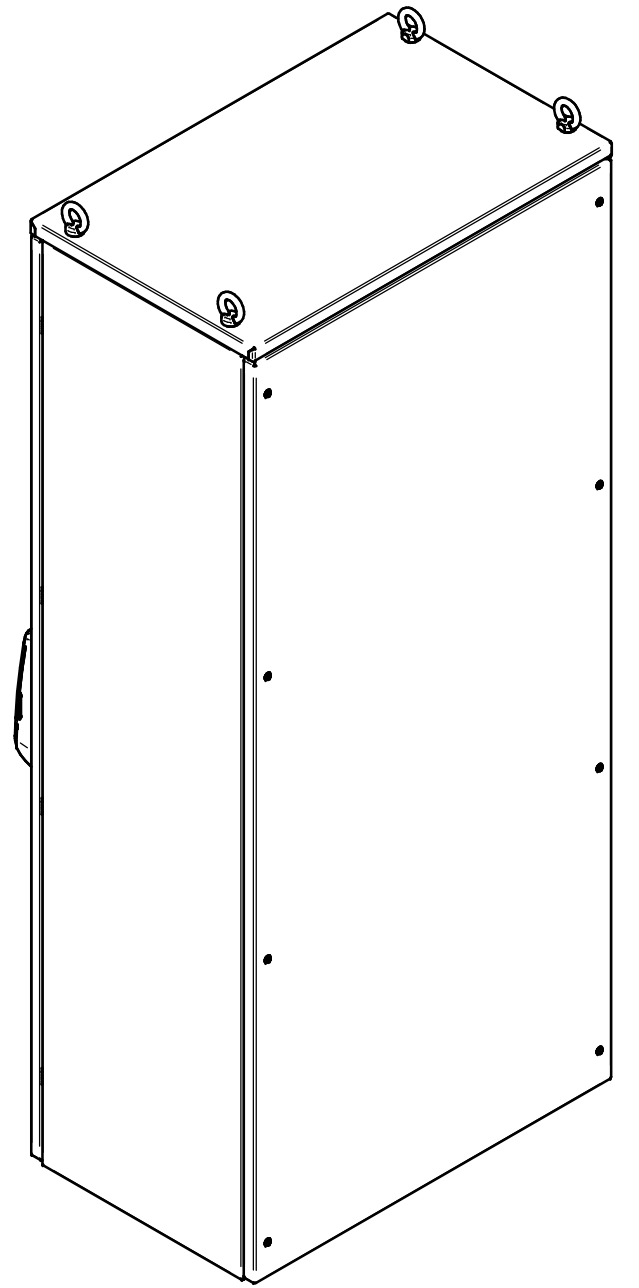
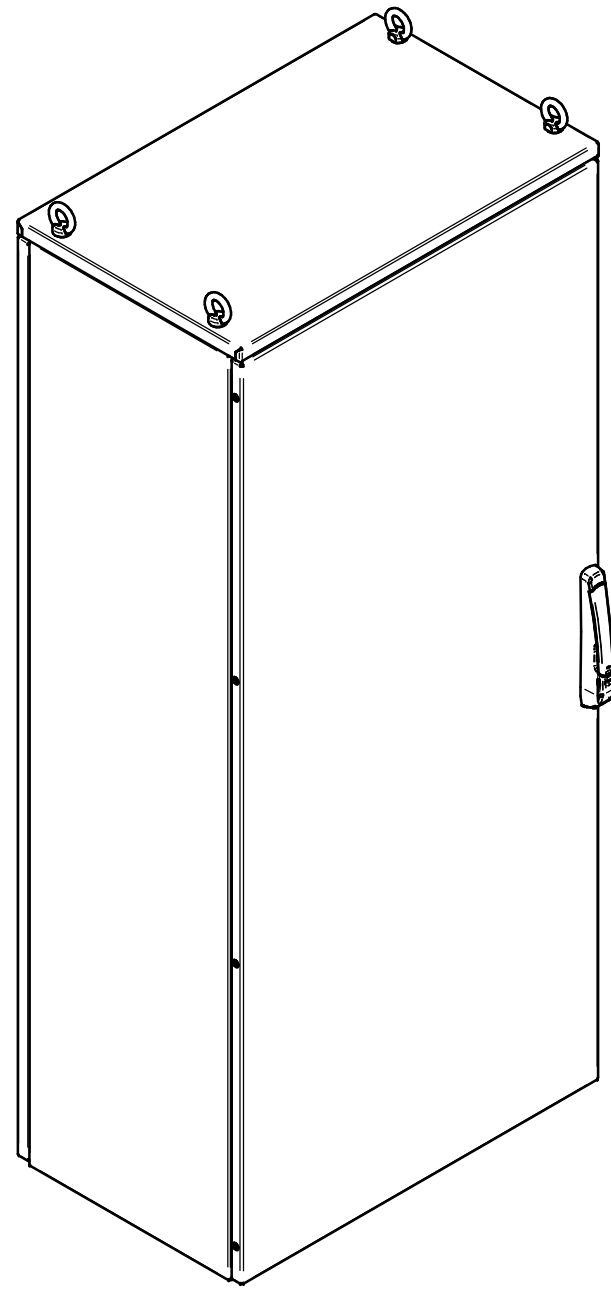
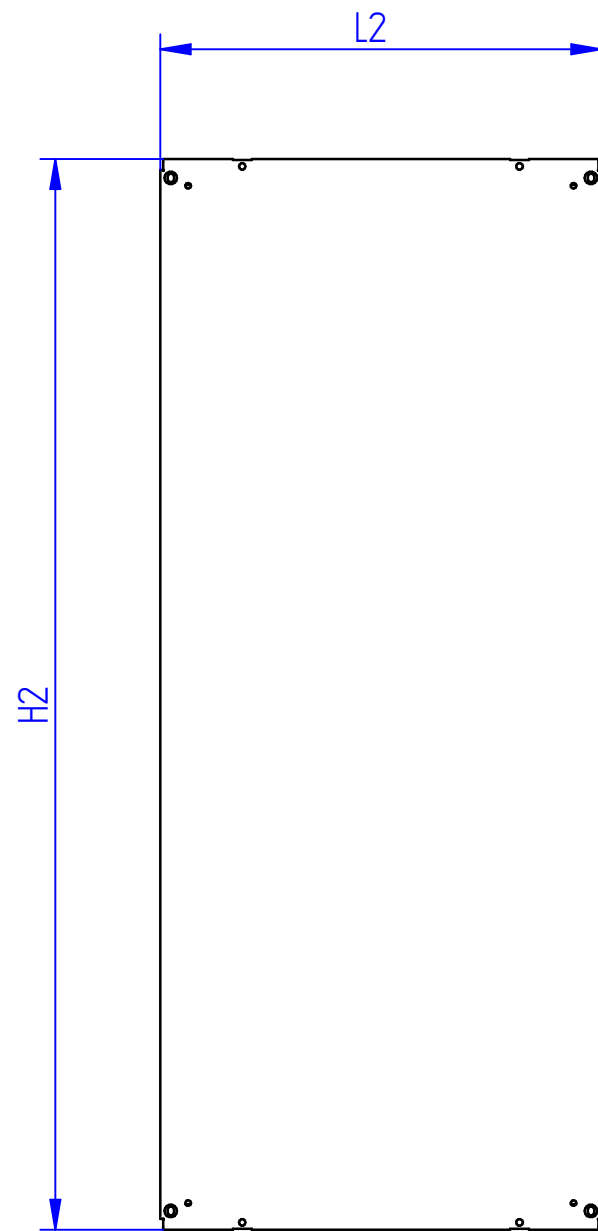
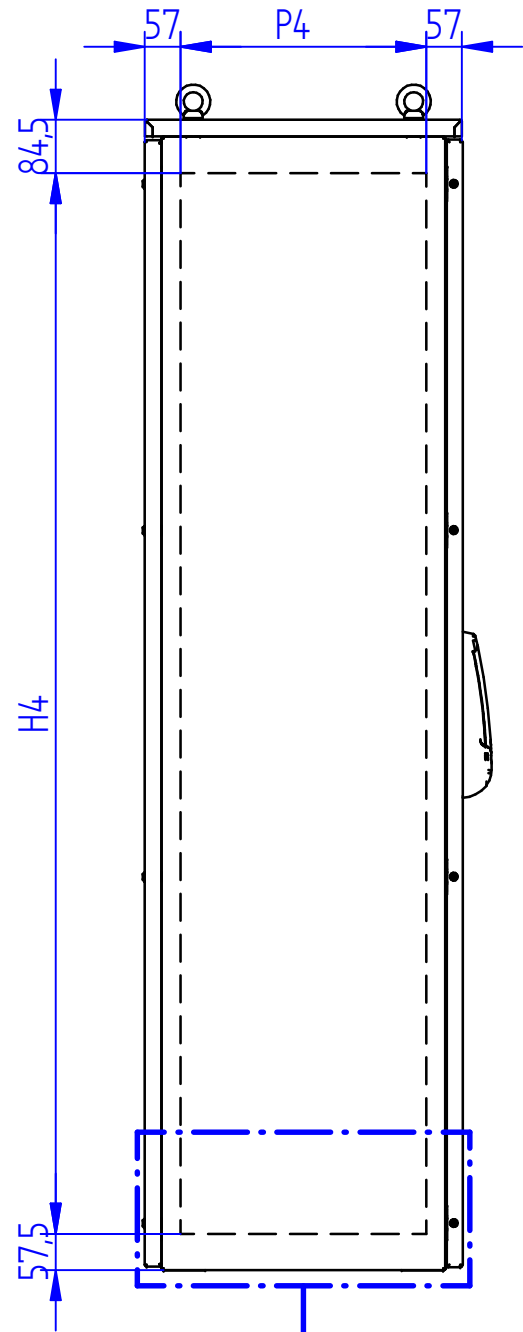
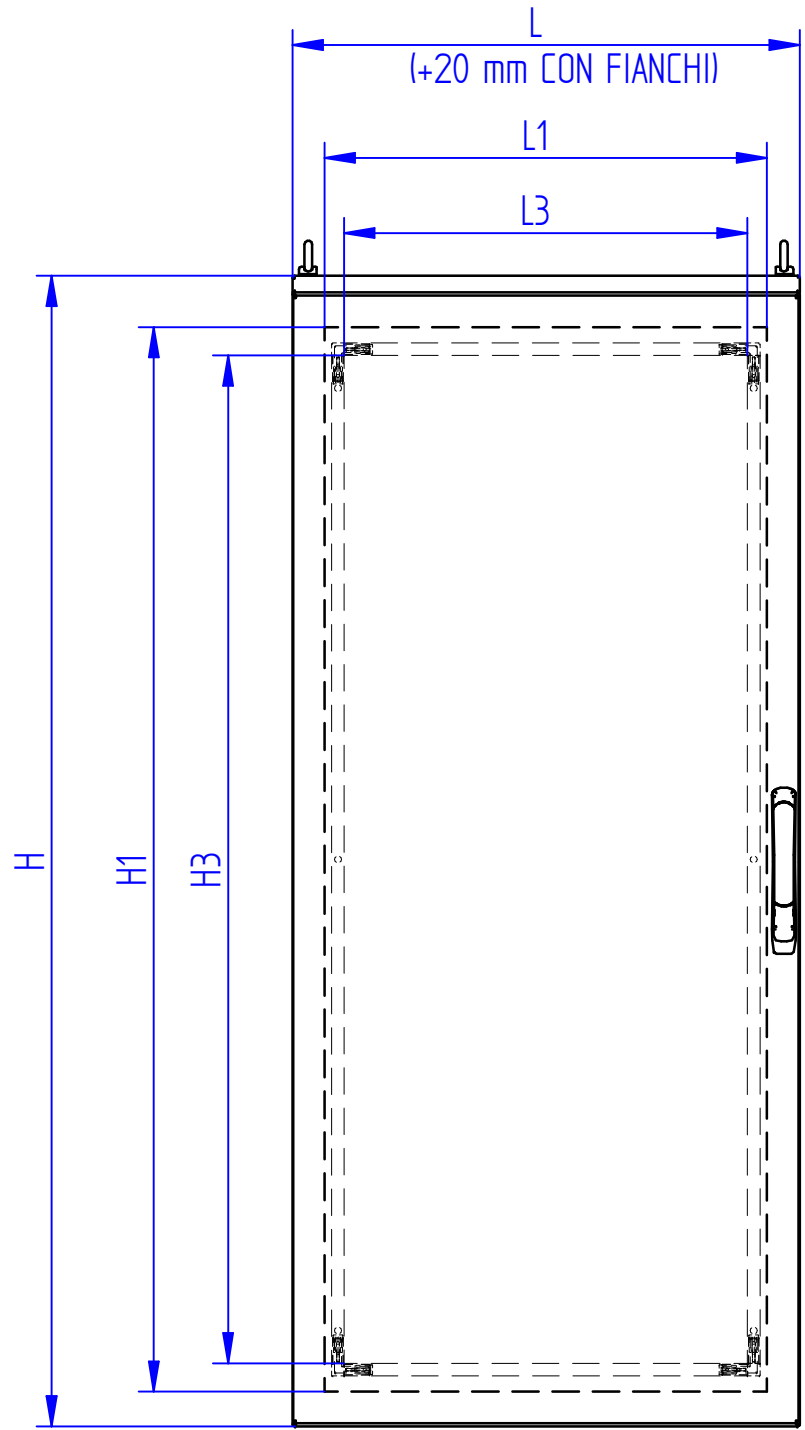


TOLLERANZE IN GRADO MEDIO COME DA NORMA: ISO2768-m

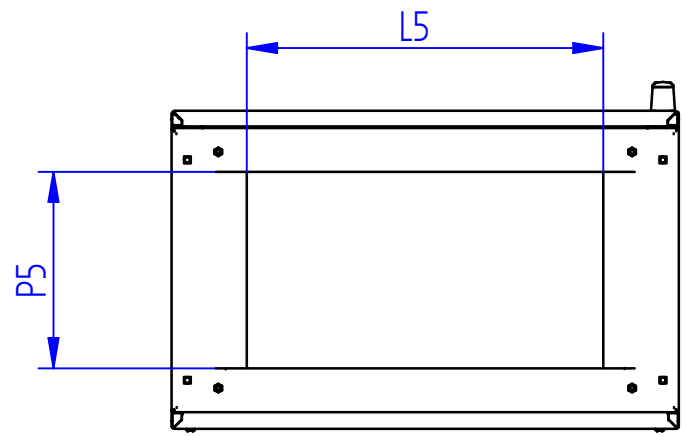

1 PORTACIECA																	
ARTICOLO	DIMENSIONI NOMINALI			DIMENSIONI EFFETTIVE			DIMENSIONI UTILI INGRESSO FRONTE		PIASTRA DI CABLAGGIO		UTILE FORATURA PORTA		UTILE FORATURA FRANCO		UTILE PASSAGGIO CAVI		DA PIASTRA INSERIMENTO FRONTALE A PORTA
	L	H	P	L	H	P	L1	H1	L2	H2	L3	H3	H4	P4	L5	P5	P6
SCS6018040 N	600	1800	400	605	1827	403	504	1700	500	1700	440	1600	1685	290	366	210	307
SCS8016040 N	800	1600	400	805	1627	403	704	1500	700	1500	640	1400	1485	290	566	210	307
SCS8018040 N	800	1800	400	805	1827	403	704	1700	700	1700	640	1600	1685	290	566	210	307
SCS8018050 N	800	1800	500	805	1827	503	704	1700	700	1700	640	1600	1685	390	566	310	407
SCS8020040 N	800	2000	400	805	2027	403	704	1900	700	1900	640	1800	1885	290	566	210	307
SCS8020050 N	800	2000	500	805	2027	503	704	1900	700	1900	640	1800	1885	390	566	310	407
SCS10018040 N	1000	1800	400	1005	1827	403	904	1700	900	1700	840	1600	1685	290	766	210	307
SCS10018050 N	1000	1800	500	1005	1827	503	904	1700	900	1700	840	1600	1685	390	766	310	407
SCS10020050 N	1000	2000	500	1005	2027	503	904	1900	900	1900	840	1800	1885	390	766	310	407