

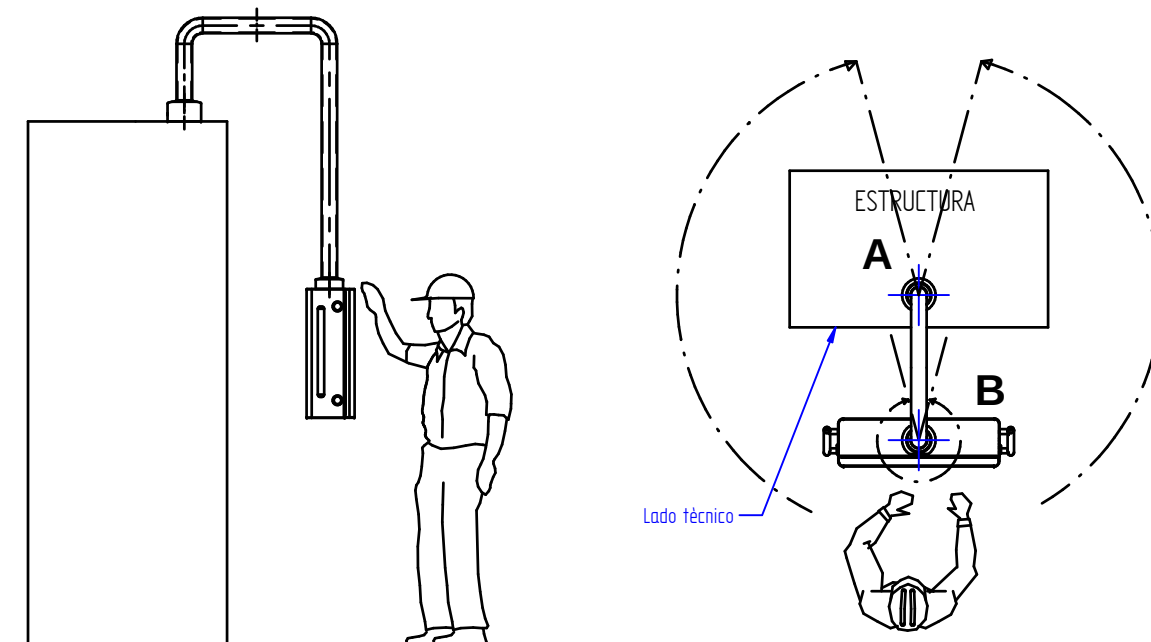
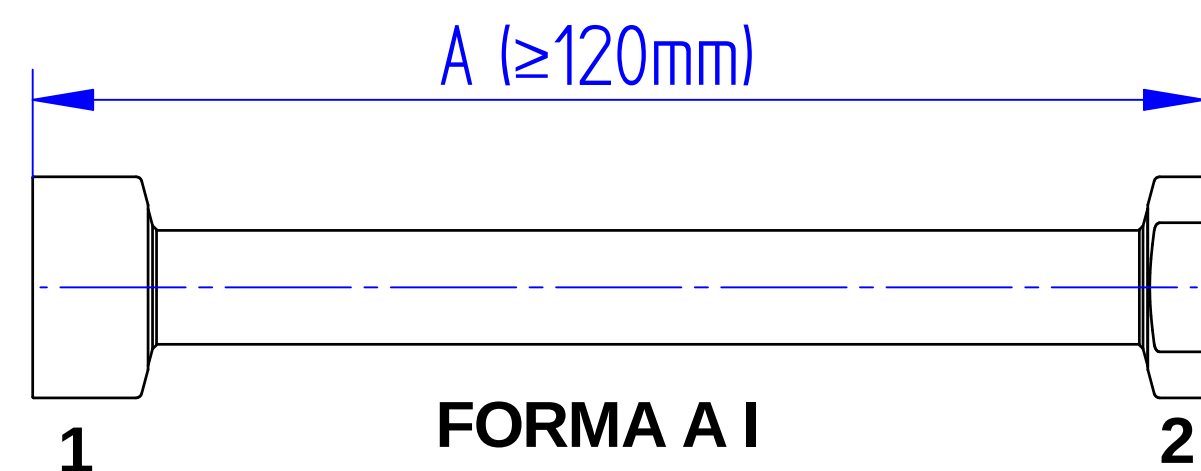
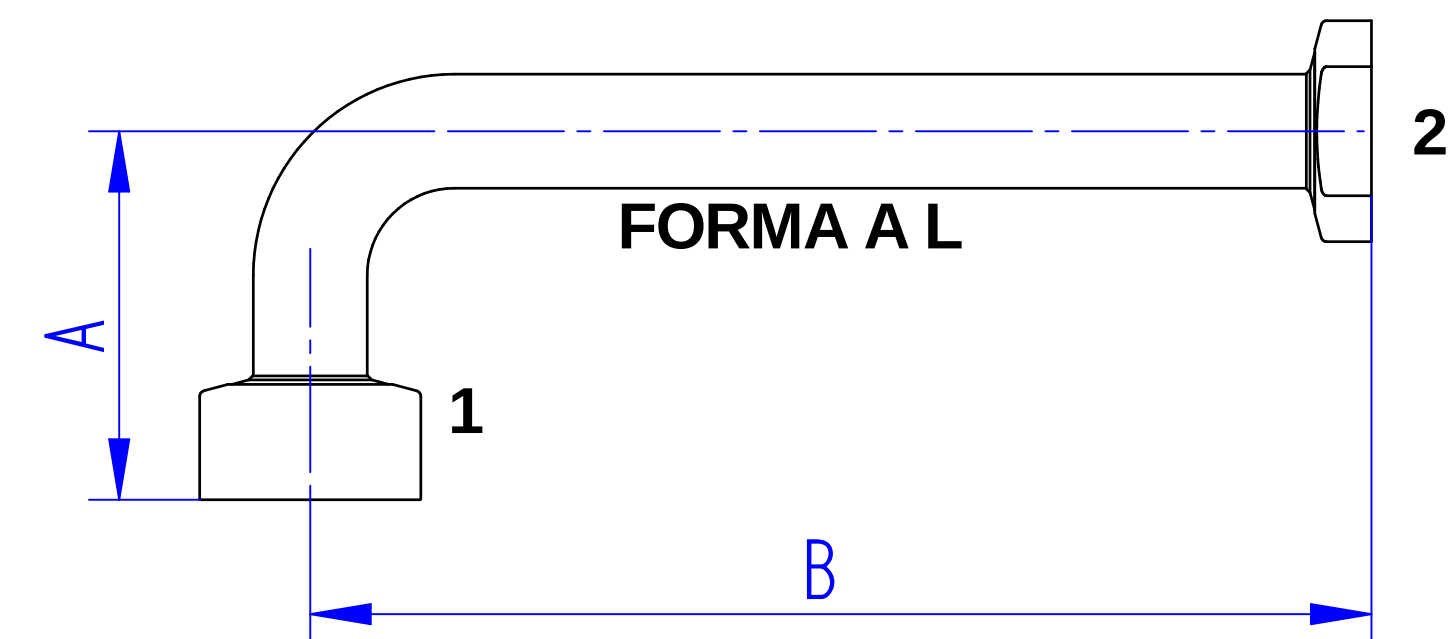
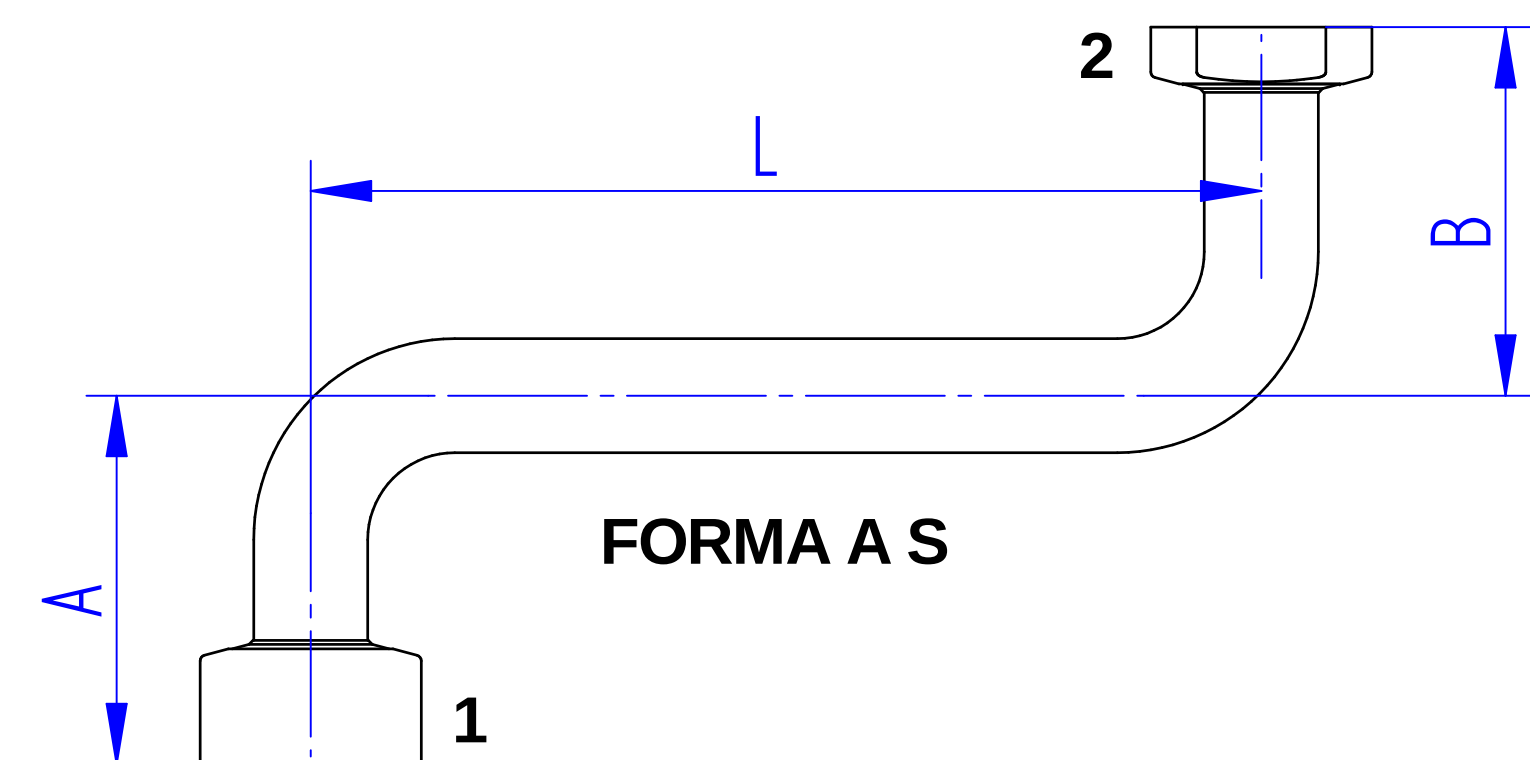


TOLERANZE IN GRADO MEDIO COME DA NORMA: ISO2768-m

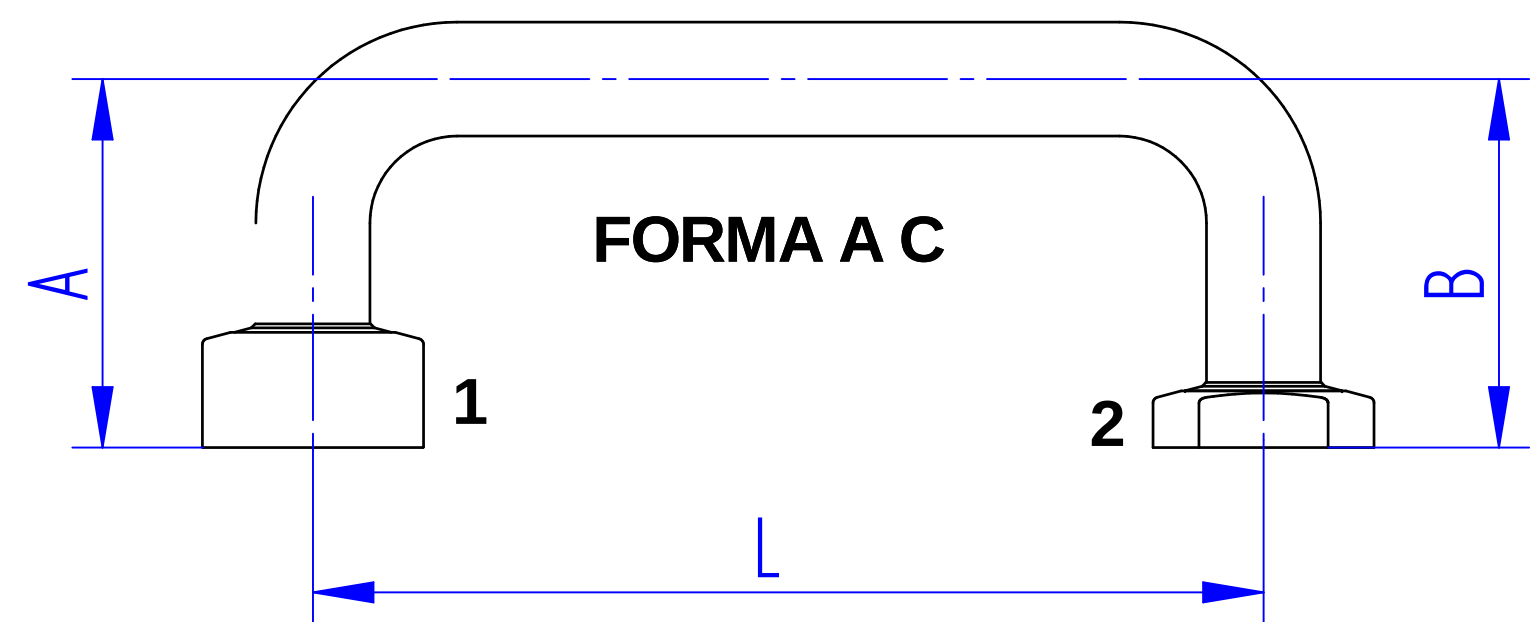

VISTA INFERIOR

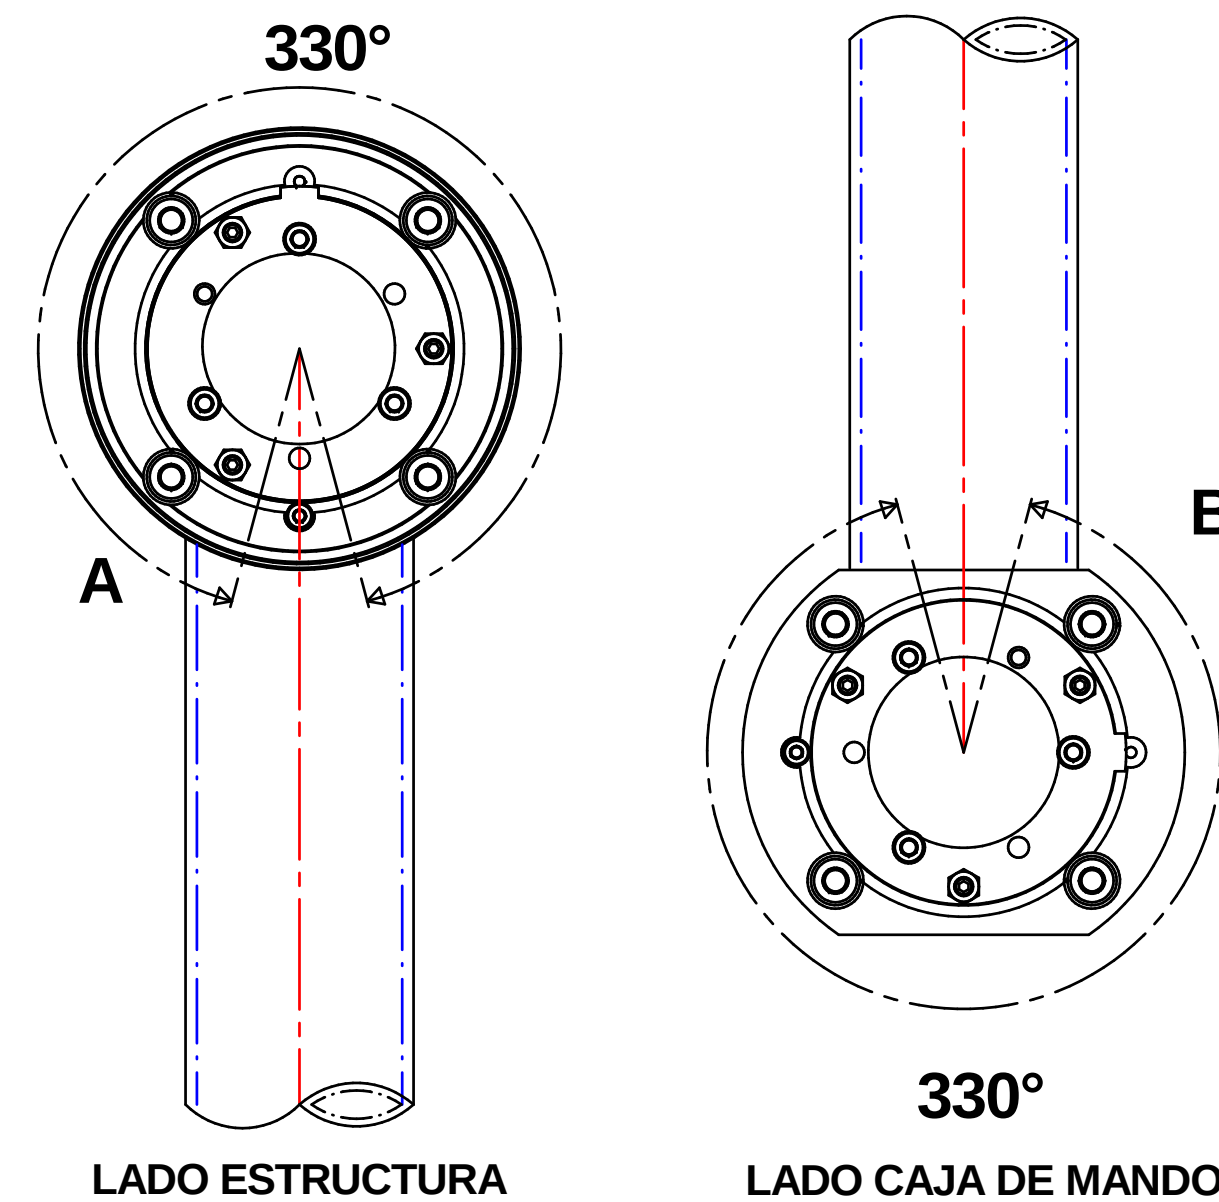

Y	CÓDIGO ARTICULO
4	DIÁMETRO TUBO Ø 48,3
6	DIÁMETRO TUBO Ø 60,3
C	FOMA GEOMÉTRICA TUBO
S	FOMA GEOMÉTRICA TUBO
L	FOMA GEOMÉTRICA TUBO
I	FOMA GEOMÉTRICA TUBO
....	LONGITUD LADO "A" - MIN. 200 x Ø48 - MIN. 250 x Ø60
....	LONGITUD LADO "L" - MIN. 400
....	LONGITUD LADO "B" - MIN. 200 x Ø48 - MIN. 250 x Ø60
M	TIPO JUNTA LADO "1" MÁQUINA - ROTATIVA GRANDE
F	TIPO JUNTA LADO "1" MÁQUINA - FIJA BISELADA
X	SIN JUNTA LADO "1"
S	TIPO JUNTA LADO "2" CAJA DE MANDO - ROTATIVA GRANDE
F	TIPO JUNTA LADO "2" CAJA DE MANDO - FIJA BISELADA
X	SIN JUNTA LADO "2"
H	REFUERZO LADO MÁQUINA

EX:

Y

4

C

0200 - 0400 - 0200

M

S

H

Descripción		Ficha Técnica		Rev.	Fecha	MPGAMMA VALORES TÉCNICOS
BRAZOS ARTICULADOS DE SUPORTE CAJA DE MANDO		SCTEC.BRC.ES		00	11/11/2022	
					PAPEL 1 DE 1	

NO APORTAR LOS CAMBIOS EN EL DISEÑO SIN CONCESIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA