




TOLLERANZE IN GRADO MEDIO COME DA NORMA: ISO2768-m

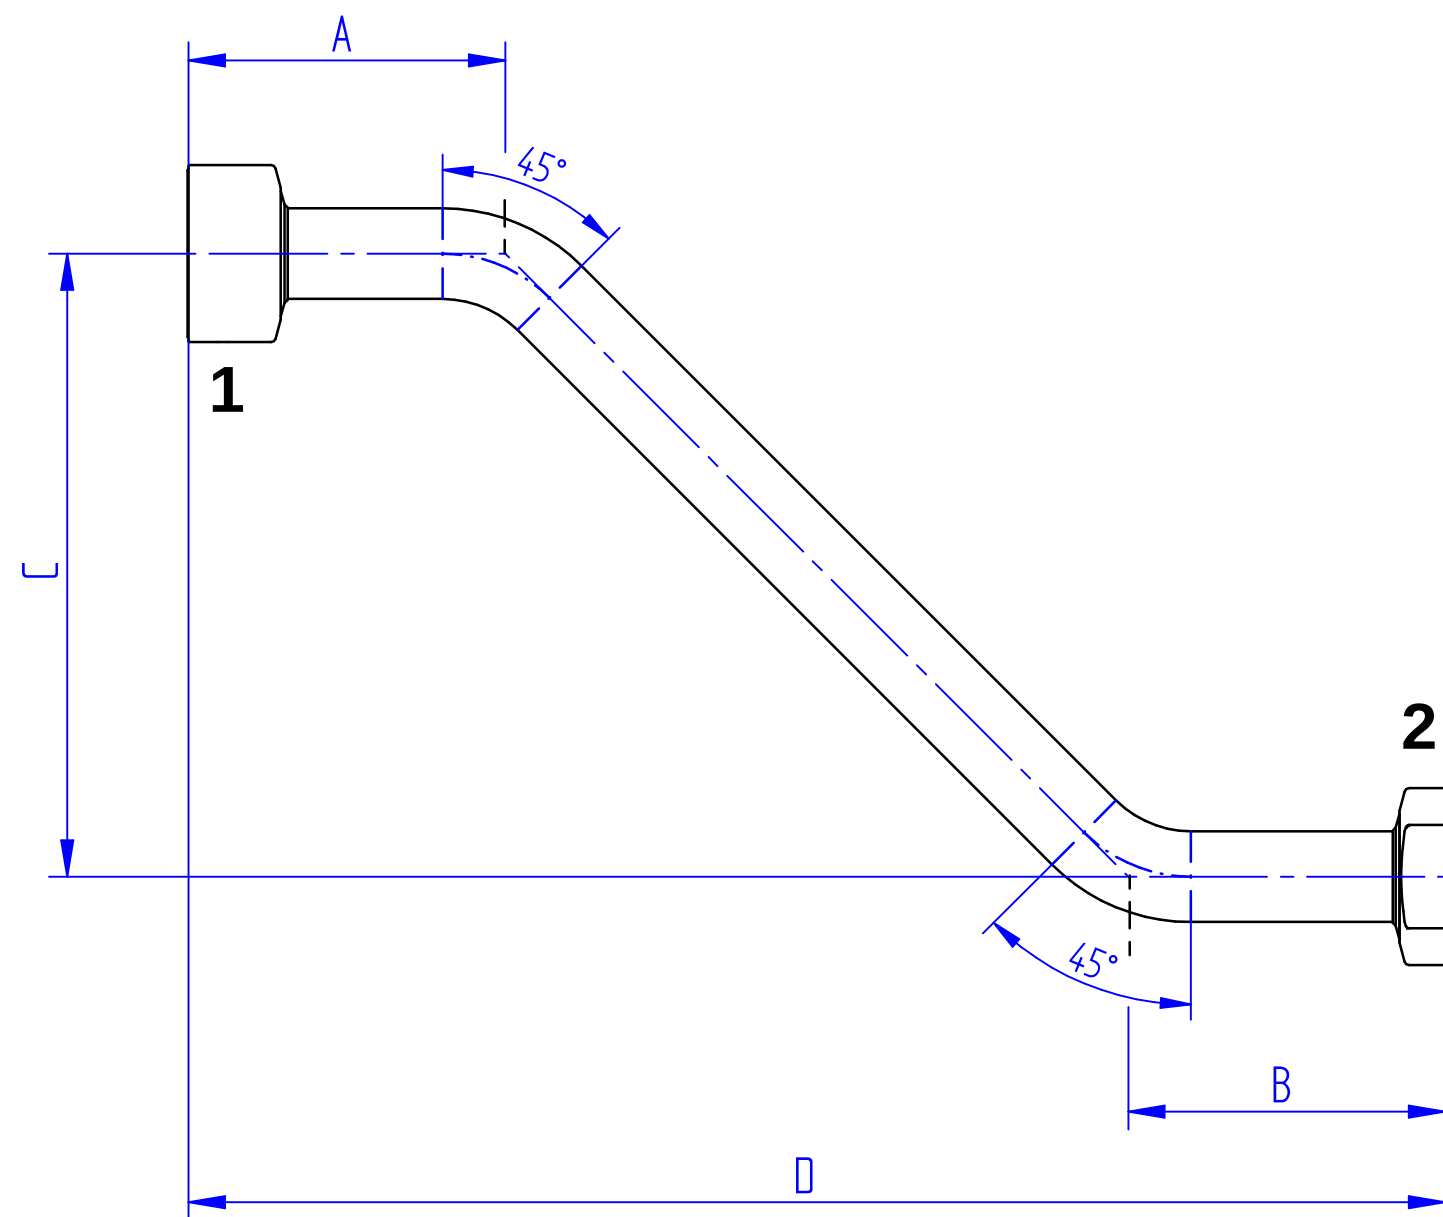


K FÖRMIG

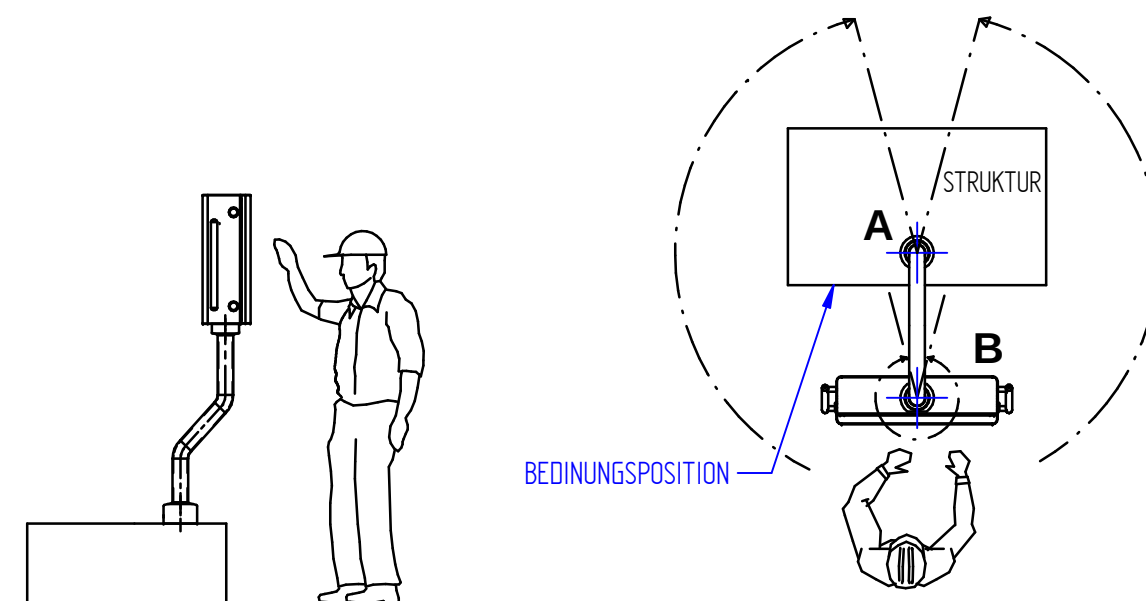

ANSICHT VON UNTEN

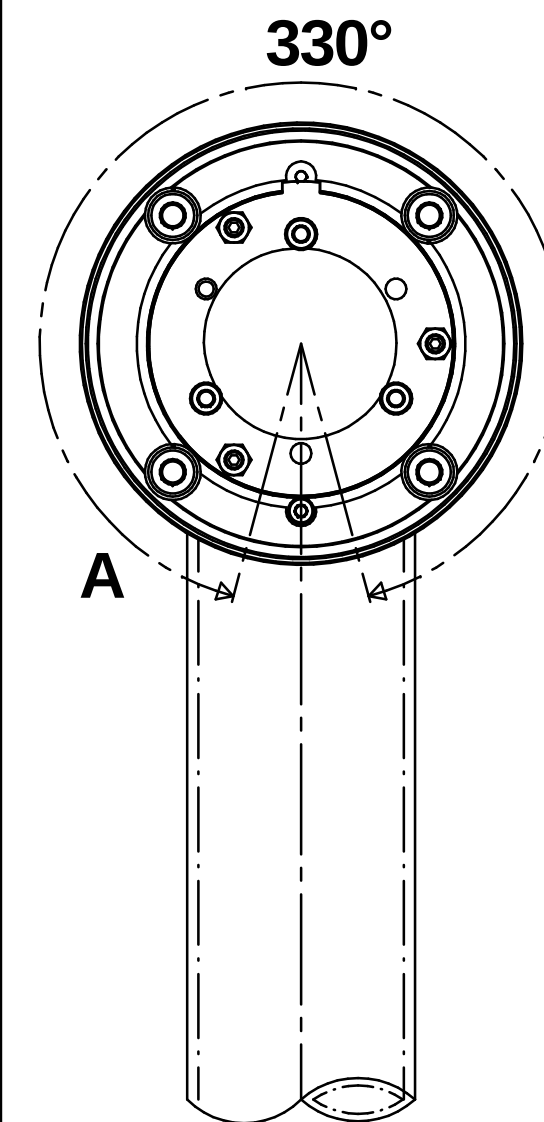

STRUKTUR-SEITE

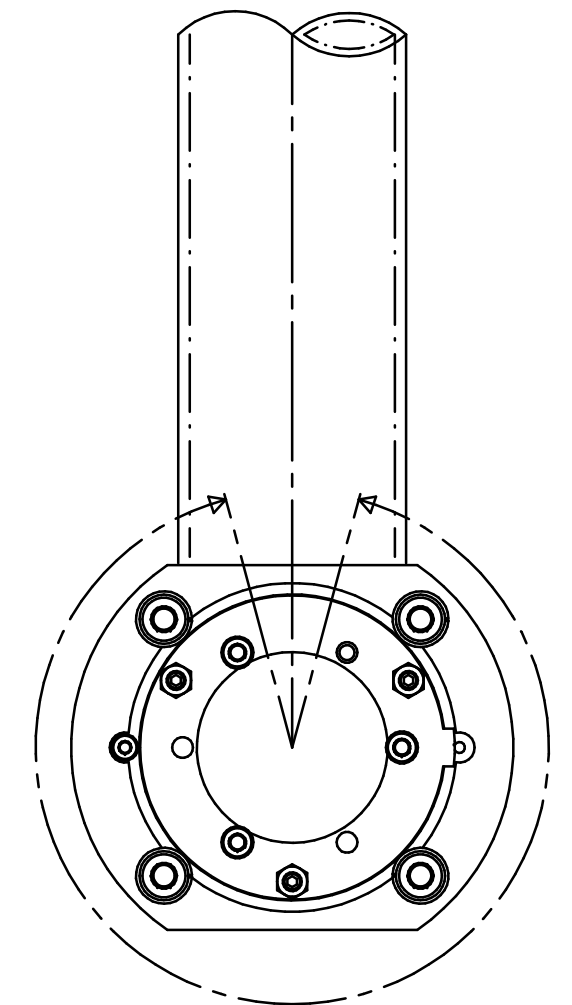

330°
STEUERGEHÄUSE SEITE

K		ARTIKEL CODE K						
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	4	TRAGARMDURCHMESSER Ø 48,3						
	6	TRAGARMDURCHMESSER Ø 60,3						
		LÄNGE SEITE TRAGARM A - MIN. 120 x Ø48 - MIN. 130 x Ø60						
	M	VERBINDUNG TYP MASCHINENSEITE 1 - DREHBAR UND VERSTÄRKT						
	F	VERBINDUNG TYP MASCHINENSEITE 1 - FIX UND GEFRÄST						
	X	OHNE VERBINDUNG MASCHINENSEITE 1						
		LÄNGE SEITE TRAGARM B - MIN. 120 x Ø48 - MIN. 130 x Ø60						
	S	VERBINDUNG TYP STEUERGEHÄUSE SEITE 2 - DREHBAR UND GEFRÄST						
	F	VERBINDUNG TYP STEUERGEHÄUSE SEITE 2 - FIX UND GEFRÄST						
	X	OHNE VERBINDUNG STEUERGEHÄUSE SEITE 2						
		LÄNGE SEITE TRAGARM C						
		LÄNGE SEITE TRAGARM A D - MIN. (C+220)						
	ES:	K	4	250	M	300	S	0400 - 0800