

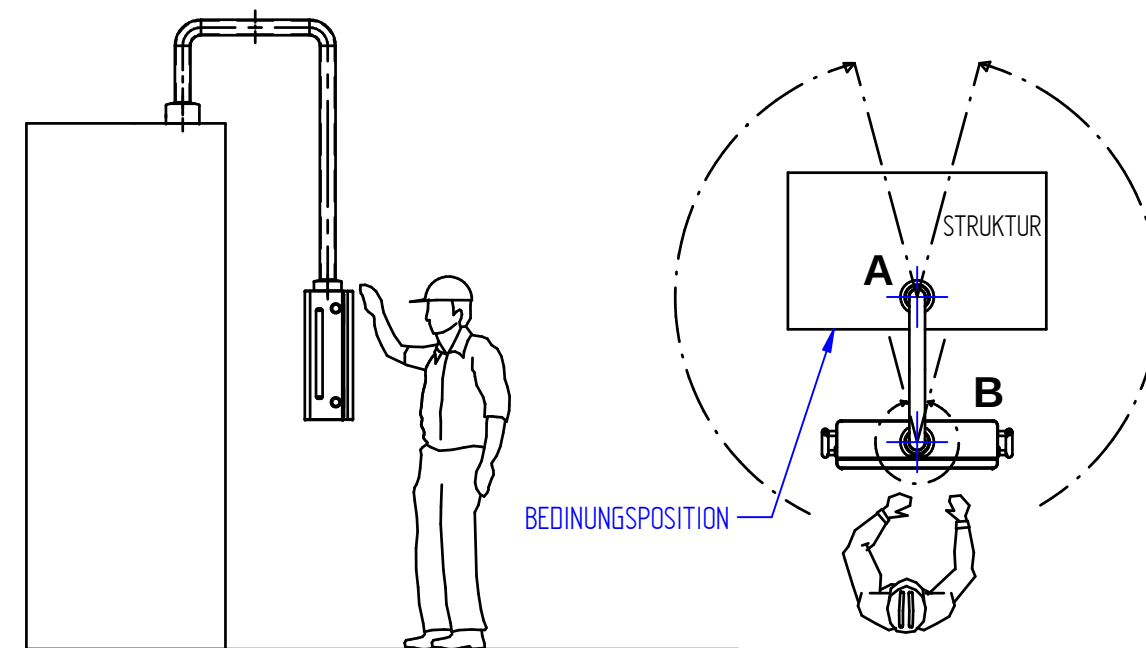
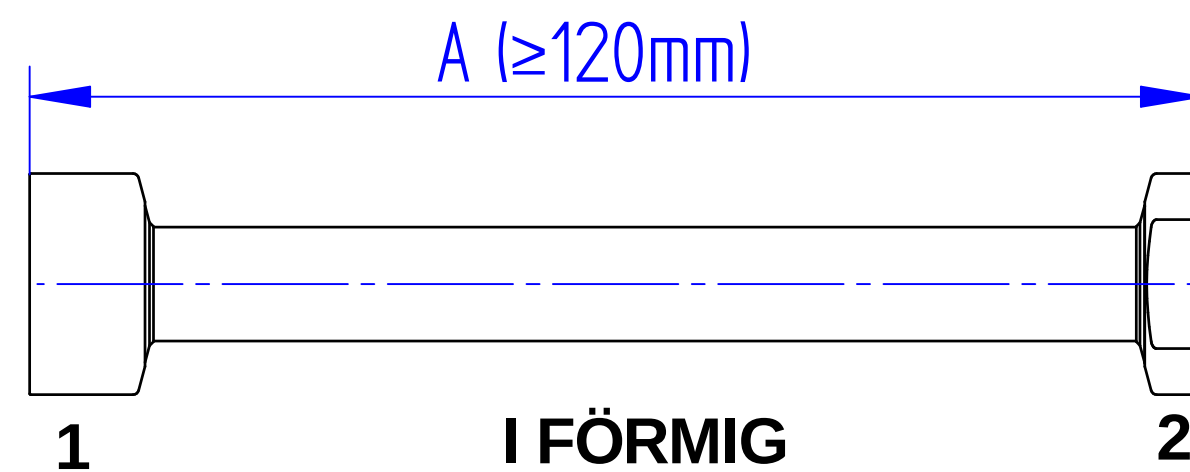
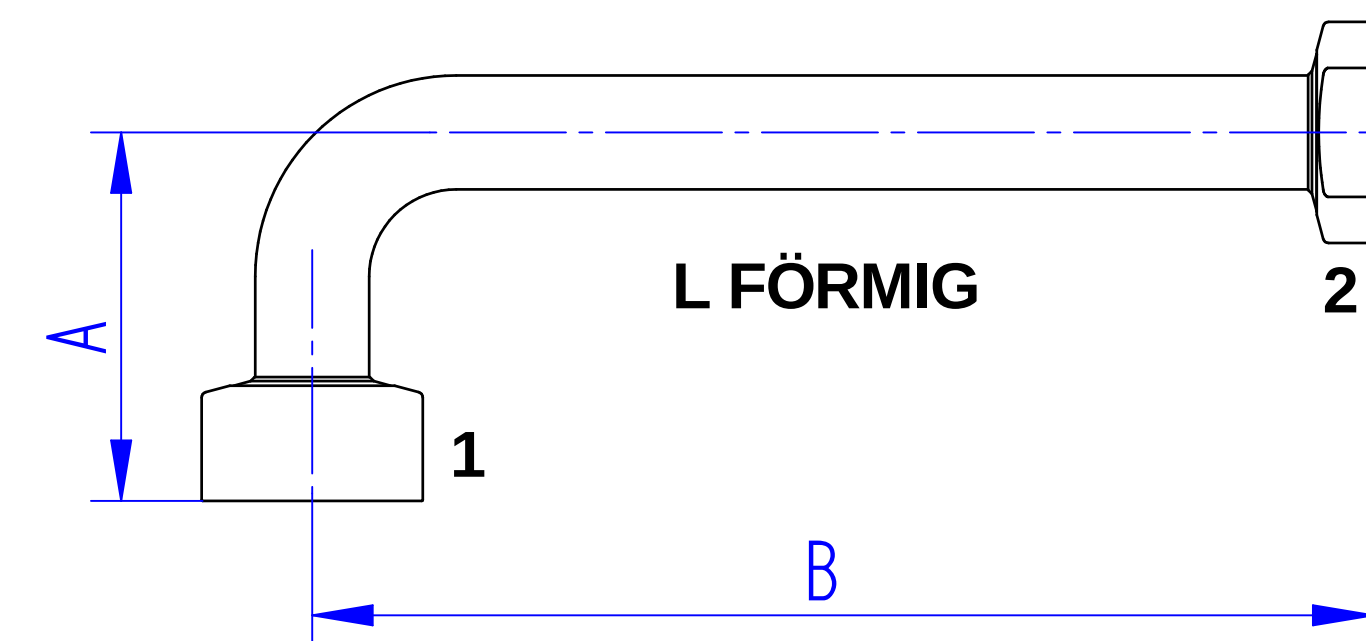
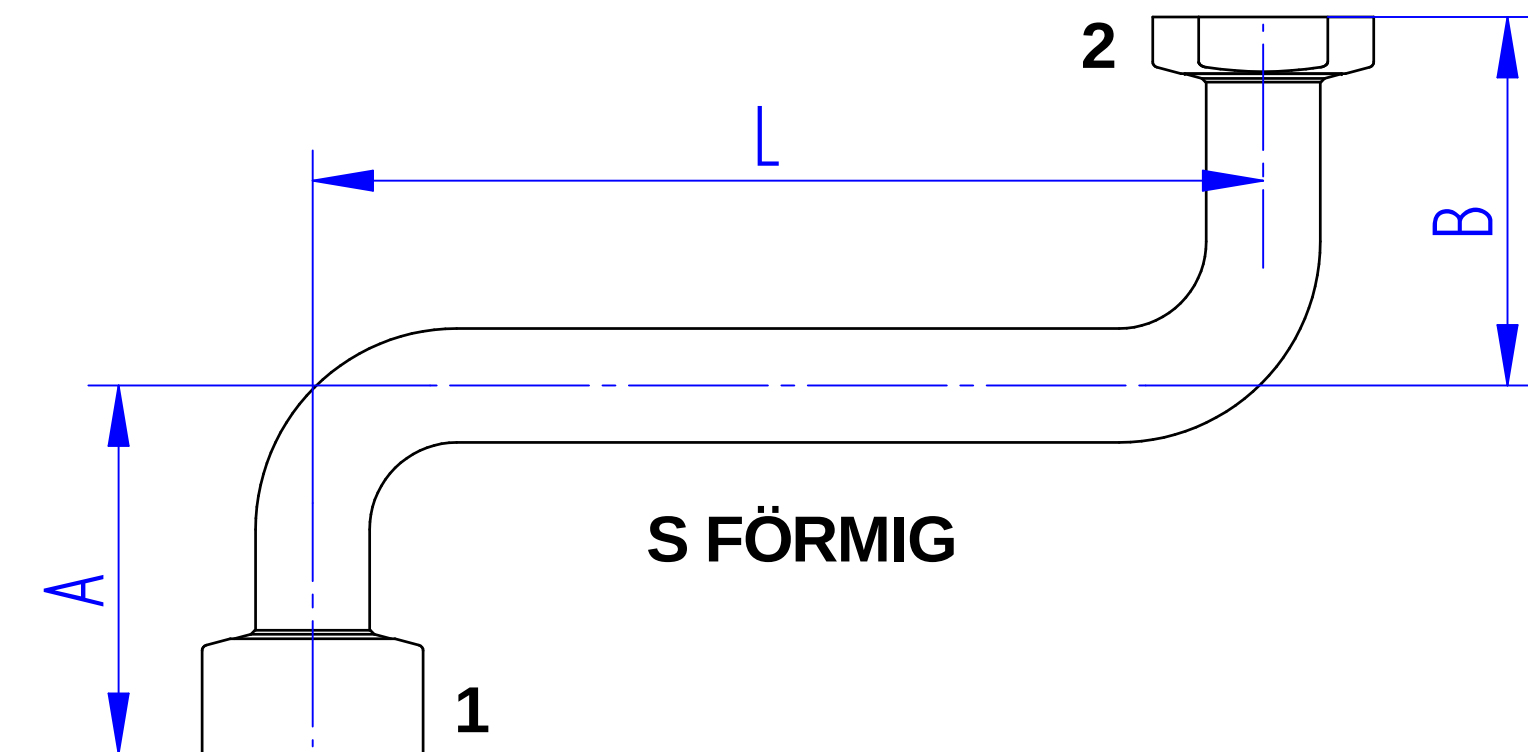
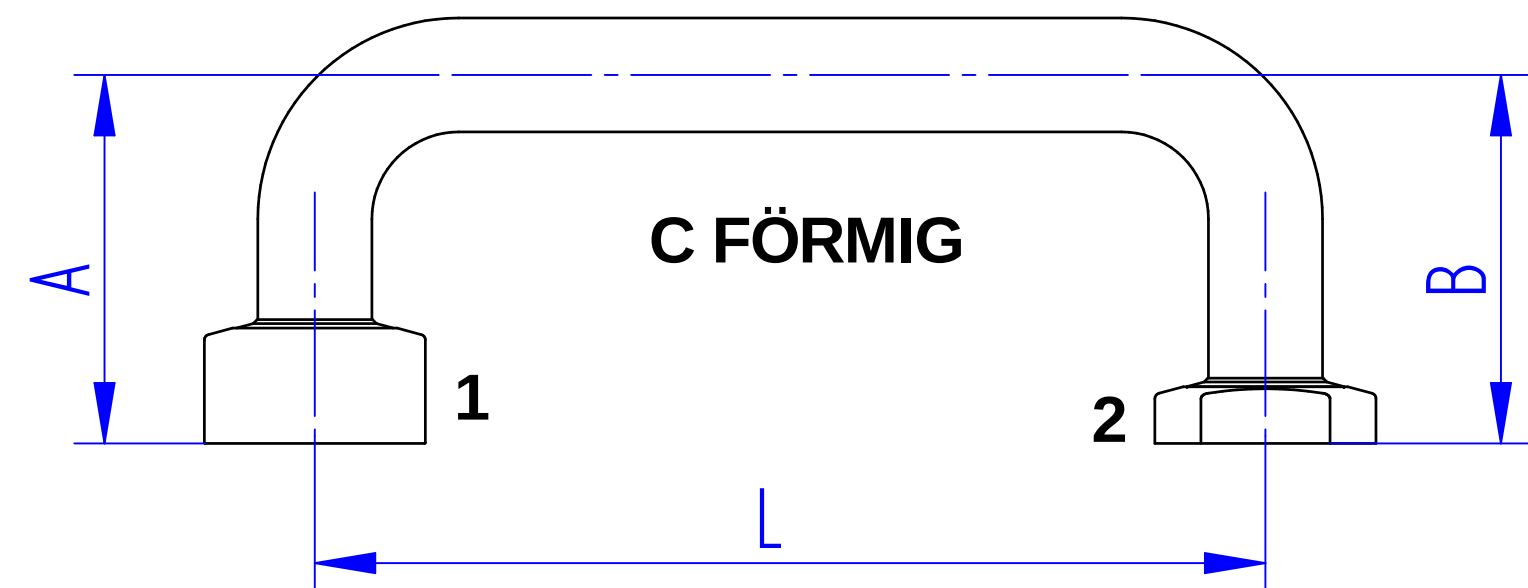


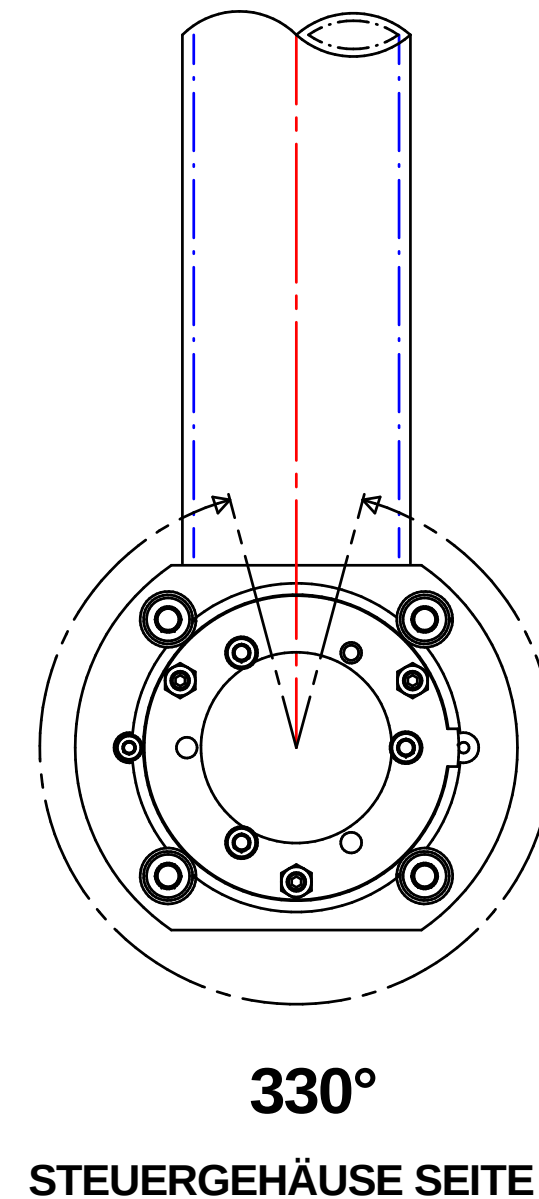

## ANSICHT VON UNTEN

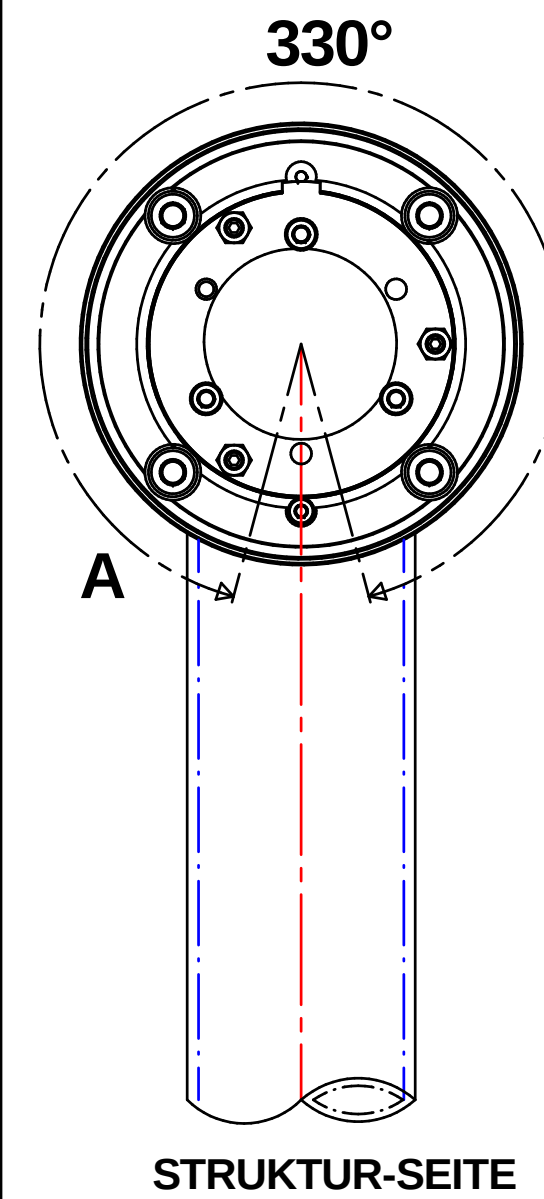

| Y    | ARTIKEL CODE                          |                                   |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 4    | TRAGARMDURCHMESSER                    | Ø 48,3                            |
|      | TRAGARMDURCHMESSER                    | Ø 60,3                            |
| C    | GEOMETRISCHE FORM                     |                                   |
|      | GEOMETRISCHE FORM                     |                                   |
|      | GEOMETRISCHE FORM                     |                                   |
|      | GEOMETRISCHE FORM                     |                                   |
|      | GEOMETRISCHE FORM                     |                                   |
| .... | LÄNGE SEITE TRAGARM A                 | - MIN. 200 x Ø48 - MIN. 250 x Ø60 |
|      | LÄNGE SEITE TRAGARM L                 | - MIN. 400                        |
|      | LÄNGE SEITE TRAGARM B                 | - MIN. 200 x Ø48 - MIN. 250 x Ø60 |
| M    | VERBINDUNG TYP MASCHINENSEITE 1       | - DREHBAR UND VERSTÄRKT           |
|      | VERBINDUNG TYP MASCHINENSEITE 1       | - FIX UND GEFRÄST                 |
|      | OHNE VERBINDUNG MASCHINENSEITE 1      |                                   |
| S    | VERBINDUNG TYP STEUERGEHÄUSE SEITE 2  | - DREHBAR UND GEFRÄST             |
|      | VERBINDUNG TYP STEUERGEHÄUSE SEITE 2  | - FIX UND GEFRÄST                 |
|      | OHNE VERBINDUNG STEUERGEHÄUSE SEITE 2 |                                   |
| H    | VERSTEIFUNG MASCHINENSEITE 1          |                                   |

|     |   |   |   |                    |   |   |   |
|-----|---|---|---|--------------------|---|---|---|
| ZB: | Y | 4 | C | 0200 - 0400 - 0200 | M | S | H |
|-----|---|---|---|--------------------|---|---|---|