

Condizionatore per montaggio da tetto




Descrizione

Numero di ordine:	SL 951200001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Materiale:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazioni:	CE, cURus, cULus


Technical Data

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1250 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	800 W
Compressore:	Rotativo a pistone
Carica di refrigerante:	R513A / 630
Refrigerant charge:	183 g / 6.46 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 645 / 850 m³/h Circuito aria interno: 483 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio da tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Peso:	37.25 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	3.3 A
Corrente di avviamento:	16 A
Corrente massima:	4.5 A
Potenza nominale A35A35:	700 W
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Grafico delle prestazioni:

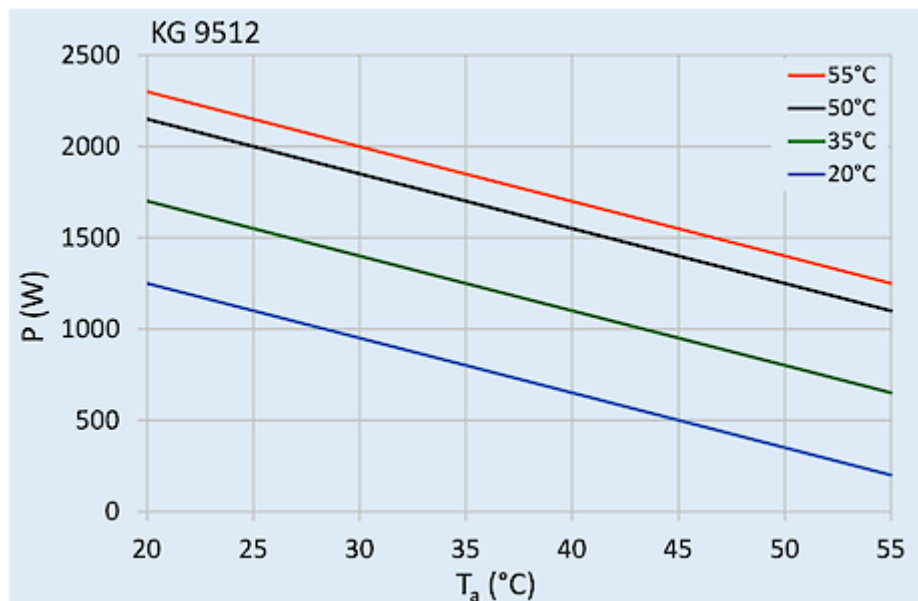

Dimensioni dell'apertura:

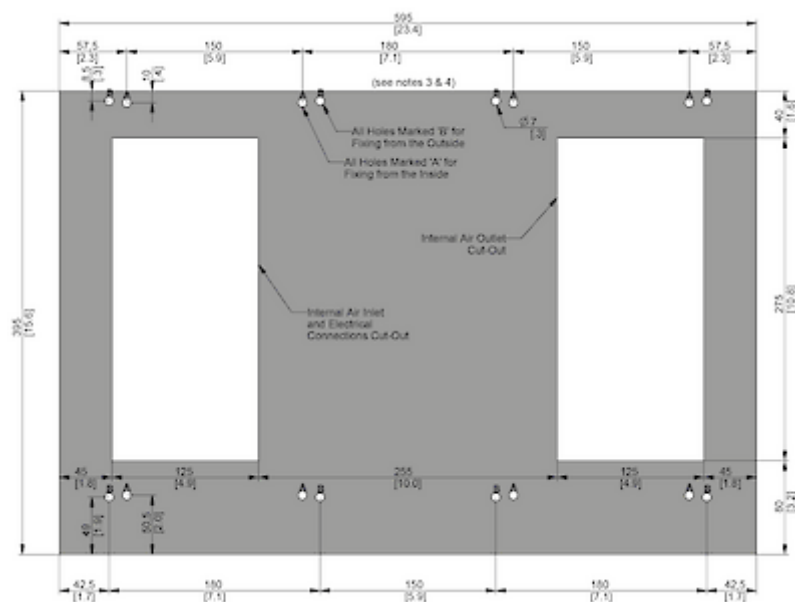

Order Information

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	951200S62
---	-----------

Tariffa doganale Taric	84158200
------------------------	----------

Condizionatore per montaggio da tetto



Descrizione

Numero di ordine:	SL 951500001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1550 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1200 W
Compressore:	Rotativo a pistone
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	285 g / 10.1 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 645 / 850 m³/h Circuito aria interno: 483 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio da tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Peso:	37.25 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	3.6 A
Corrente di avviamento:	16 A
Corrente massima:	5.4 A
Potenza nominale A35A35:	770 W
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Please click on the graphics to download.

More CAD drawings can be found under [Product Download](#).

> [Overview Product Group SLIMLINE PRO TOP - roof mounted cooling units](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	951500S62
---	-----------

Tariffa doganale Taric	84158200
------------------------	----------

Condizionatore per montaggio da tetto




Descrizione

Numero di ordine:	SL 952000001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2100 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1600 W
Compressore:	Rotativo a pistone
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	355 g / 12.52 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1200 m³/h Circuito aria interno: 602 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio da tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	435 x 595 x 475 mm
Peso:	40 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	4.3 A
Corrente di avviamento:	22 A
Corrente massima:	6.9 A
Potenza nominale A35A35:	960 W
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Grafico delle prestazioni:

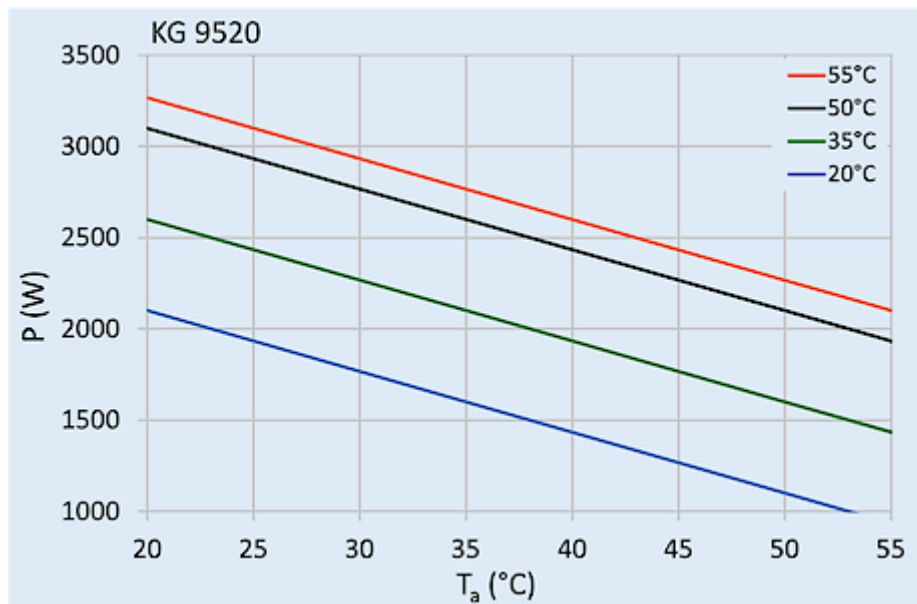

Dimensioni dell'apertura:

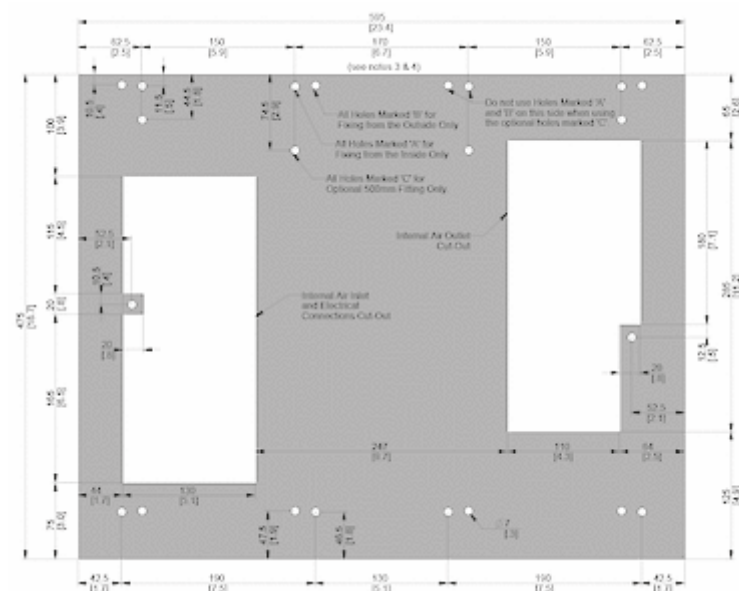

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	952000S62
---	-----------

Tariffa doganale Taric	84158200
------------------------	----------

Condizionatore per montaggio da tetto




Descrizione

Numero di ordine:	SL 953020001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	3200 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2640 W
Compressore:	Rotativo a pistone
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	490 g / 17.28 oz.
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Air flow volume (system / unimpeded):	Circuito aria esterno: 1400 m³/h Circuito aria interno: 1233 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio da tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	456 x 795 x 575 mm
Peso:	54.2 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Corrente A35A35:	2.9 / 2.9 A
Corrente di avviamento:	20 A
Corrente massima:	3.3 A
Potenza nominale A35A35:	1.18 / 1.57 kW
Massima energia:	2.0 kW
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Grafico delle prestazioni:

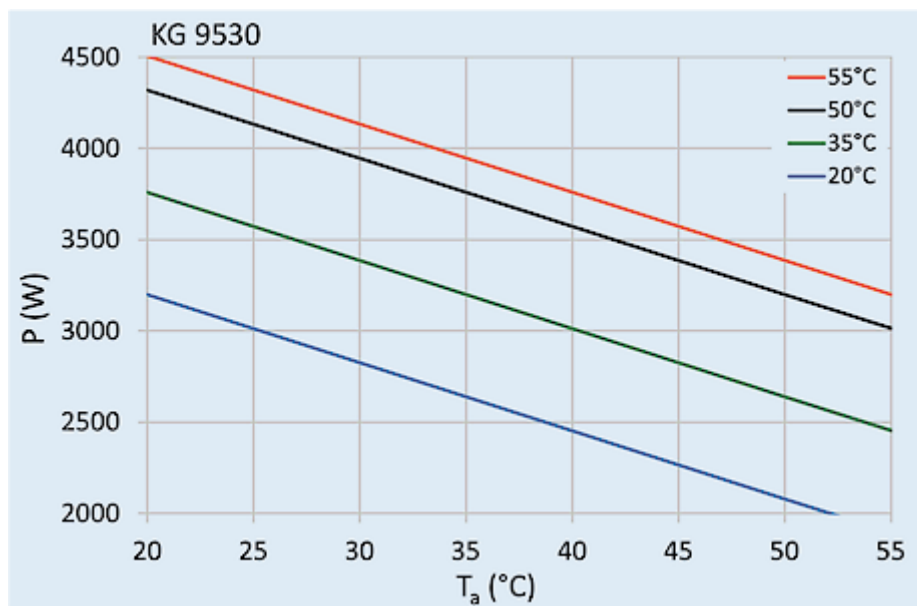

Dimensioni dell'apertura:

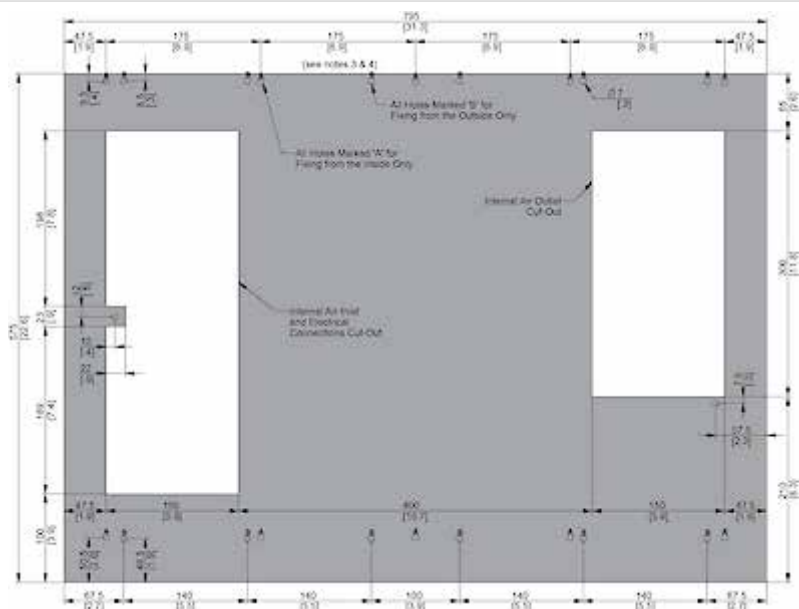

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	953020S62
---	-----------

Tariffa doganale Taric	84158200
------------------------	----------

Condizionatore per montaggio da tetto




Descrizione

Numero di ordine:	SL 954020001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	4000 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	3300 W
Compressore:	Rotativo a pistone
Refrigerante:	R513A / 630
Carica di refrigerante:	531 g / 18.7 oz.
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1400 m³/h Circuito aria interno: 1233 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio da tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	456 x 795 x 575 mm
Peso:	57.2 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Corrente A35A35:	3.4 / 3.4 A
Corrente di avviamento:	28 A
Corrente massima:	4.2 A
Potenza nominale A35A35:	1.57 / 2.0 kW
Massima energia:	2.74 kW
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Grafico delle prestazioni:

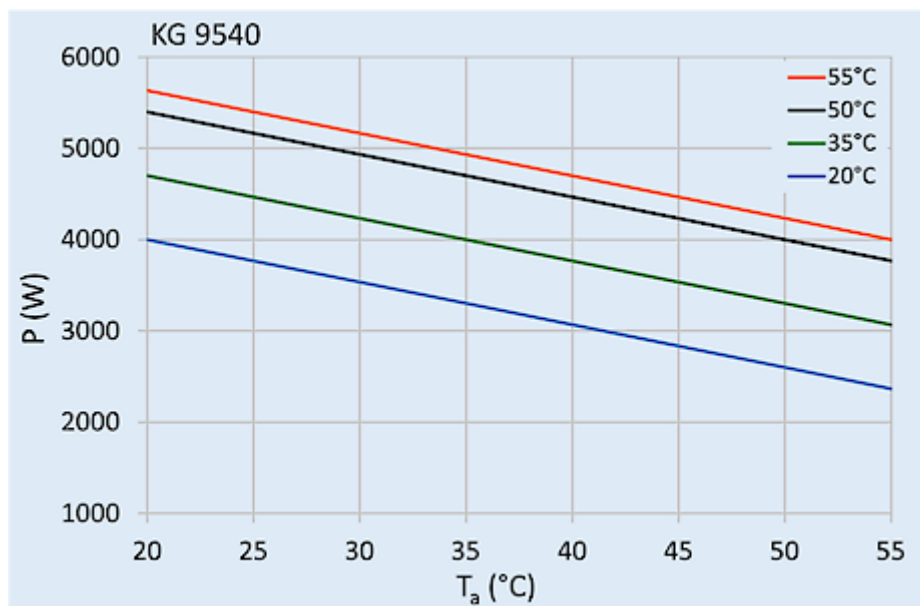

Dimensioni dell'apertura:

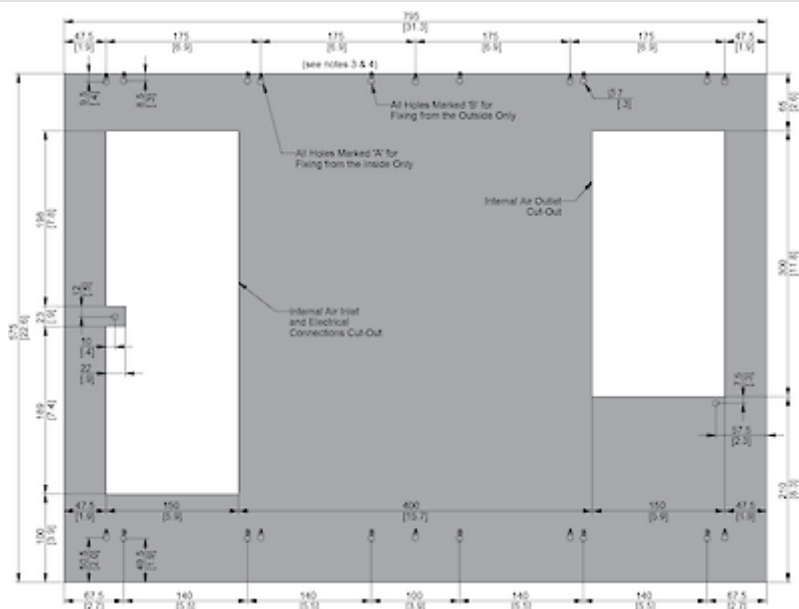

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.

954020S62

Tariffa doganale Taric

84158200