

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL841200S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Nota:	Hat denselben Schaltschrankausbruch wie KG 8508 und KG 8512
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.1 / 1.8
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	267 g / 9.4 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m³/h Circuito aria interno: 350 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Peso:	38.5 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.3 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	16 A
Corrente massima:	5.2 A
Potenza nominale A35A35:	700 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz
Massima energia:	960 W @ 50 Hz 1140 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.5 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

0.7 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

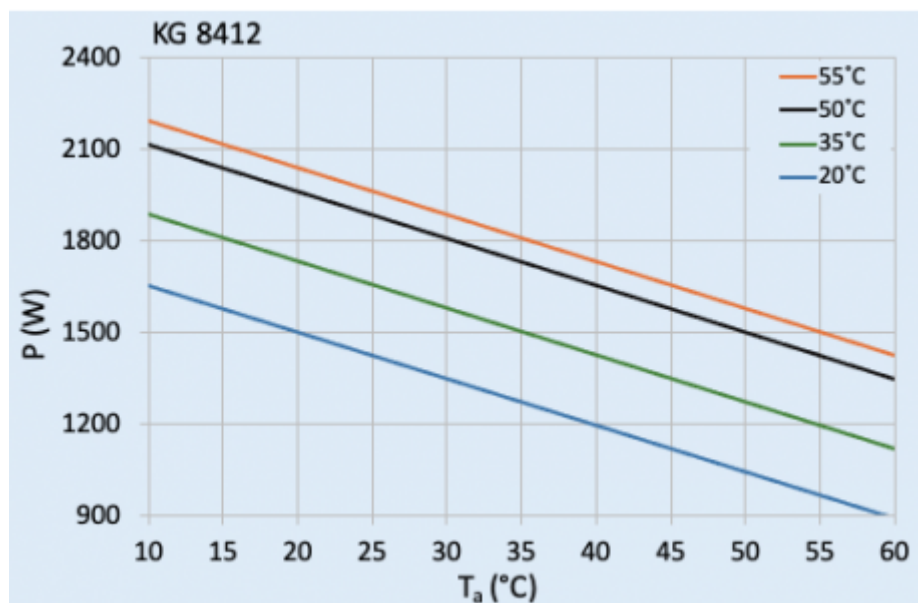

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

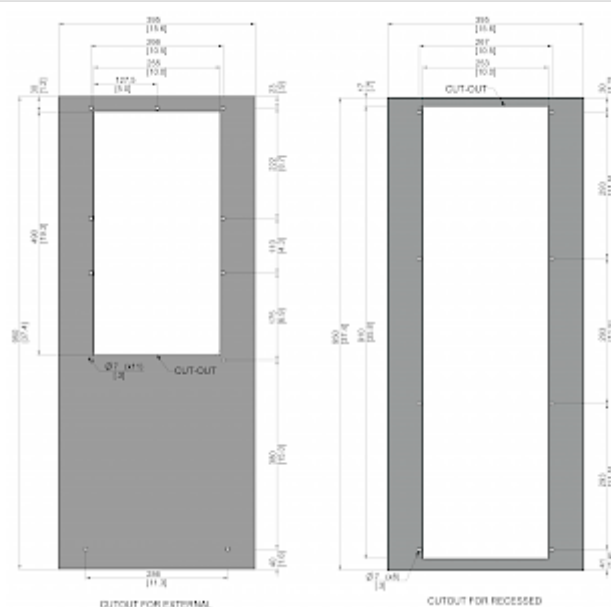

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1042 x 495 x 283 mm
Bruttogewicht	46 Kg
Zolltarifnummer	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL841210S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Nota:	Ha la stessa apertura del quadro elettrico di KG 8508 e KG 8512
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412 Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412 Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1550 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.1 / 1.8
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	267 g / 9.4 oz.
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m³/h Circuito aria interno: 350 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Peso:	45 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	6.6 A @ 50 Hz 7.8 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	32 A
Corrente massima:	10.4 A
Potenza nominale A35A35:	700 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz
Massima energia:	960 W @ 50 Hz 1140 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	5 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.5 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

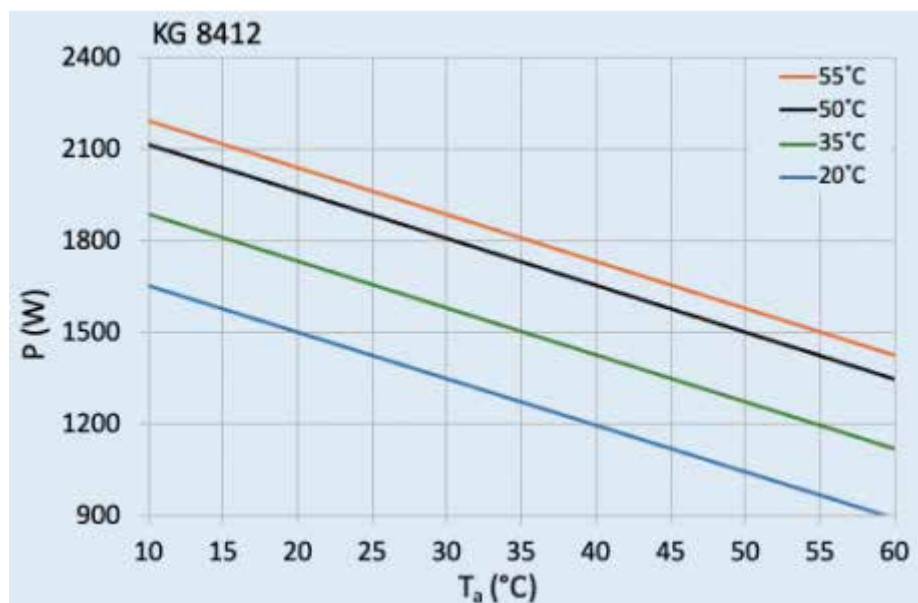

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

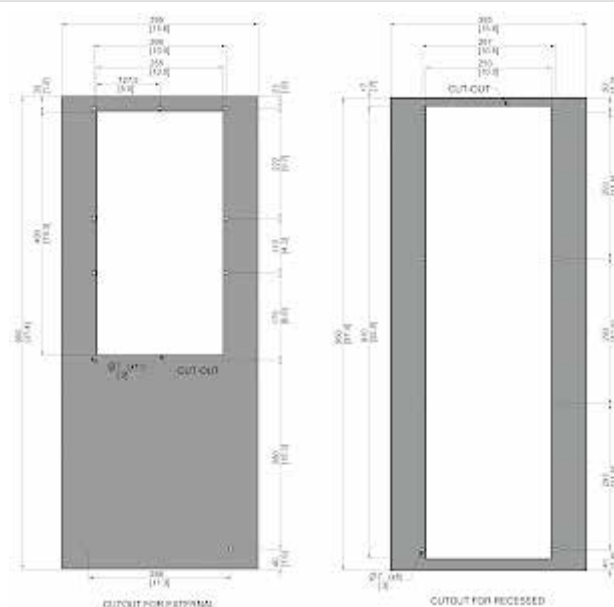

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1042 x 495 x 283 mm
Bruttogewicht	46 Kg
Zolltarifnummer	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL841220S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Nota:	Ha la stessa apertura del quadro elettrico di KG 8508 e KG 8512
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412  Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412  Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1450 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.1 / 1.8
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	247 g / 8.7 oz.
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m³/h Circuito aria interno: 350 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Peso:	40 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8.2 A
Corrente massima:	1.9 A
Potenza nominale A35A35:	710 W @ 50 Hz 910 W @ 60 Hz
Massima energia:	940 W @ 50 Hz 1150 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.3 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

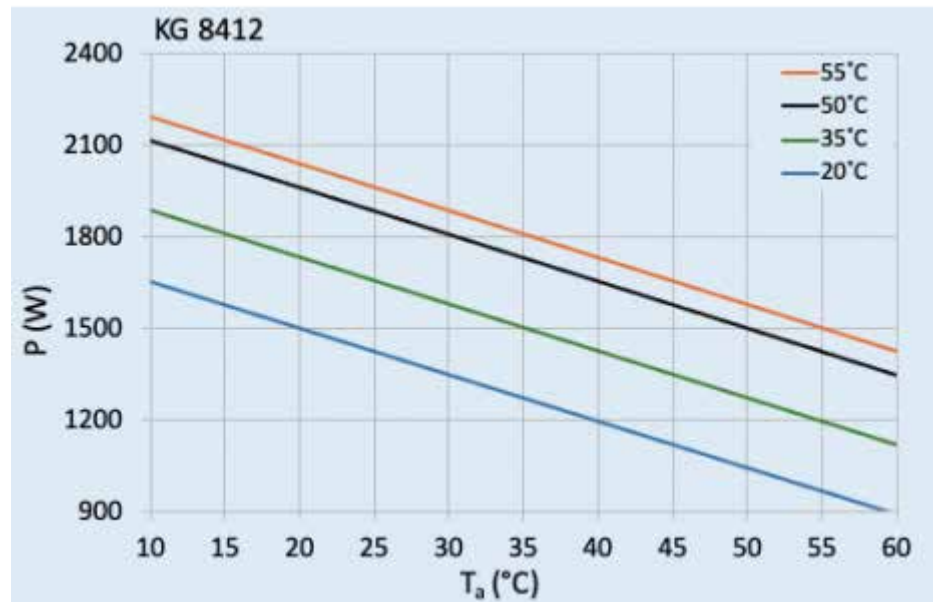

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

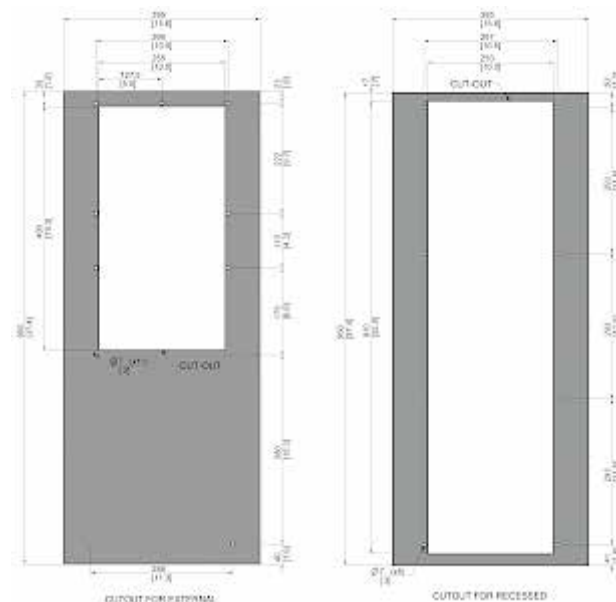

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1042 x 495 x 283 mm
Bruttogewicht	46 Kg
Zolltarifnummer	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850300S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Condotto uscita aria fredda 8503/06  Filtro in alluminio lavabile 8503/06  Trasformatore esterno 400/460 V 2~

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	350 W @ 50 Hz 350 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	200 W @ 50 Hz 215 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.13
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	86 g / 3 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria ambiente: 200/408 m ³ / h Circuito aria armadio: 122/180 m ³ / h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Peso:	13.7 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	1.5 A @ 50 Hz 1.4 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.4 A
Corrente massima:	1.7 A
Potenza nominale A35A35:	310 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz
Massima energia:	370 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.2 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

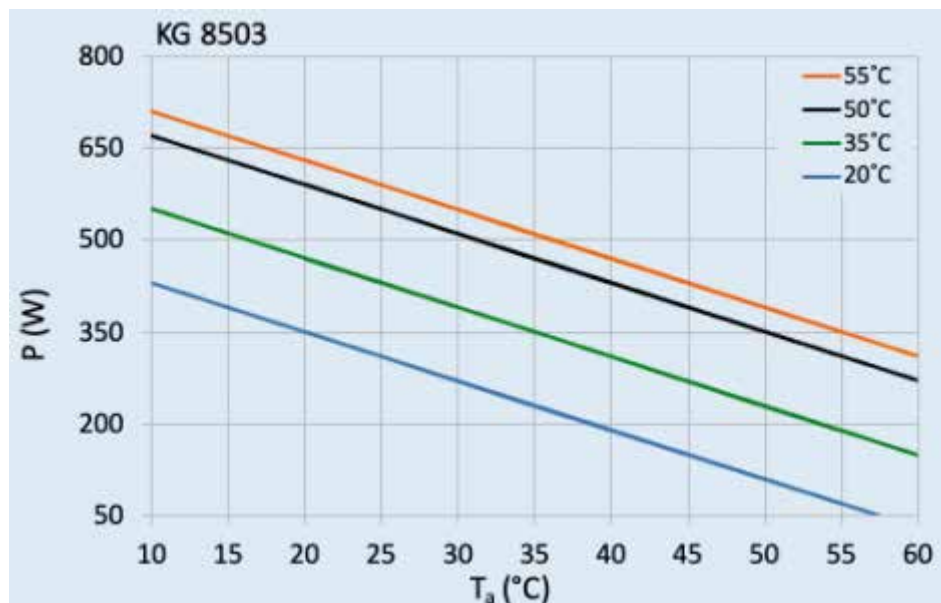

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

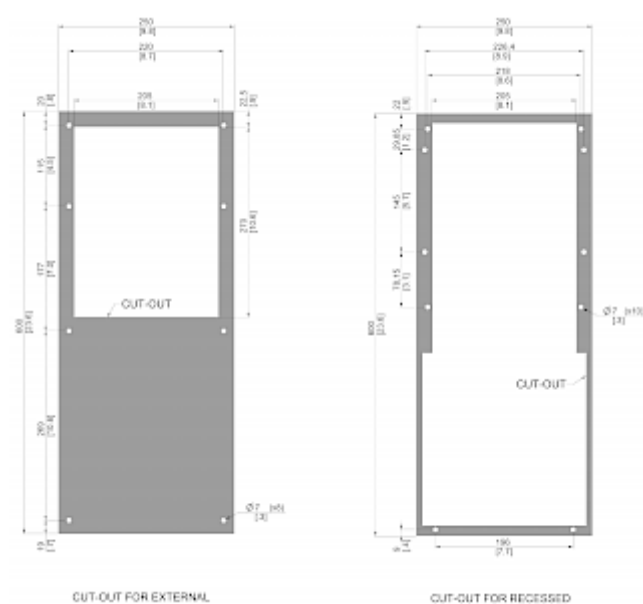

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	692 x 285 x 192 mm
Peso lordo	14.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850310S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Condotto uscita aria fredda 8503/06  Filtro in alluminio lavabile 8503/06

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	350 W @ 50 Hz 350 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	200 W @ 50 Hz 215 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.25
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	97 g / 3.4 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria ambiente: 200/408 m ³ / h Circuito aria armadio: 122/180 m ³ / h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Peso:	13.7 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	7.4 A
Corrente massima:	3.0 A
Potenza nominale A35A35:	280 W @ 60 Hz
Massima energia:	330 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.15 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.4 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

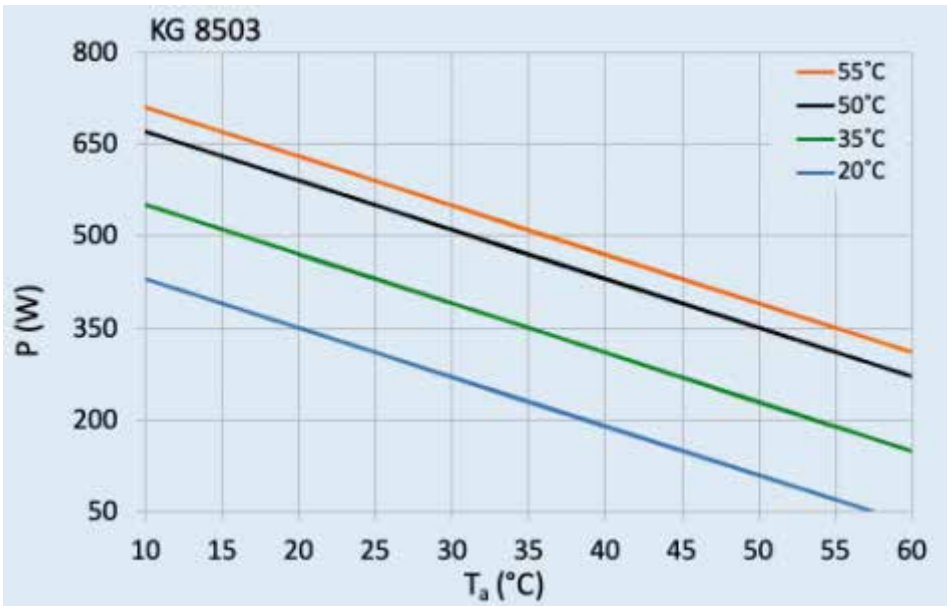

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

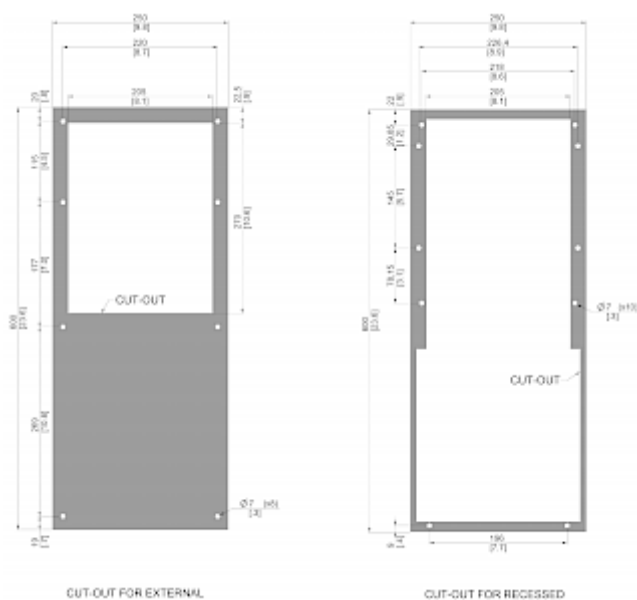

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	692 x 285 x 192 mm
Peso lordo	14.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850320S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	Condotto uscita aria fredda 8503/06 Filtro in alluminio lavabile 8503/06

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	350 W @ 50 Hz 380 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	200 W @ 50 Hz 215 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.13
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	100 g / 3.5 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria ambiente: 225/408 m³/h Circuito aria armadio: 122/180 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 250 x 187.6 (48.6+139) mm
Peso:	15.5 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 2~
Corrente A35A35:	0.9 A @ 50 Hz 0.9 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	2.0 A
Corrente massima:	1.0 A
Potenza nominale A35A35:	310 W @ 50 Hz 310 W @ 60 Hz
Massima energia:	380 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	0.6 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.12 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

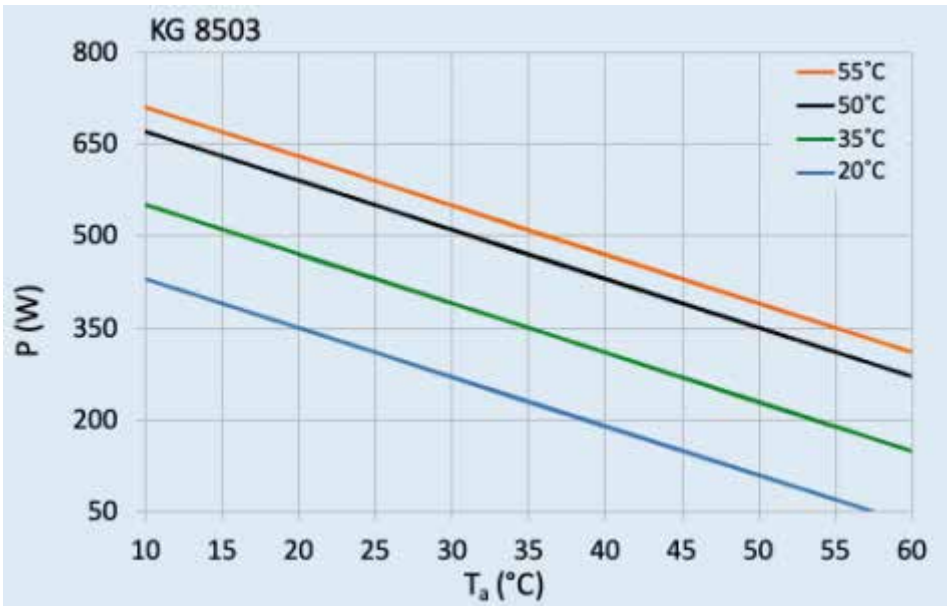

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

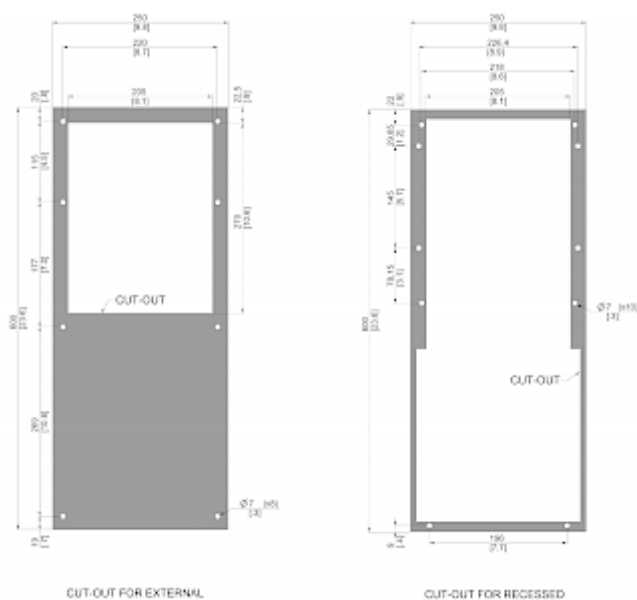

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	692 x 285 x 242 mm
Bruttogewicht	17 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604390003

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850500S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Trasformatore esterno 400/460 V 2~

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	650 W @ 50 Hz 700 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	460 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.3
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	109 g / 3.8 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 mm
Peso:	16 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.3 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	5.3 A
Corrente massima:	3 A
Potenza nominale A35A35:	510 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Massima energia:	680 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.6 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.2 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

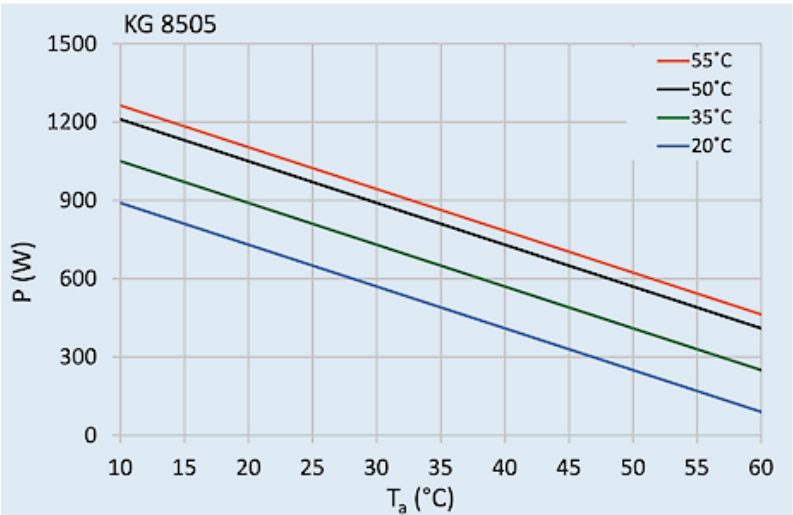

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

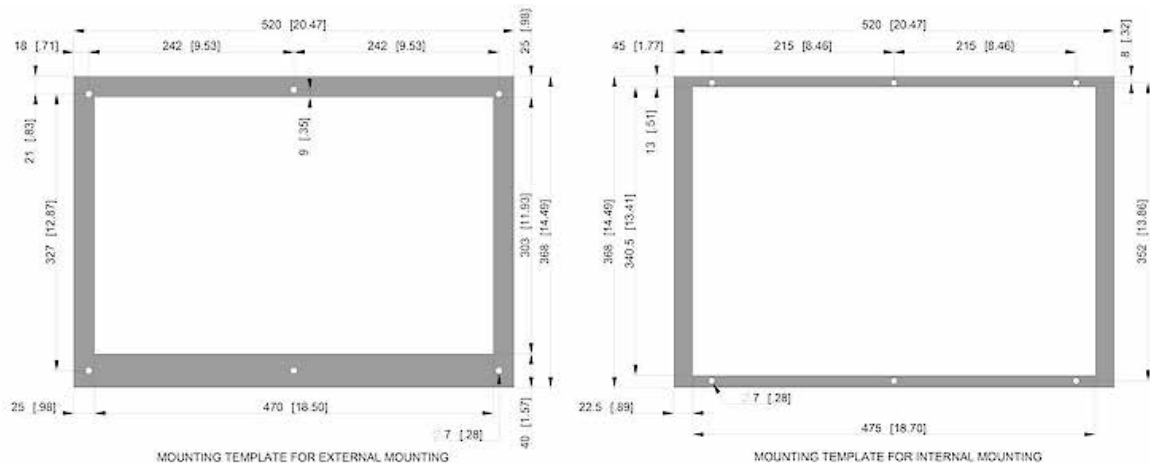

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	460 x 620 x 181.75 mm
Bruttogewicht	20 Kg
Zolltarifnummer	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850510S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	650 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	395 W
EER A35A35:	1.4
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	107 g / 3.8 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 (60+95) mm
Peso:	16 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.2 A
Corrente di avviamento:	15.5 A
Corrente massima:	5.2 A
Potenza nominale A35A35:	470 W
Massima energia:	600 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3.7 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.4 A
Connessione:	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

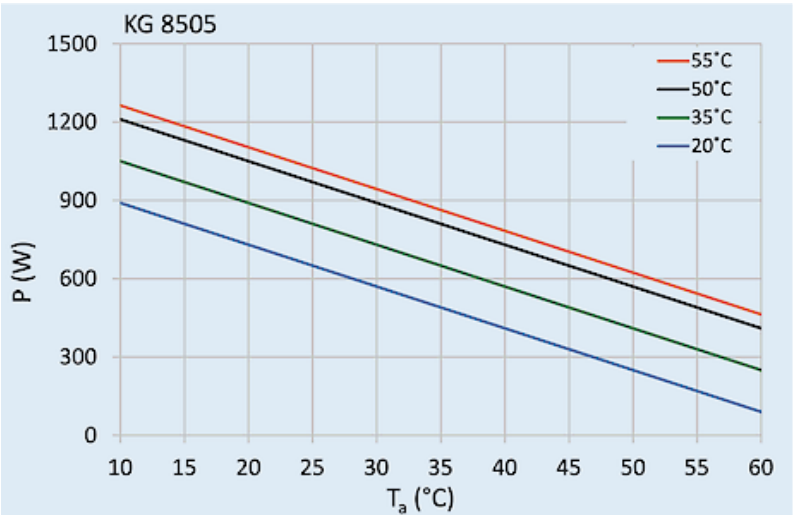

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

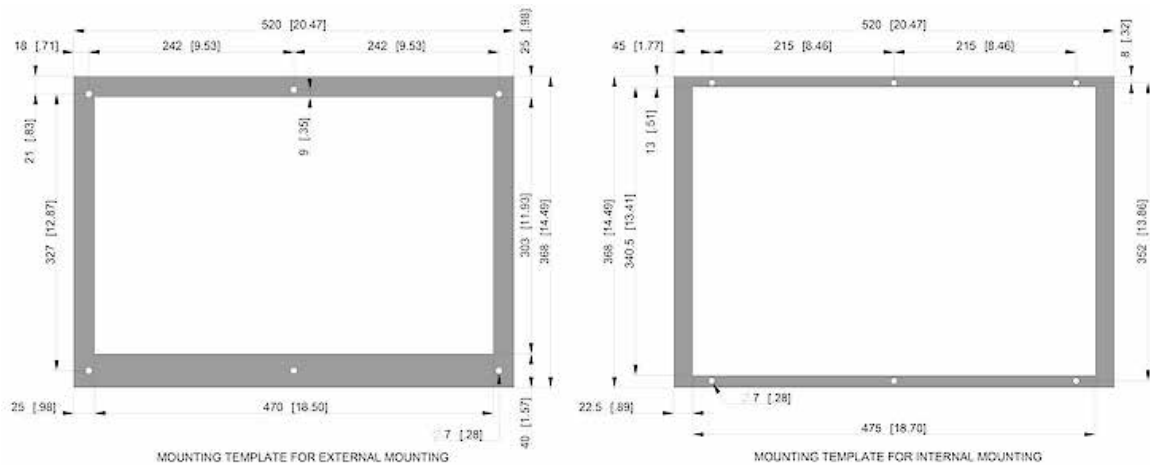

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	460 x 620 x 181.75 mm
Bruttogewicht	20 Kg
Zolltarifnummer	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850520S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL7035
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Kit guarnizioni Type 4

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 550 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	105 g / 3.7 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	370 x 520 x 185 (60+125) mm
Peso:	20.5 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 2~
Corrente A35A35:	1.2 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.1 A
Corrente massima:	1.5 A
Potenza nominale A35A35:	420 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Massima energia:	570 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	0.92 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.12 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

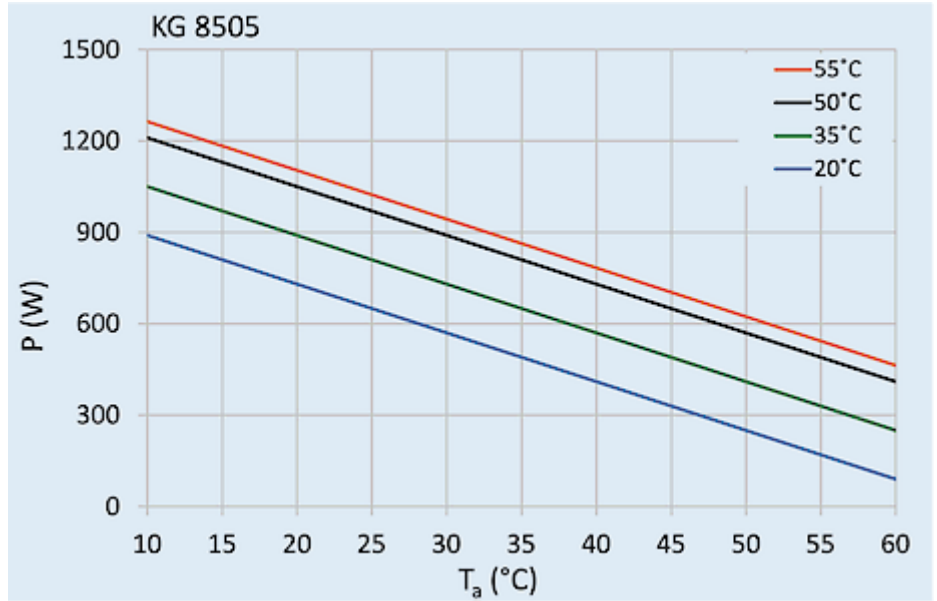

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

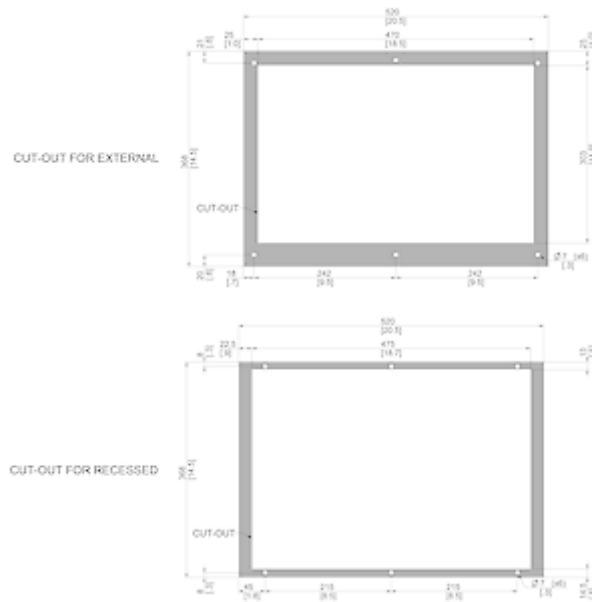

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	460 x 620 x 181.75 mm
---------------------------	-----------------------



Peso lordo	18.5 Kg
-------------------	---------

Tariffa doganale Taric	84158200
-------------------------------	----------

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850600S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Condotto uscita aria fredda 8503/06  Filtro in alluminio lavabile 8503/06  Trasformatore esterno 400/460 V 2~

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	670 W @ 50 Hz 680 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	435 W @ 50 Hz 450 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.8 / 1.7
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	114 g / 4 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Peso:	14 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	1.9 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	5.3 A
Corrente massima:	2.5 A
Potenza nominale A35A35:	380 W @ 50 Hz 390 W @ 60 Hz
Massima energia:	560 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.6 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.2 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

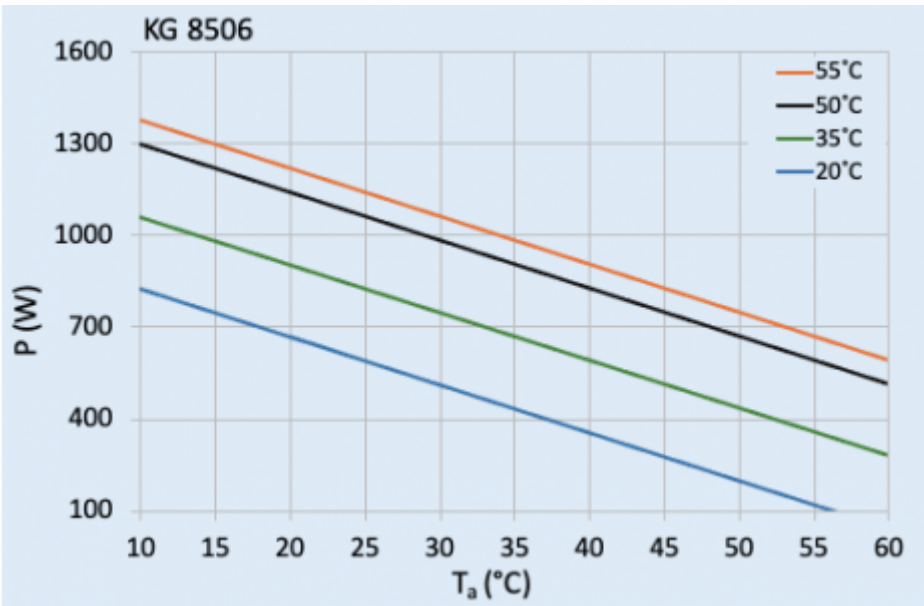

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

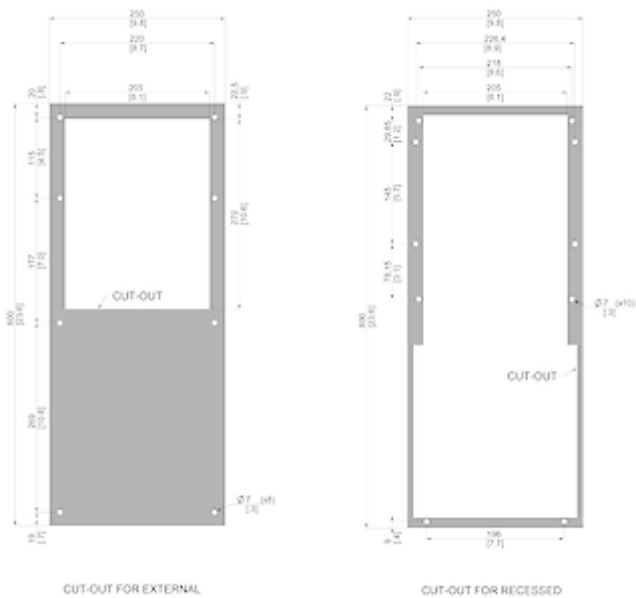

click image to enlarge


Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	692 x 285 x 192 mm
Peso lordo	16 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850610S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	Condotta uscita aria fredda 8503/06 Filtro in alluminio lavabile 8503/06

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	670 W @ 50 Hz 680 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	510 W @ 50 Hz 535 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.5
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	120 g / 4.2 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 200 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Peso:	14 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.8 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	15.5 A
Corrente massima:	5.3 A
Potenza nominale A35A35:	430 W @ 60 Hz
Massima energia:	600 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3.7 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.4 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

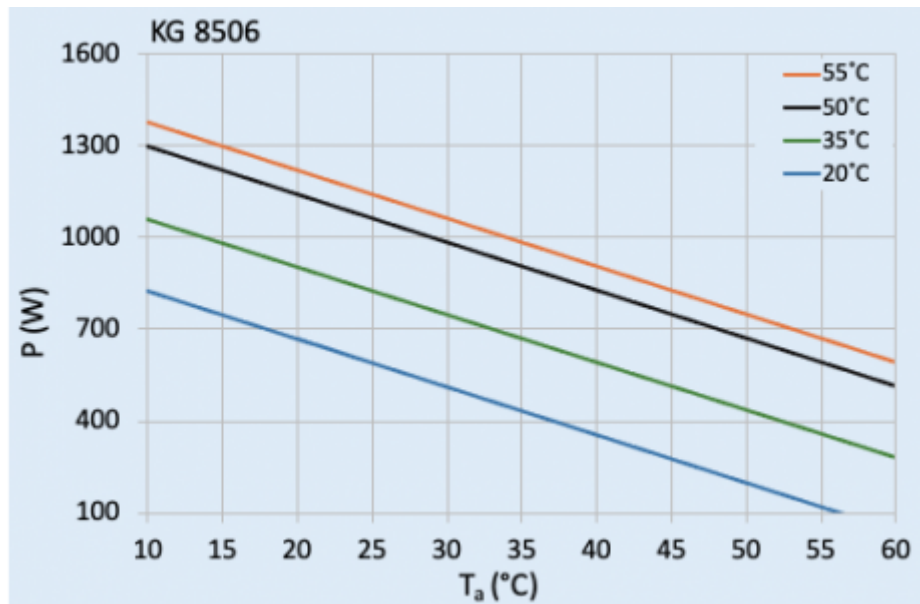

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

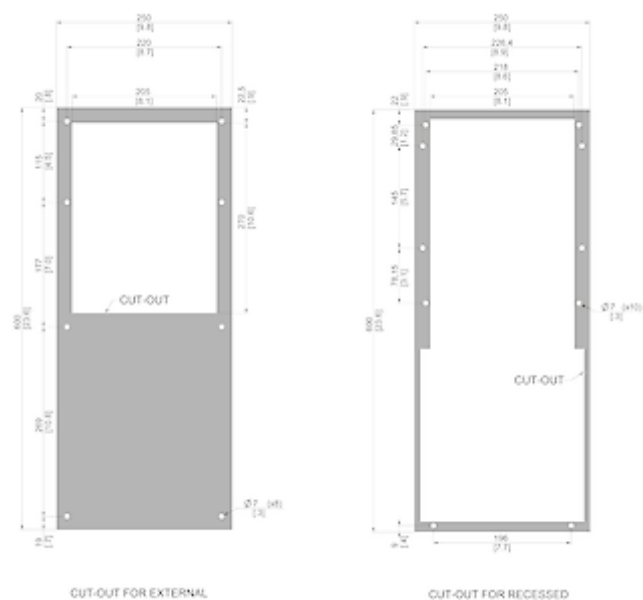

[click image to enlarge](#)


Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	692 x 285 x 192 mm
Peso lordo	16 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850620S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	Condotta uscita aria fredda 8503/06 Filtro in alluminio lavabile 8503/06

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	620 W @ 50 Hz 655 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.6 / 1.7
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	127 g / 4.5 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 225 / 408 m³/h Circuito aria interno: 122 / 180 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 250 x 187.6 (48.6+139) mm
Peso:	16 kg
Tensione / frequenza:	400V/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 2~
Corrente A35A35:	1.2 A @ 50Hz 1.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.1 A
Corrente massima:	1.6 A
Potenza nominale A35A35:	440 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Massima energia:	620 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	0.92 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.12 A

Conneessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

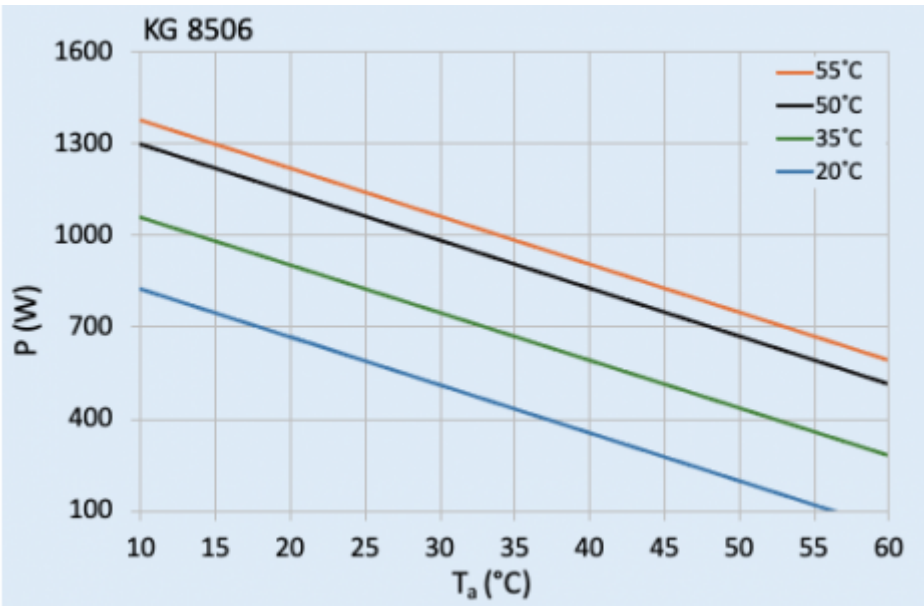

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

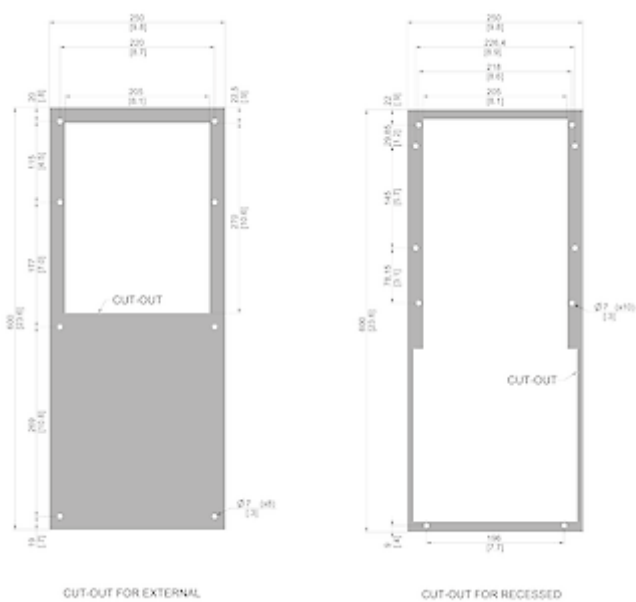

click image to enlarge


Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	692 x 350 x 242 mm
Bruttogewicht	17 Kg
Zolltarifnummer	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850800S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, CURus, cULus
Accessori:	 Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412  Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412  Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.7 / 1.6
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	175 g / 6.2 oz.
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 370 / 650 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Peso:	25.2 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.4 A @ 50 Hz 2.5 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	5.3 A
Corrente massima:	3.3 A
Potenza nominale A35A35:	500 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Massima energia:	650 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.6 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

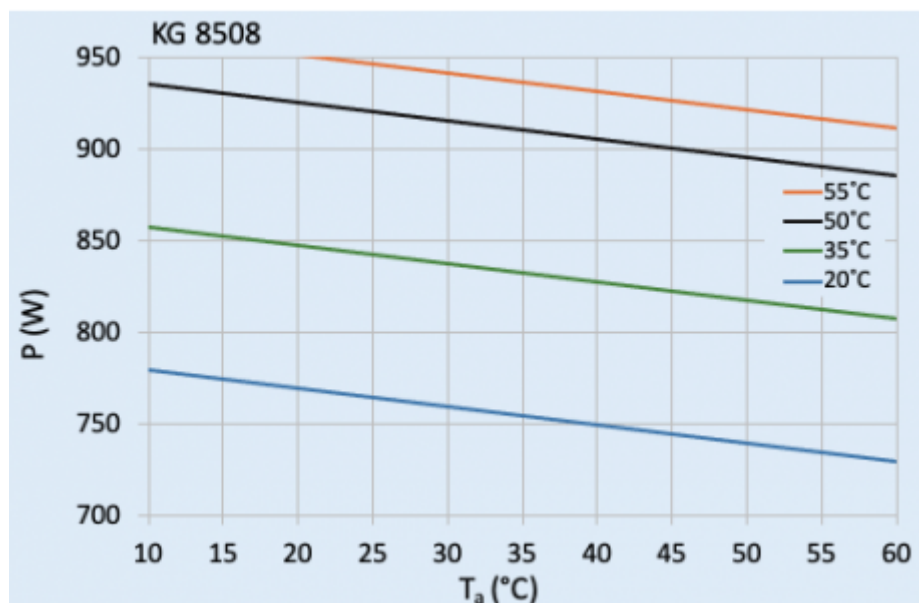

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

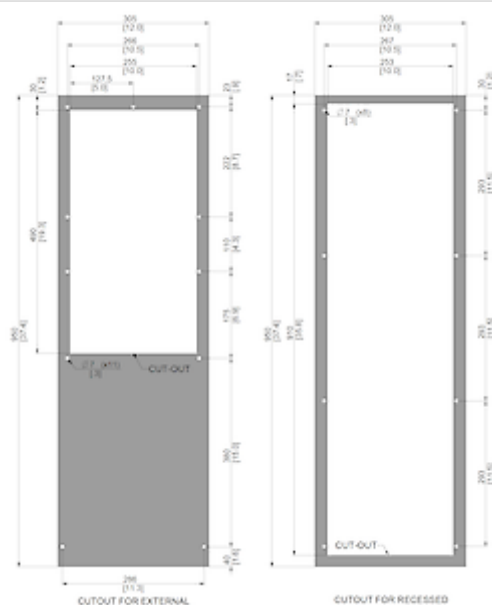

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1042 x 405 x 242 mm
Peso lordo	29.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL850810S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, CURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.7 / 1.6
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	175 g / 6.2 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 370 / 650 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Peso:	30 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.8 A @ 50 Hz 5.0 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	10.2 A
Corrente massima:	6.6 A
Potenza nominale A35A35:	500 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Massima energia:	650 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3.1 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

2.5 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

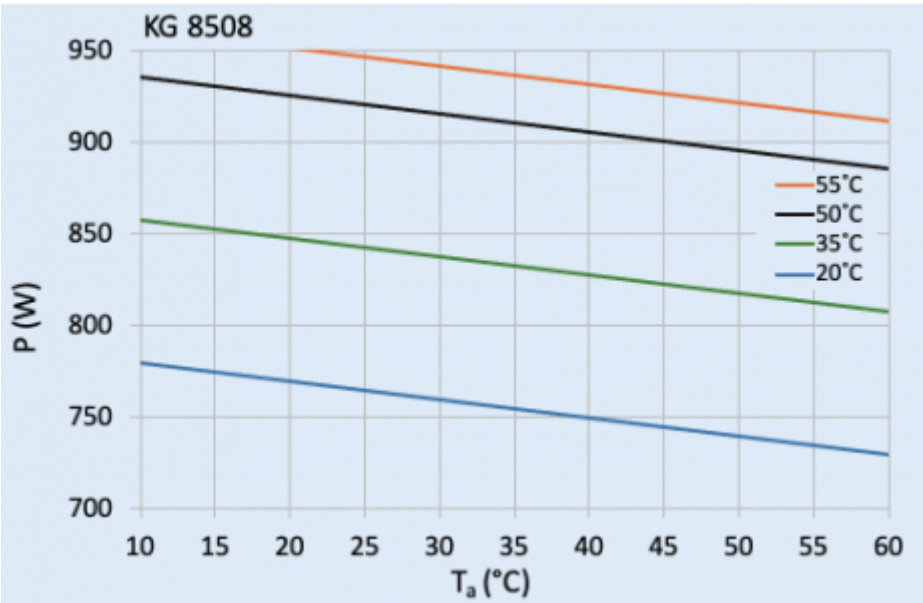

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

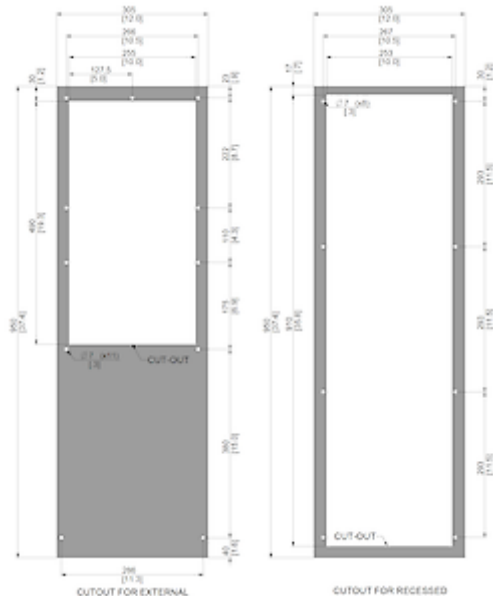

[click image to enlarge](#)


Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1042 x 405 x 242 mm
Peso lordo	31 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL850820S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412  Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412  Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	175 g / 6.2 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 370 / 650 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Peso:	30 kg
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 2~
Corrente A35A35:	1.20 A @ 50 Hz 1.15 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.1 A
Corrente massima:	1.7 A
Potenza nominale A35A35:	460 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Massima energia:	690 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	0.92 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

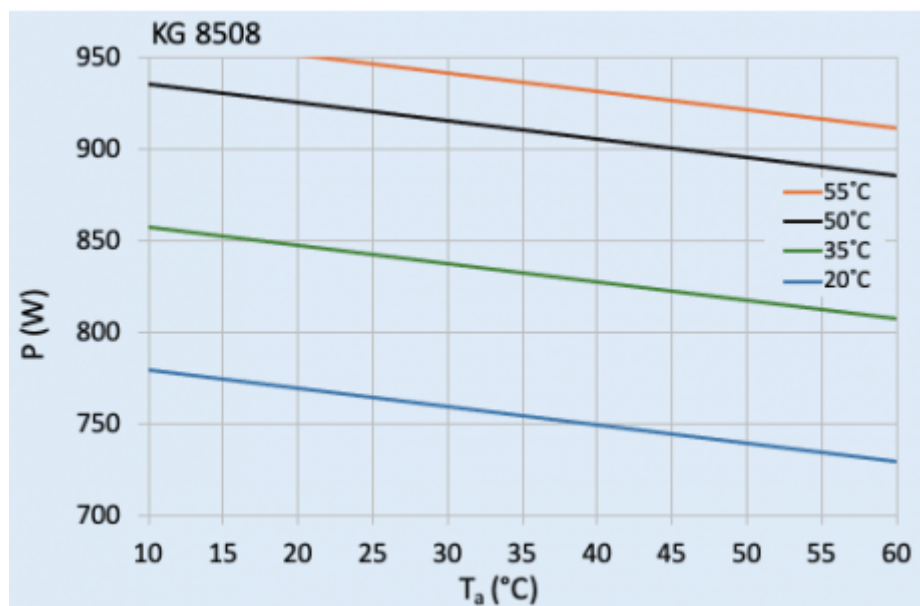

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

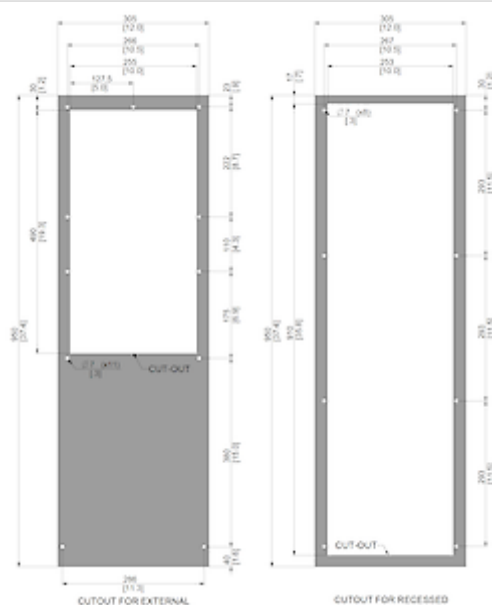

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1042 x 405 x 242 mm
Peso lordo	31 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL851200S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.8 / 1.6
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	236 g / 8.3 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 87 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 300 / 550 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Peso:	30 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.3 A@ 50 Hz 3.6 A@ 60 Hz
Corrente di avviamento:	15 A
Corrente massima:	5 A
Potenza nominale A35A35:	715 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Massima energia:	1.15 kW
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.5 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

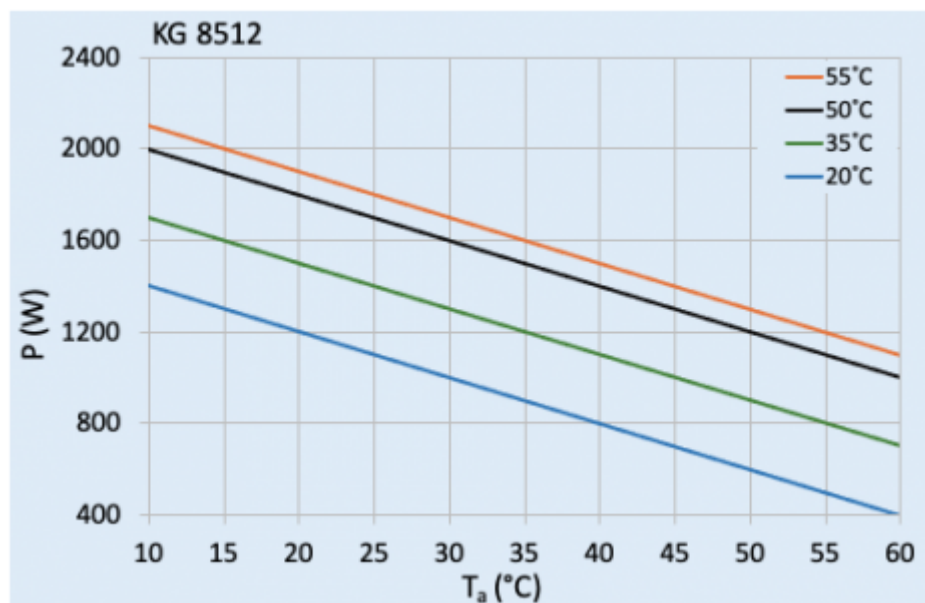

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

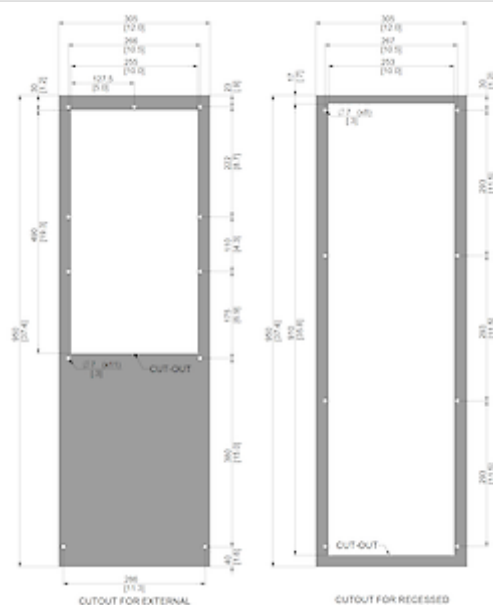

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1042 x 405 x 242 mm
Peso lordo	34 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL851210S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.8 / 1.6
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	236 g / 8.3 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 87 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 300 / 550 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Peso:	33.5 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	6.0 A @ 50 Hz 6.8 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	30 A
Corrente massima:	9 A
Potenza nominale A35A35:	660 W @ 50 Hz 770 W @ 60 Hz
Massima energia:	890 W @ 50 Hz 1020 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	5 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.5 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

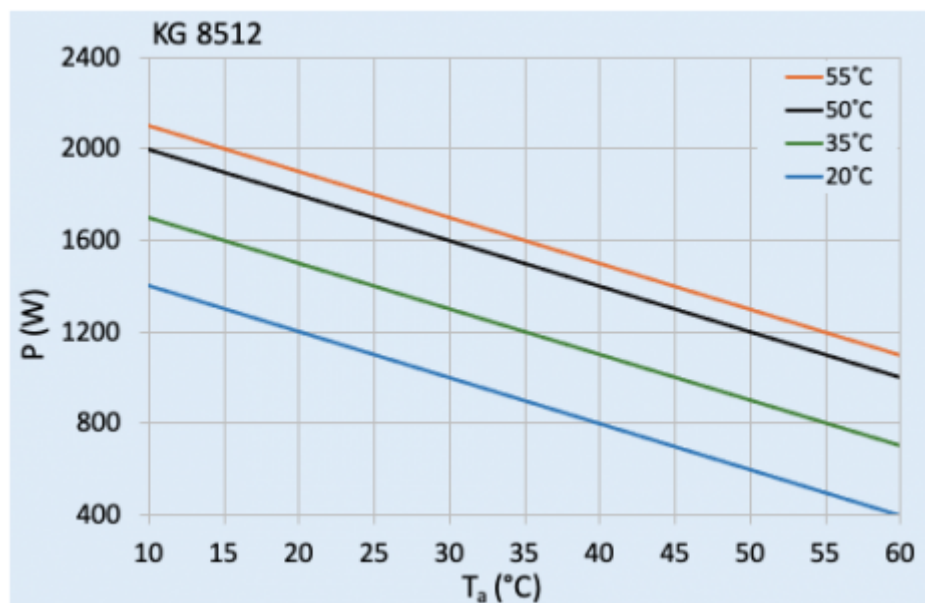

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

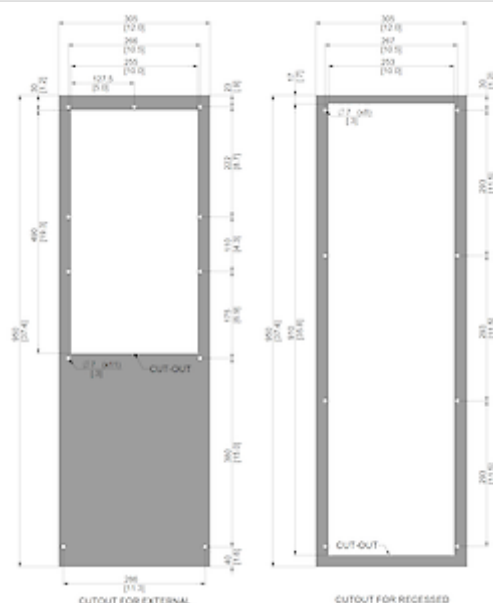

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1042 x 405 x 242 mm
Peso lordo	36 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL851220S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz 1260 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz 1000 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	230 g / 8.1 oz.
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 300 / 550 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Peso:	33 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8.2 A
Corrente massima:	2.0 A
Potenza nominale A35A35:	700 W @ 50 Hz 875 @ 60 Hz
Massima energia:	1.2 kW
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.3 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

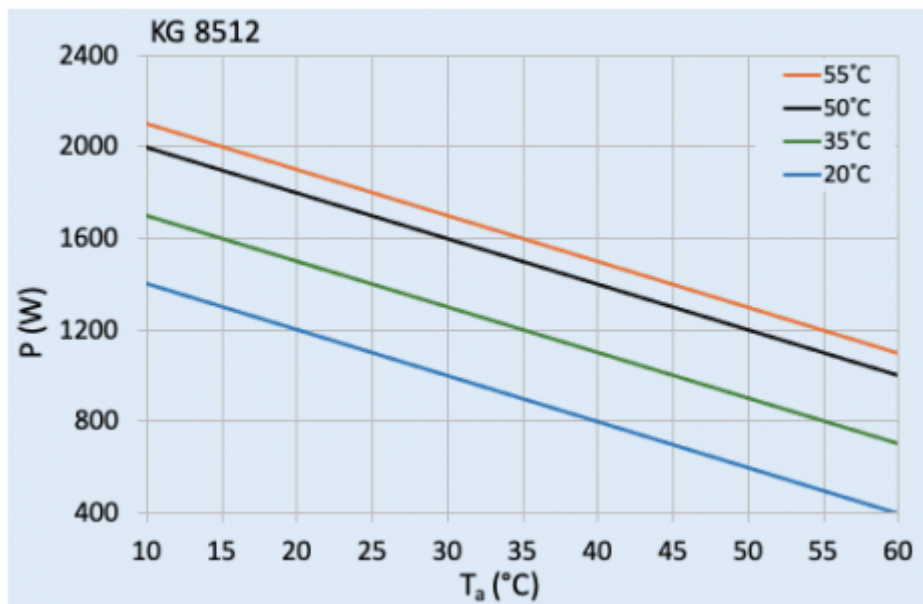

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

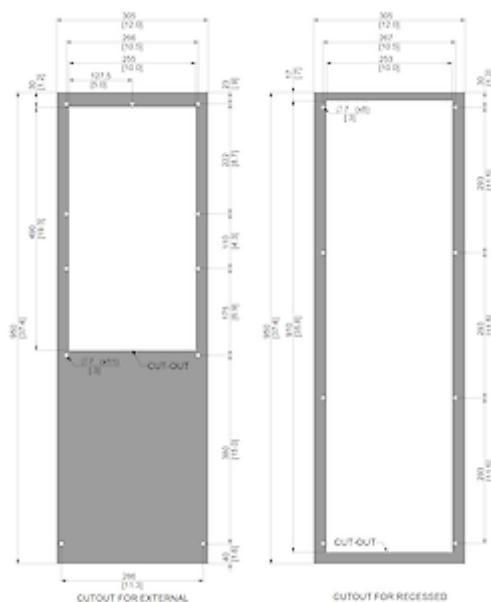

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1042 x 405 x 242 mm
Peso lordo	36 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200


Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL851500S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.1
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	302 g / 10.7 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	41 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.3 A @ 50 Hz 3.7 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	16 A
Corrente massima:	4.7 A
Potenza nominale A35A35:	650 W
Massima energia:	1080 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.5 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

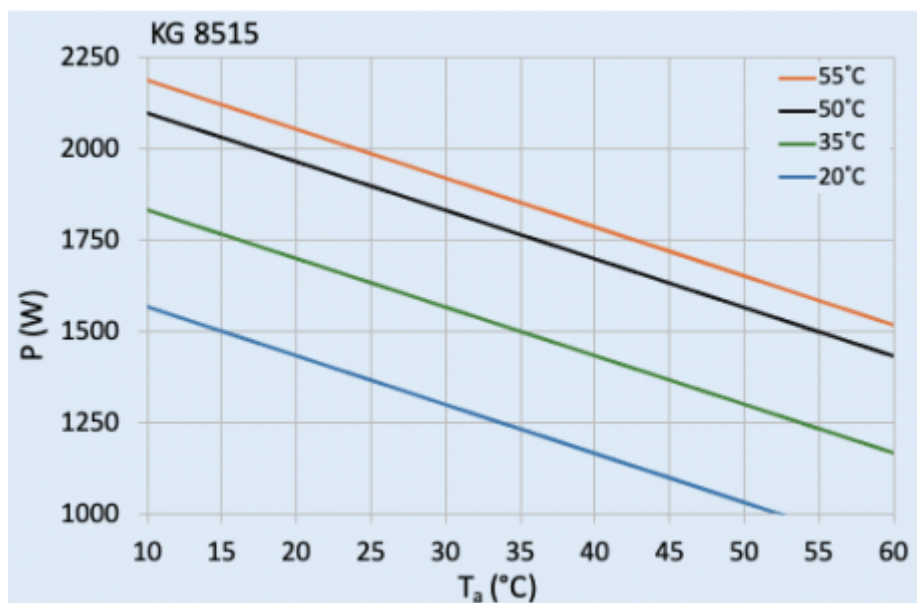

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

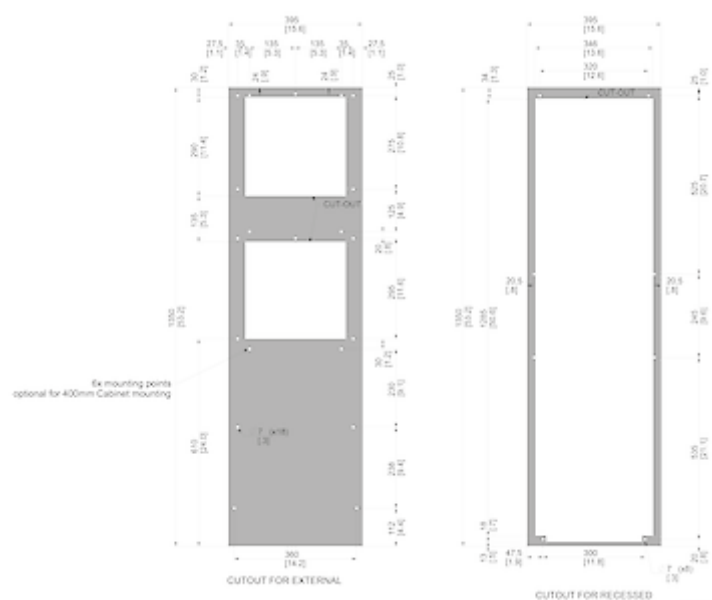

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	46.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL851510S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25



Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.1
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	302 g / 10.7 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	44 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	6.6 A @ 50 Hz 7.4 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	32 A
Corrente massima:	9.4 A
Potenza nominale A35A35:	710 W @ 50 Hz 840 W @ 60 Hz
Massima energia:	1080 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	5 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.5 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

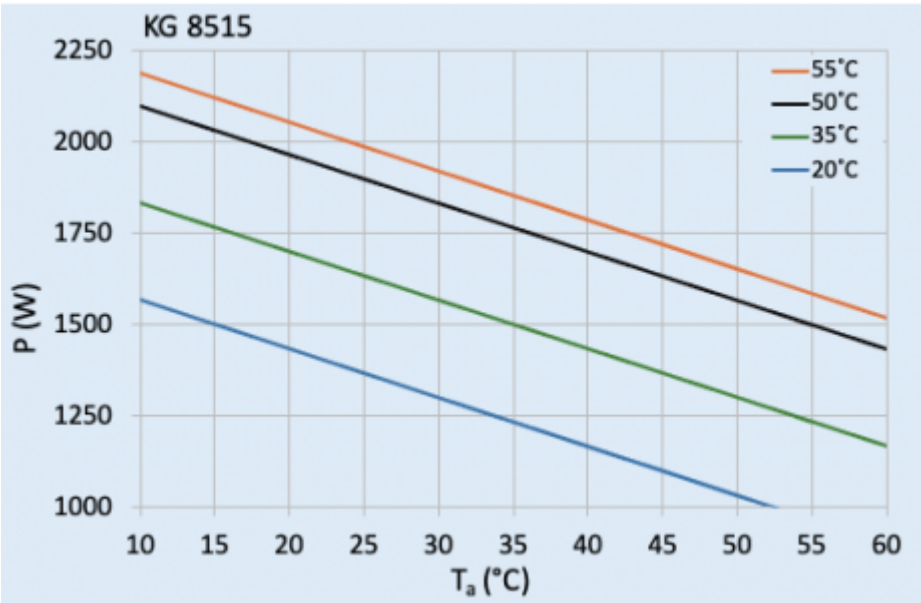

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

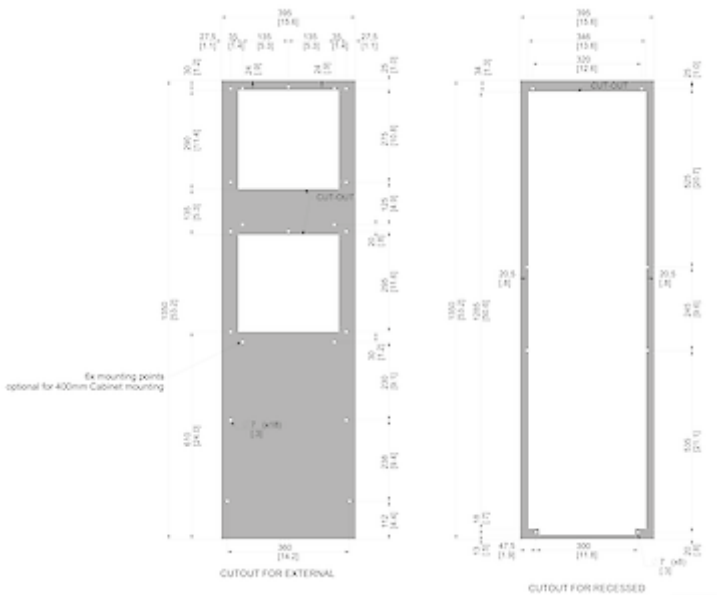

click image to enlarge


Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	49 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL851520S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Condotta uscita aria fredda 8515/20/25  Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25  Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1300 W @ 50 Hz 1300 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.1
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	286 g / 10.1 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 550 / 850 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	44 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8.2 A
Corrente massima:	1.9 A
Potenza nominale A35A35:	700 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
Massima energia:	1110 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.3 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

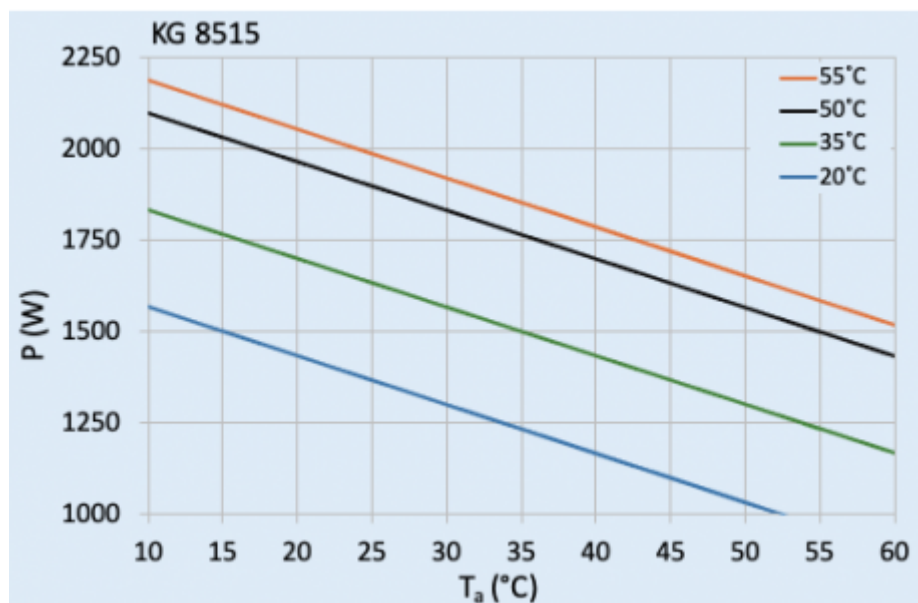

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

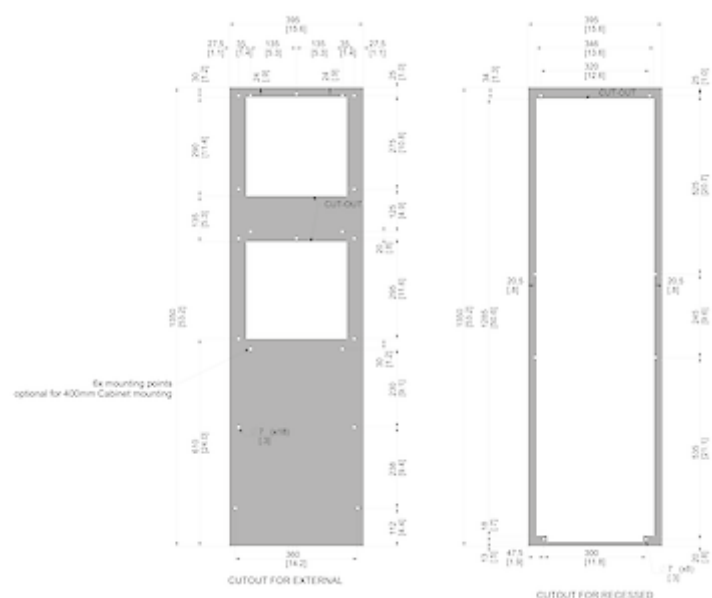

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	49 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL852000S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25



Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1850 W @ 50 Hz 1850 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.0
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	378 g / 13.3 oz
Alta / bassa pressione:	31 / 6 bar 450 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	46.2 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.4 A @ 50 Hz 5.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	16 A
Corrente massima:	7.4 A
Potenza nominale A35A35:	1010 W @ 50 Hz 1240 W @ 60 Hz
Massima energia:	1690 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	4 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

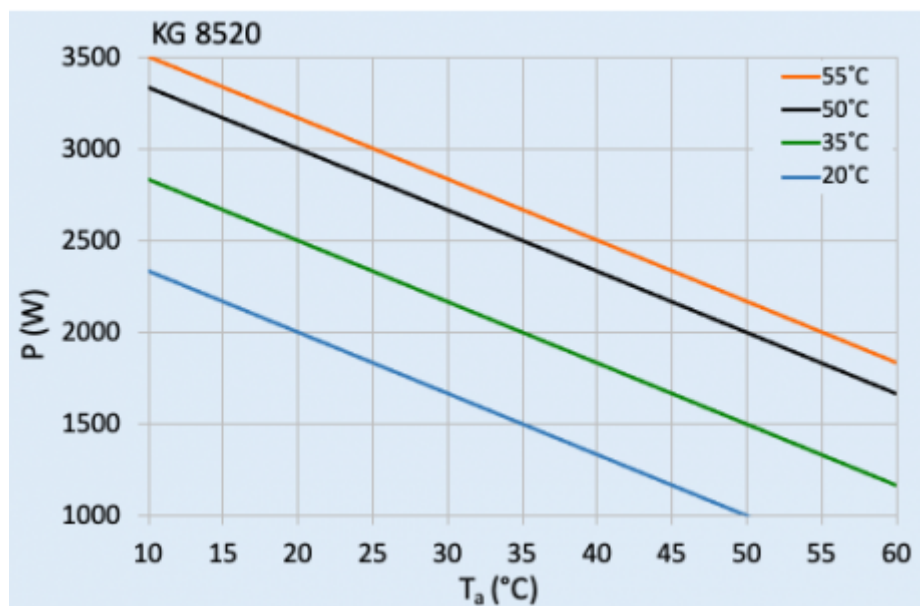

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

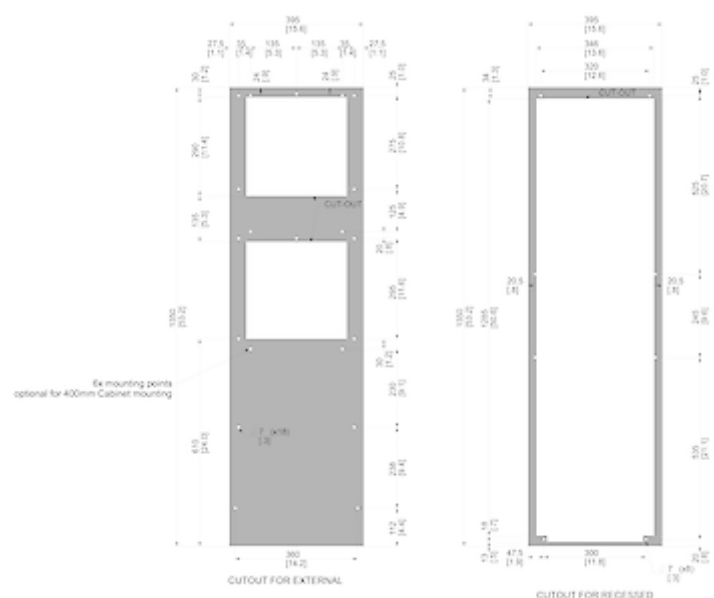

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	52 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL852010S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25



Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1850 W @ 50 Hz 1850 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.0
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	378 g / 13.3 oz
Alta / bassa pressione:	31 / 6 bar 450 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	49.5 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	8.8 A @ 50 Hz 11.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	32 A
Corrente massima:	14.8 A
Potenza nominale A35A35:	1010 W @ 50 Hz 1240 W @ 60 Hz
Massima energia:	1690 W
Fusibile:	20 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	8 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.5 A

Connessione:

Mors

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

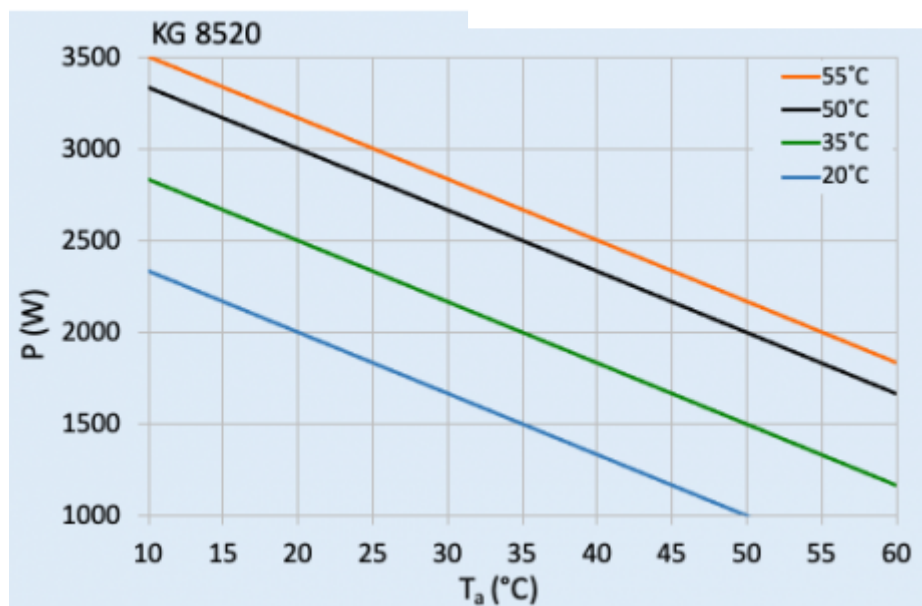

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

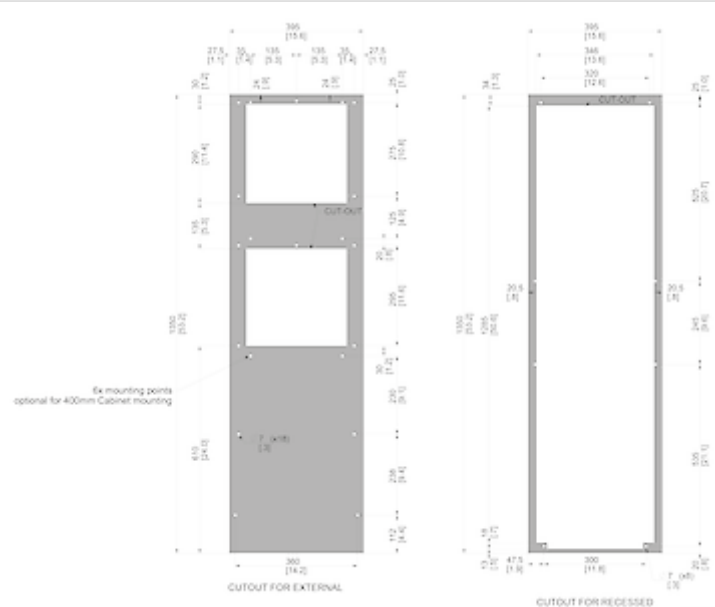

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	54 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL852020S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus


Accessori:



Kit di protezione dalle vibrazioni 2



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2.0 kW @ 50 Hz 2.0 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1.7 kW @ 50 Hz 1.75 kW @ 60 Hz
EER A35A35:	2.0
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	373 g / 13.2 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	48.7 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8 A
Corrente massima:	2.4 A
Potenza nominale A35A35:	980 W @ 50 Hz 1240 W @ 60 Hz
Massima energia:	1650 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.3 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

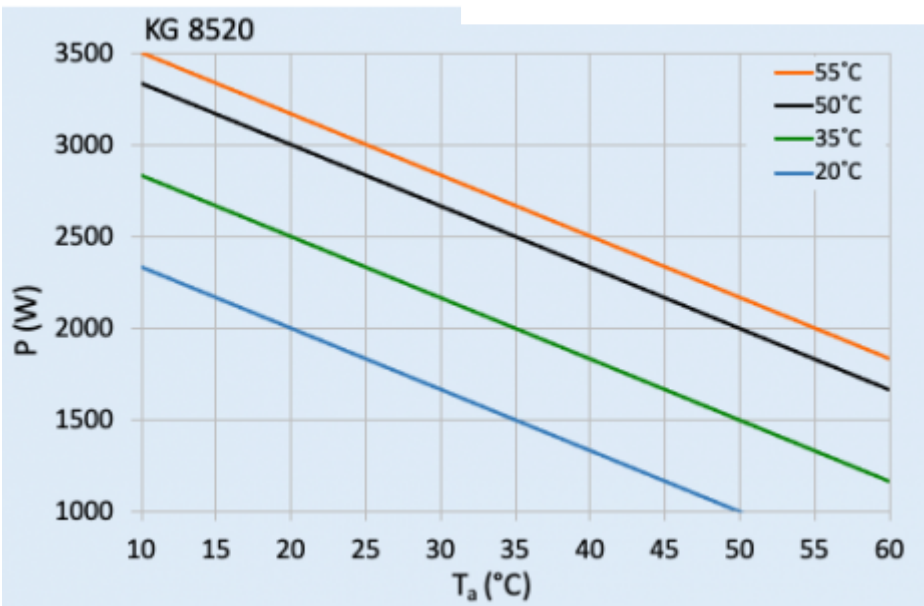

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

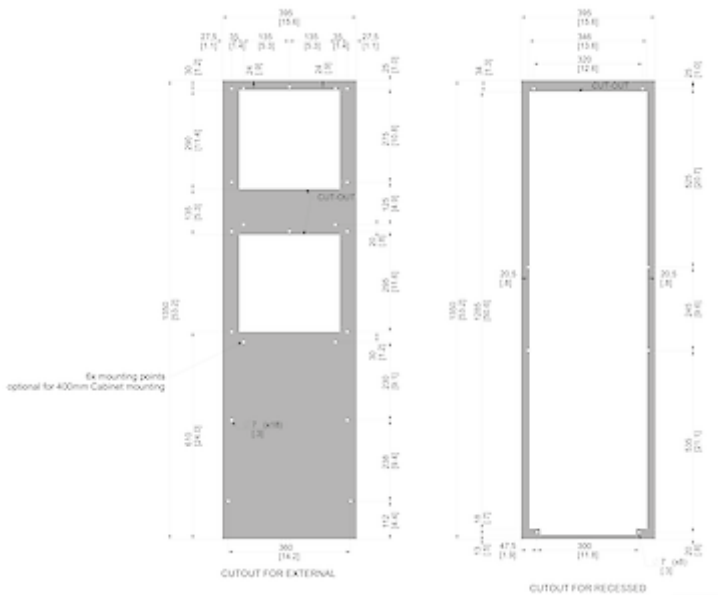

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1042 x 405 x 242 mm
Peso lordo	54 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL852500S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25



Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.2
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	372 g / 13.1 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	47 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	5.2 A @ 50 Hz 6.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	22.5 A
Corrente massima:	8.3 A
Potenza nominale A35A35:	1160 W @ 50 Hz 1450 W @ 60 Hz
Massima energia:	1890 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	5 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	0.7 A

Connessione:

Mors

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

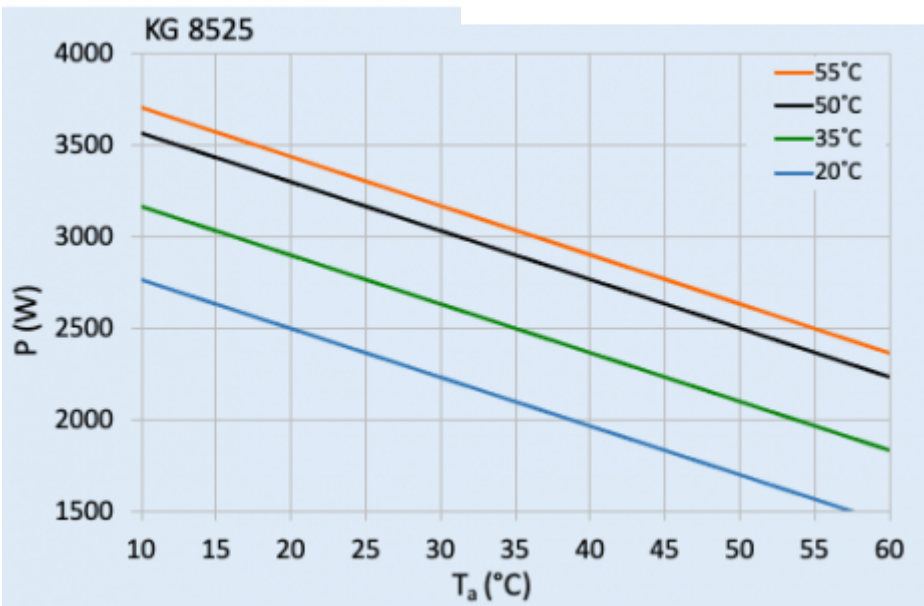

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

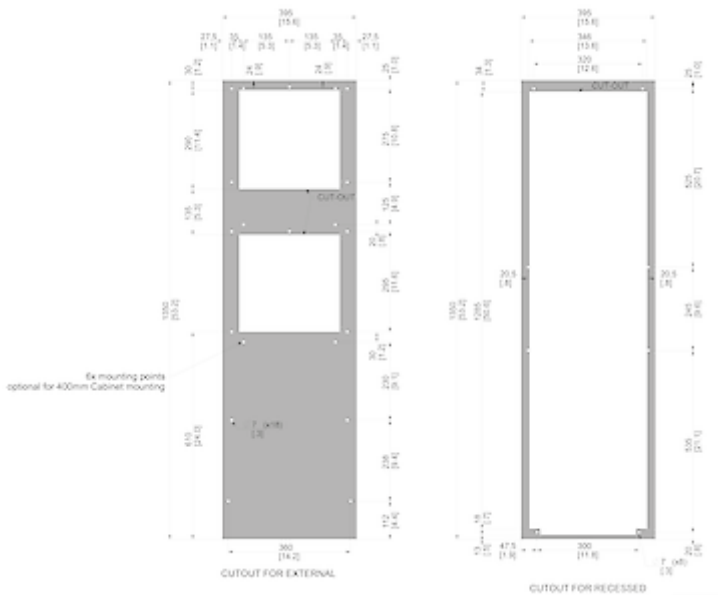

[click image to enlarge](#)


Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	52.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL852510S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Condotto uscita aria fredda 8515/20/25  Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25  Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.2
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	372 g / 13.1 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	46.5 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	10.4 A @ 50 Hz 13.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	11 A
Corrente massima:	16.6 A
Potenza nominale A35A35:	1160 W @ 50 Hz 1450 W @ 60 Hz
Massima energia:	1890 W
Fusibile:	25 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	20 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	10 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.5 A

Connessione:

Mors

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

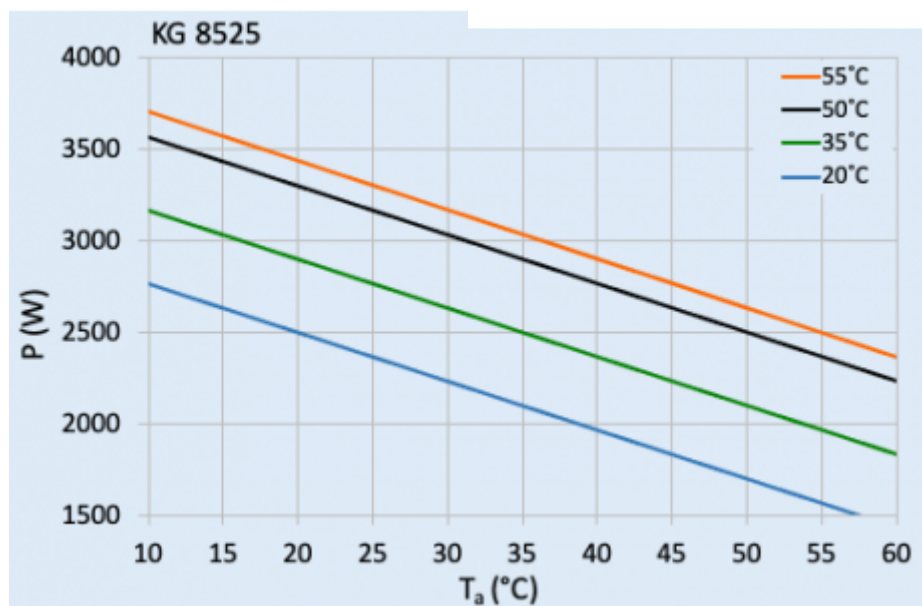

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

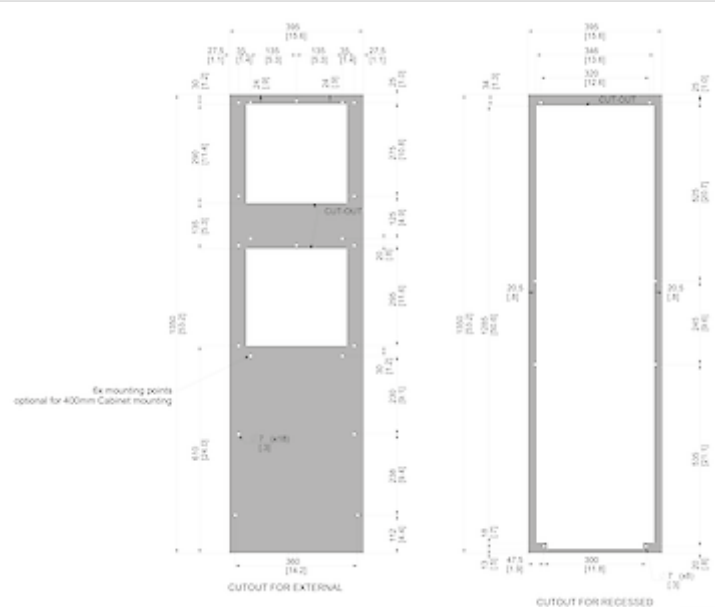

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	50.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore




Descrizione

Numero di ordine:	SL852520S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8515/20/25



Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25



Kit di protezione dalle vibrazioni 2

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.06
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	349 g / 12.3 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Peso:	45 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	2.8 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	20 A
Corrente massima:	3.2 A
Potenza nominale A35A35:	1240 W @ 50 Hz 1560 W @ 60 Hz
Massima energia:	1950 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.2 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

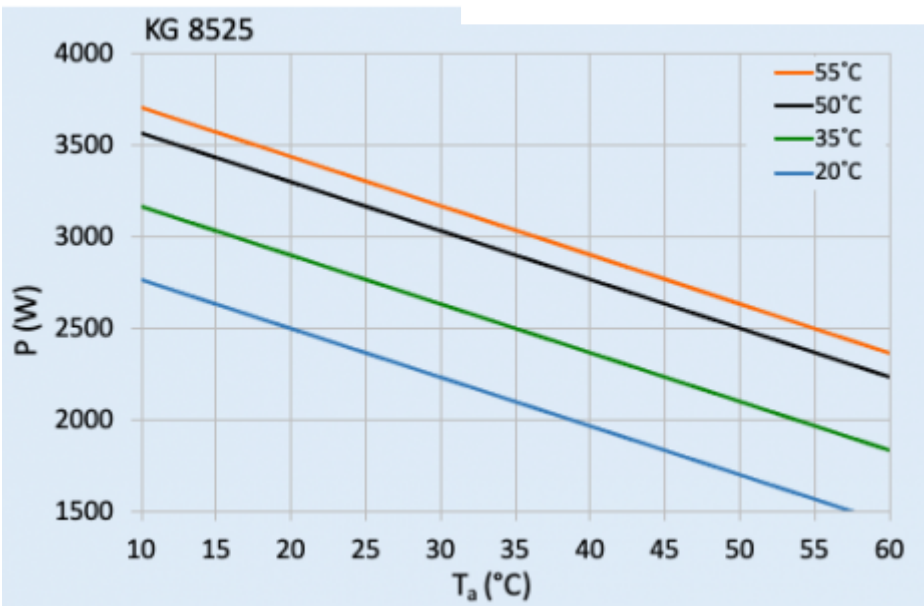

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

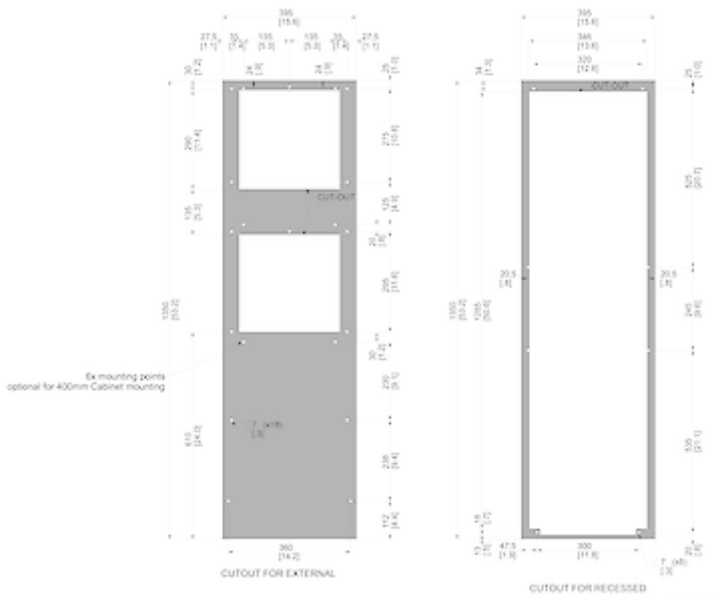

[click image to enlarge](#)


Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1442 x 495 x 242 mm
Peso lordo	50.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL854000S62		
Produttore:	SLIMLINE PRO		
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)		
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X		
Certificazione:	CE, cURus, cULus		
Accessori:		Condotto uscita aria fredda 8540/62	
		Filtro in alluminio lavabile 8540/60	
		Kit di protezione dalle vibrazioni 3	

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.2 / 1.8
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	620 g / 21.9 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m³/h Circuito aria interno: 750 / 1200 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm
Peso:	62 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	8.2 A @ 50 Hz 10.5 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	50 A
Corrente massima:	14.7 A
Potenza nominale A35A35:	1840 W @ 50 Hz 2320 W @ 60 Hz
Massima energia:	2540 W @ 50 Hz 3350 W @ 60 Hz
Fusibile:	20 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	7.6 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.8 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

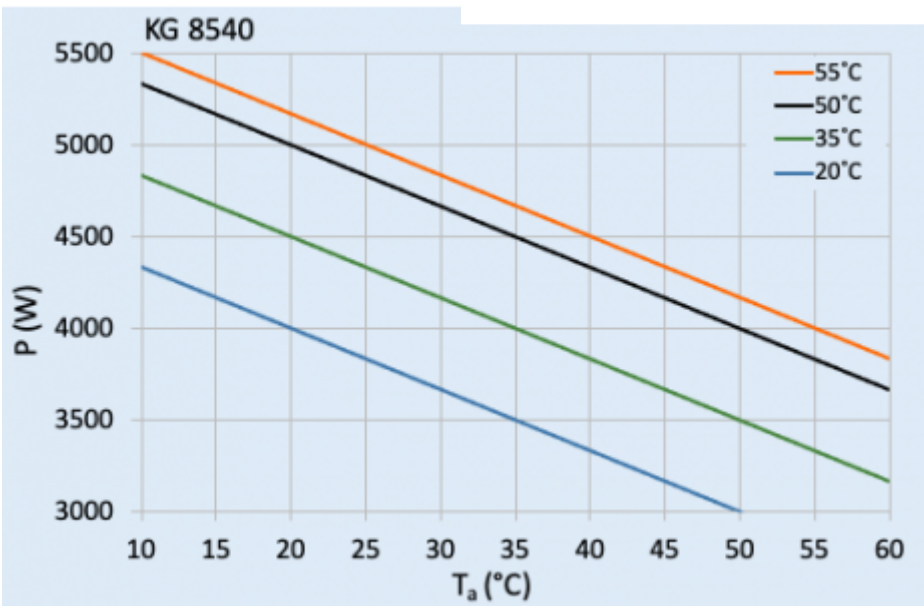

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

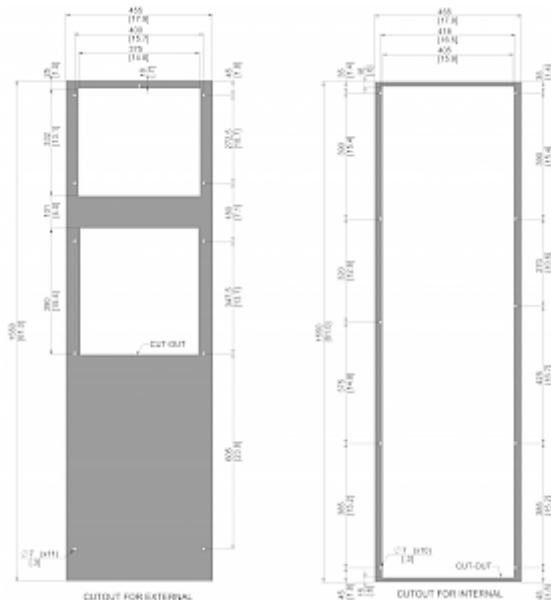

[click image to enlarge](#)


Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	72.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL854020S62
Produttore:	SLIMLINE PRO
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Nota:	pat. D815,265
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Condotto uscita aria fredda 8540/62  Kit di protezione dalle vibrazioni 3  Filtro in alluminio lavabile 8540/60

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.4 / 1.9
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	645 g / 22.8 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m³/h Circuito aria interno: 750 / 1200 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 270 mm
Peso:	62 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	3.4 A @ 50 Hz 3.5 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	15 A
Corrente massima:	4.8 A
Potenza nominale A35A35:	1690 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz
Massima energia:	2480 W @ 50 Hz 3250 W @ 60 Hz
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

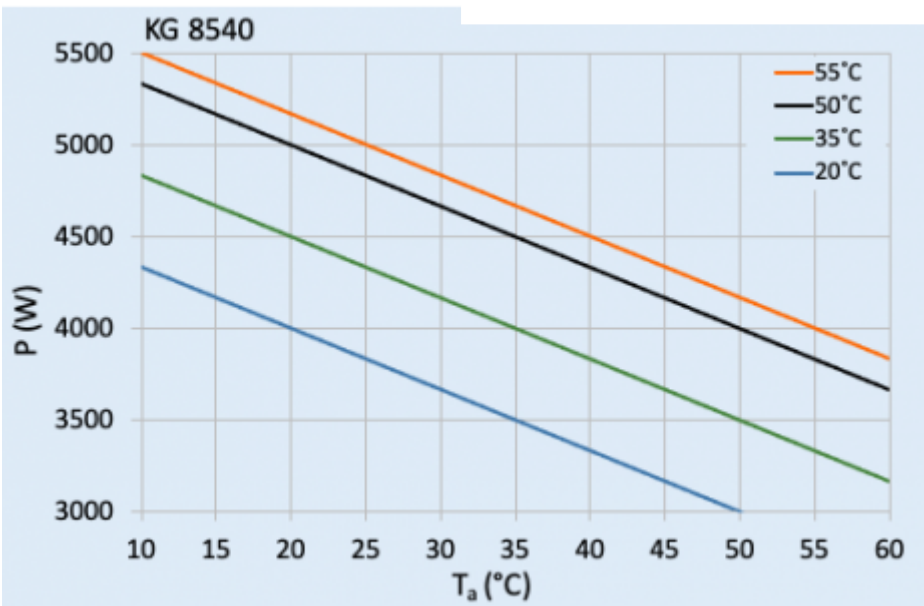

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

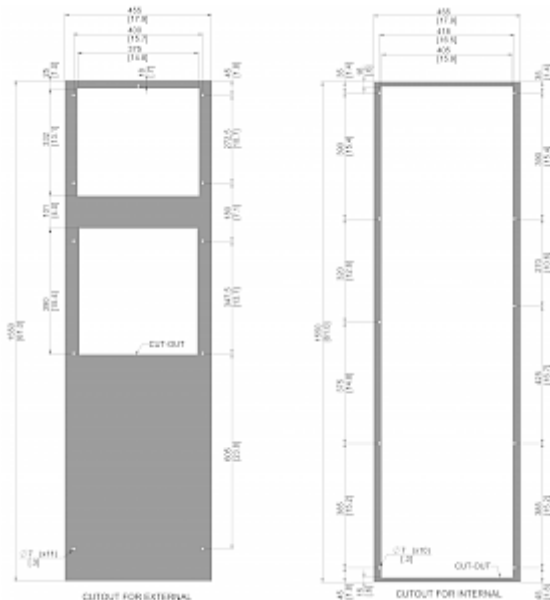

[click image to enlarge](#)


Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	72.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	SL856220S62	
Produttore:	SLIMLINE PRO	
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X	
Certificazione:	CE, cURus, cULus	
Accessori:	 Condotta uscita aria fredda 8540/62  Filtro in alluminio lavabile 8562  Kit di protezione dalle vibrazioni 3	

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	6000 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	5000 W @ 50 Hz 5500 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.0
Compressore:	Scroll
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	1200 g / 42 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m³/h Circuito aria interno: 1050 / 1400 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 55°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,630 x 455 x 270 (75+195) mm
Peso:	86.5 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	6.2 A @ 50 Hz 6.3 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	52 A
Corrente massima:	10.5 A
Potenza nominale A35A35:	3.1 kW @ 50 Hz 3.9 kW @ 60 Hz
Massima energia:	7.0 kW
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	6.4 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:


Morsetto 5 poli per segnali
Morsetto 4 poli per alimentazione
Morsetto 4 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

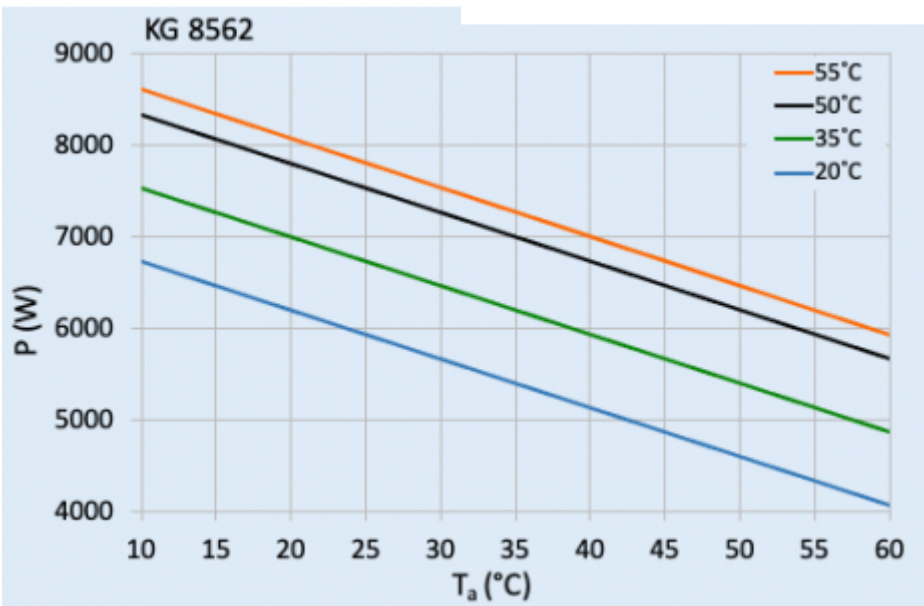

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

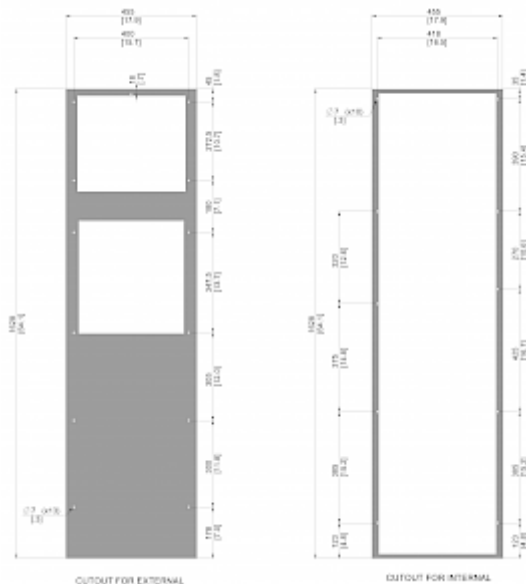

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	80.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200