




SEITENANSICHT

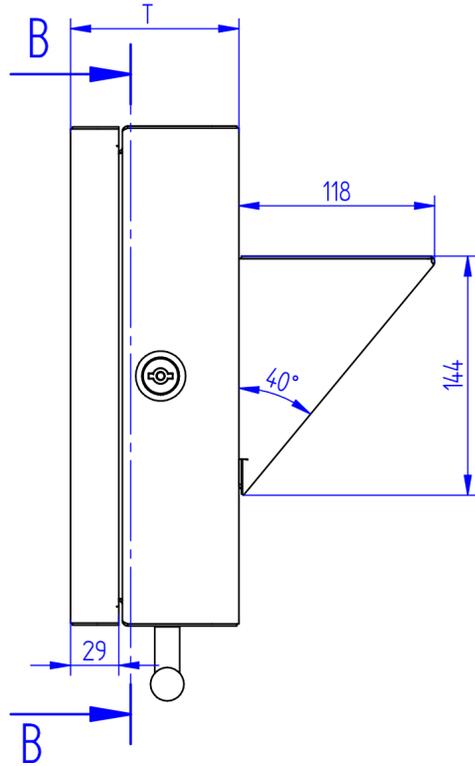


FRONTANSICHT

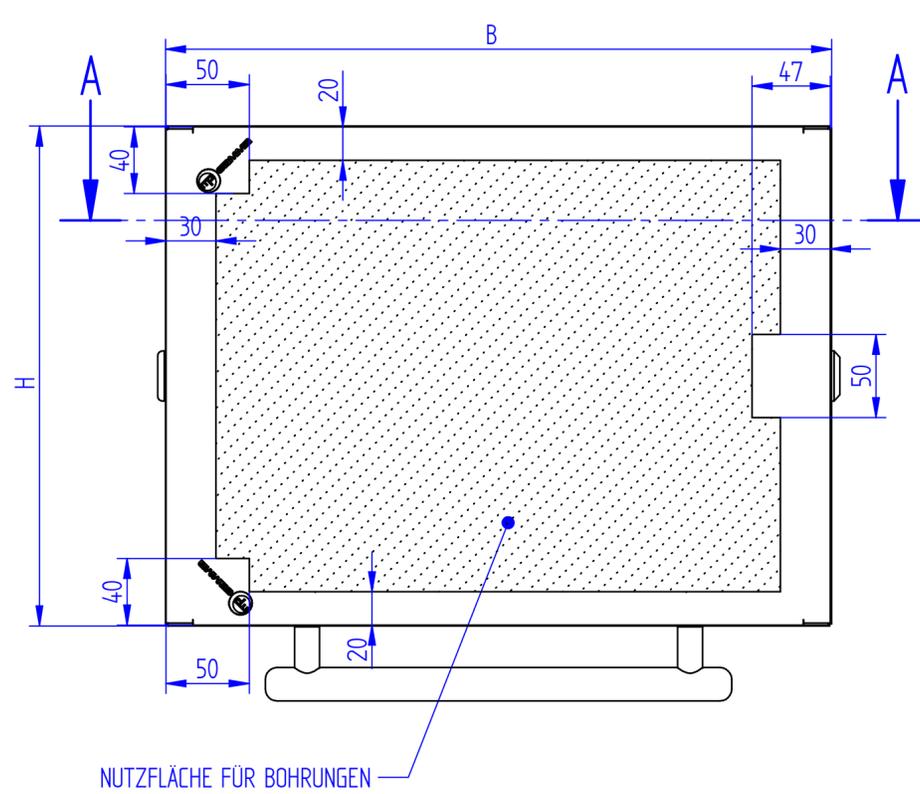


SEITENANSICHT

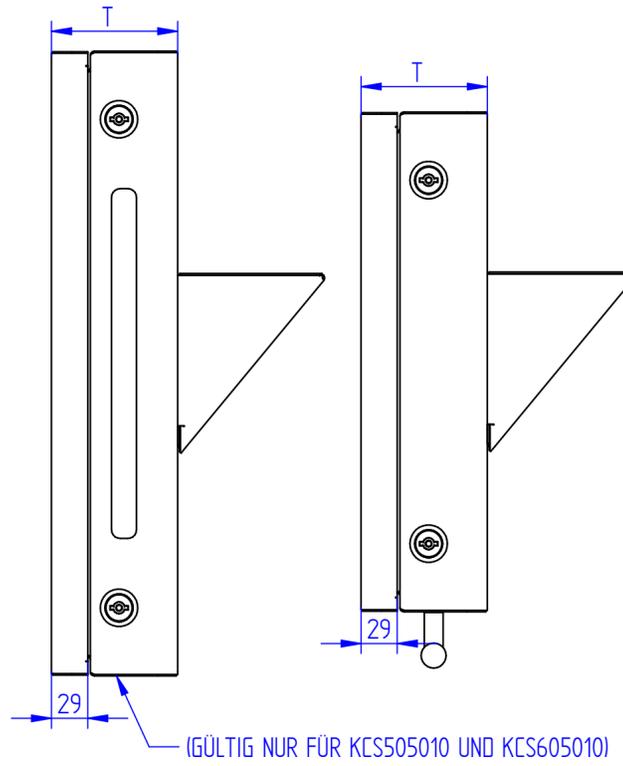


FRONTANSICHT

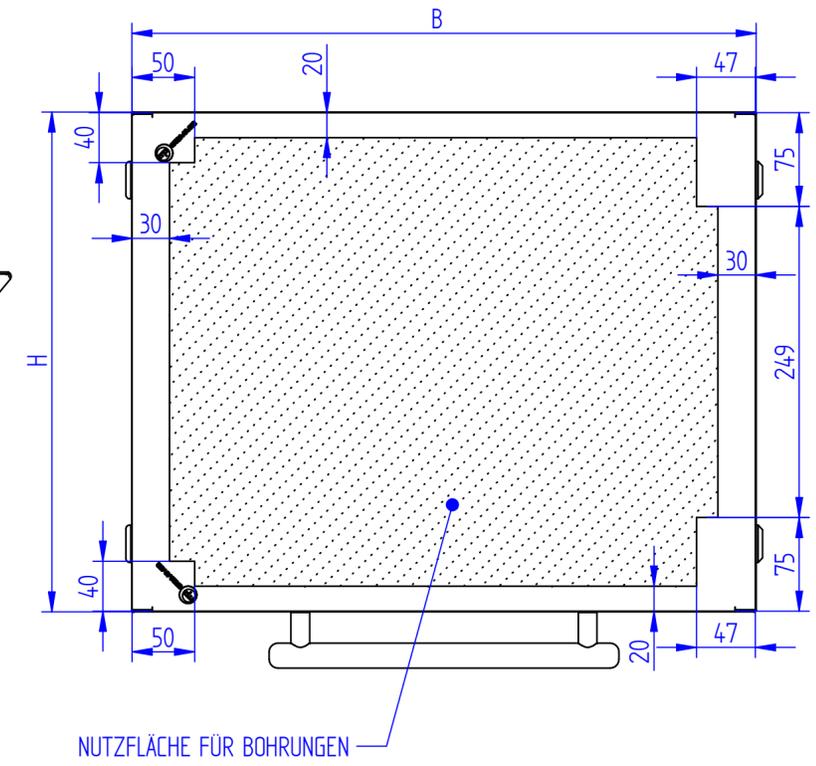


ANSICHT VON OBEN

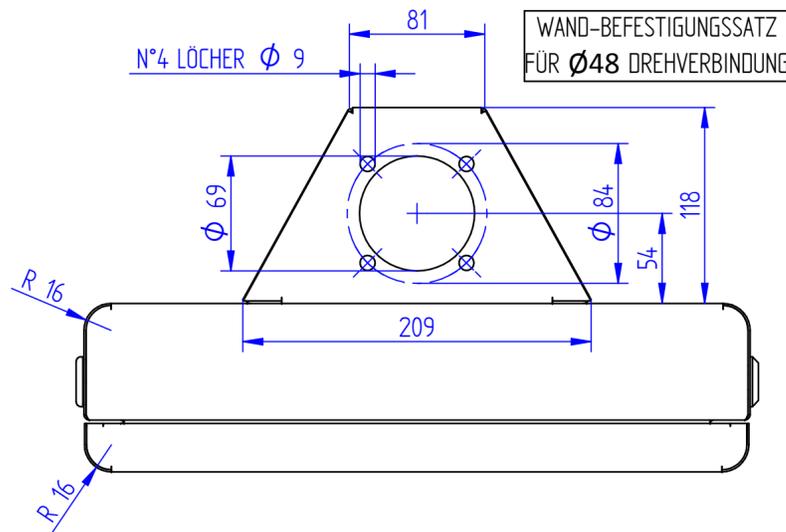


NUTZTIEFE INNERHALB DES KCS

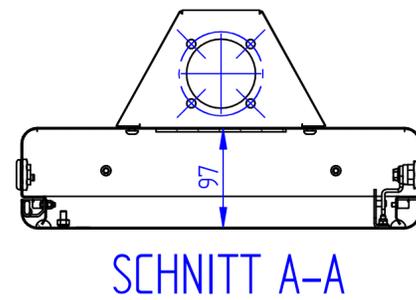

MIT EINER 180° DREHUNG VON WAND-BEFESTIGUNGSSATZ
DIE POSITION DER DREHVERBINDUNG
KANN NACH OBEN ODER NACH UNTEN SEIN


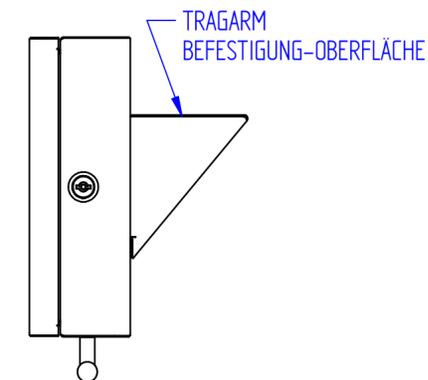


TRAGARM BEFESTIGUNG NACH OBEN

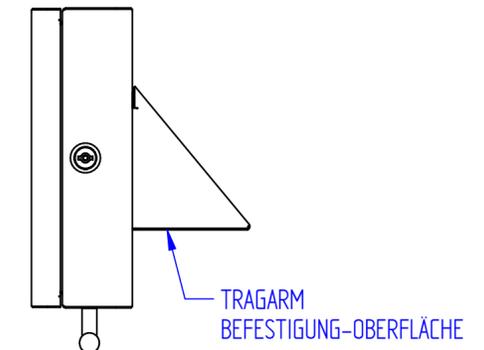

TRAGARM BEFESTIGUNG NACH UNTEN

DIE TÜR IST REVERSIBEL
ANSCHLAGESEITE RECHTS
ODER LINKS

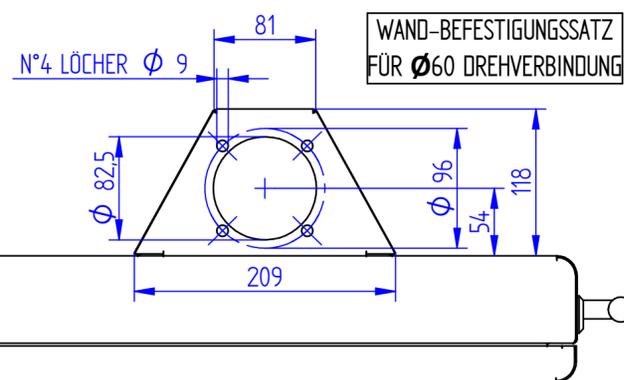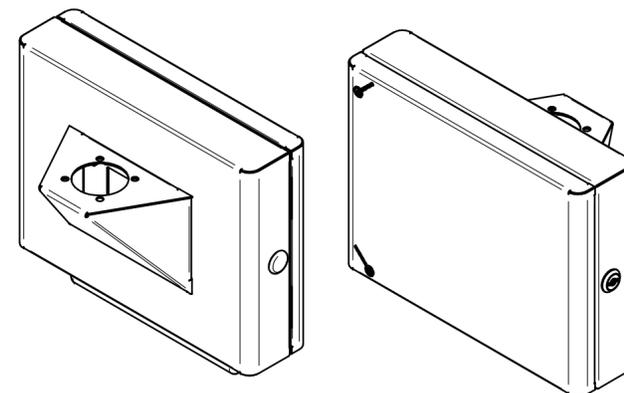

ARTIKEL CODE	ABMESSUNGEN			EIGENSCHAFTEN		
	B	H	T	Nr. GRIFFE	Nr. SCHLIEßUNGEN	BEFESTIGUNGSSATZ
KCS403010	400	300	100	1 UNTEN	1	BEFESTIGUNGSSATZ Ø48
KCS453510	450	350	100	1 UNTEN	1	BEFESTIGUNGSSATZ Ø48
KCS504010	500	400	100	1 UNTEN	2	BEFESTIGUNGSSATZ Ø60
KCS505010	500	500	100	2 SEITLICH	2	BEFESTIGUNGSSATZ Ø60
KCS604010	600	400	100	1 UNTEN	2	BEFESTIGUNGSSATZ Ø60
KCS605010	600	500	100	2 SEITLICH	2	BEFESTIGUNGSSATZ Ø60

Benennung **STEUERGEHÄUSE KCS SERIE**

Technisches Datenblatt Code **SCTEC.KCS.DE**

Ver. **01** Datum **06/05/2015** Seite **1/1**