
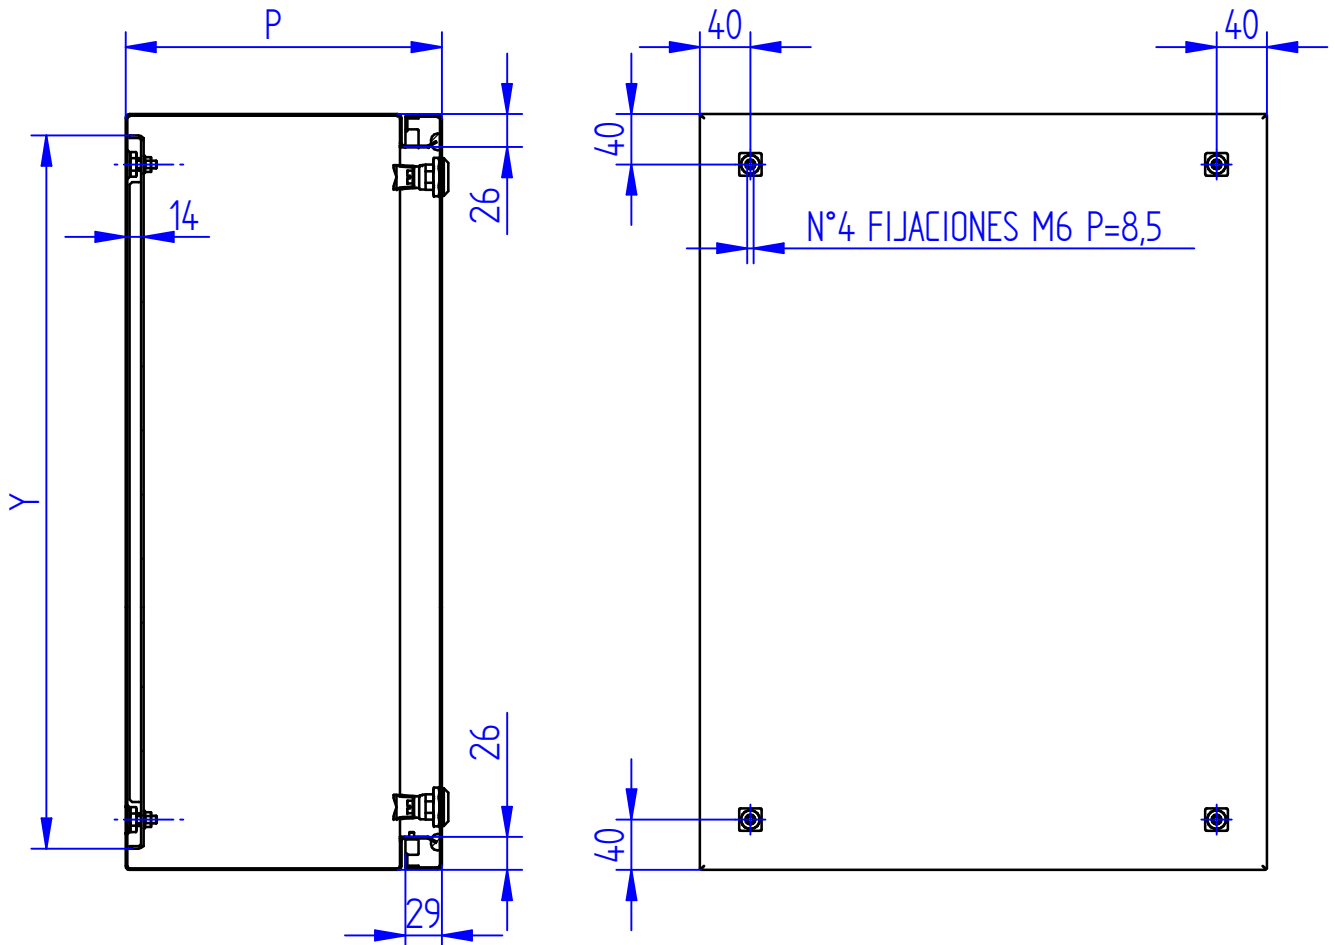


TOLLERANZE IN GRADO MEDIO COME DA NORMA: ISO2768-m

VISTA FRONTAL


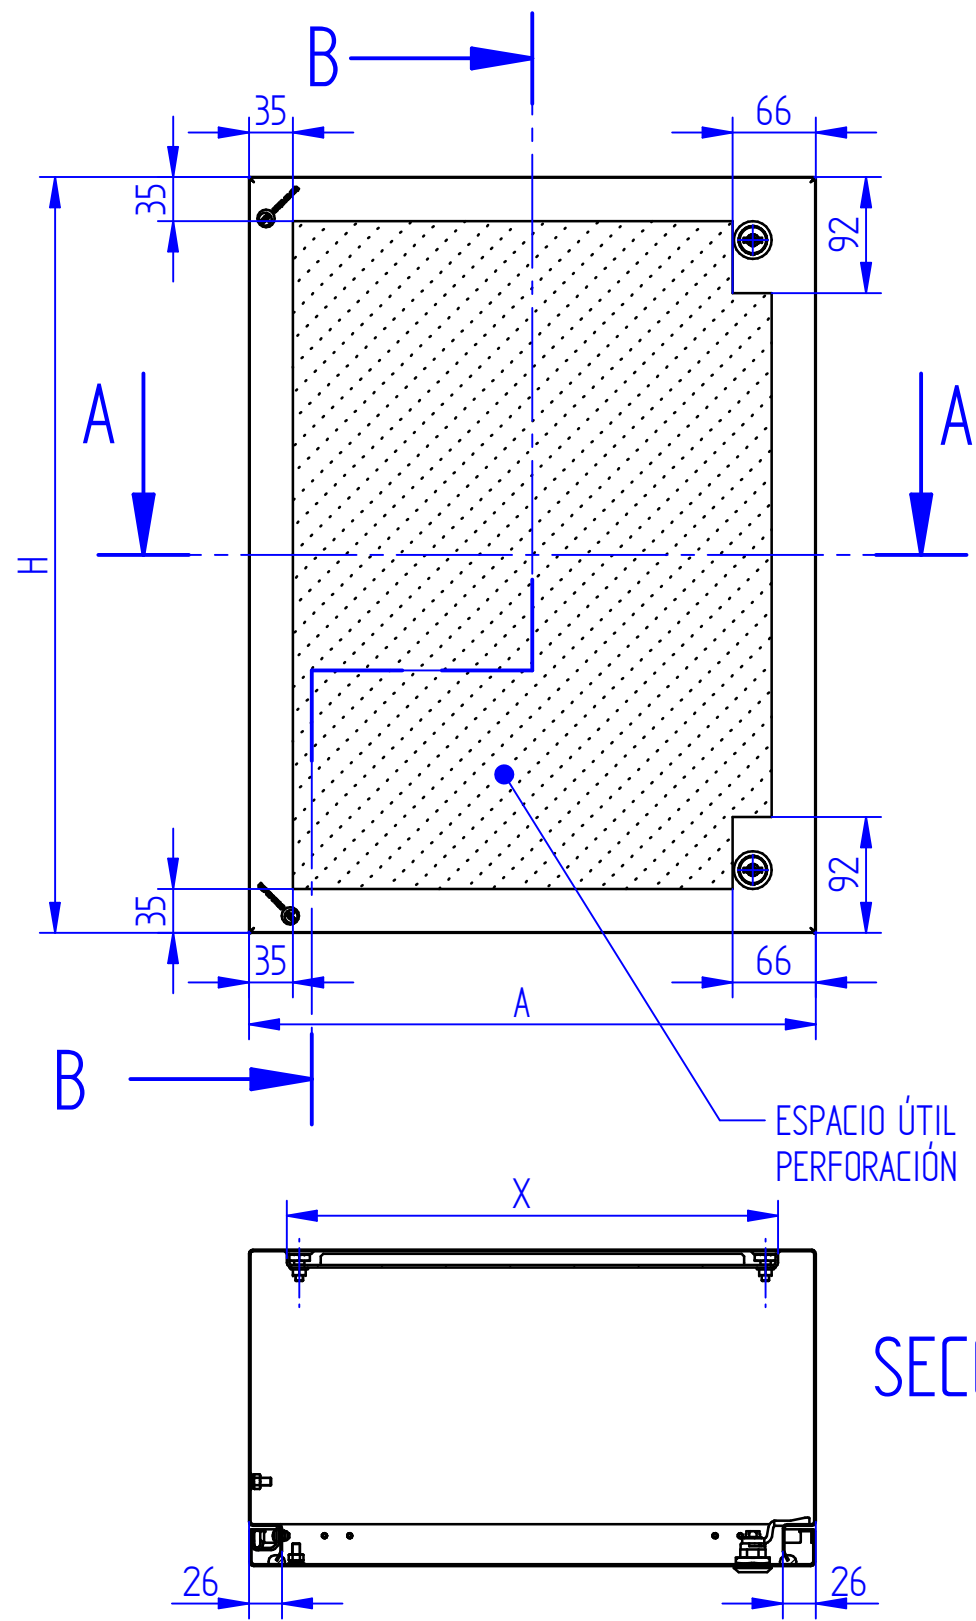


SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A

VERSIÓN CON 2 PUNTOS DE CIERRE


VISTA FRONTAL

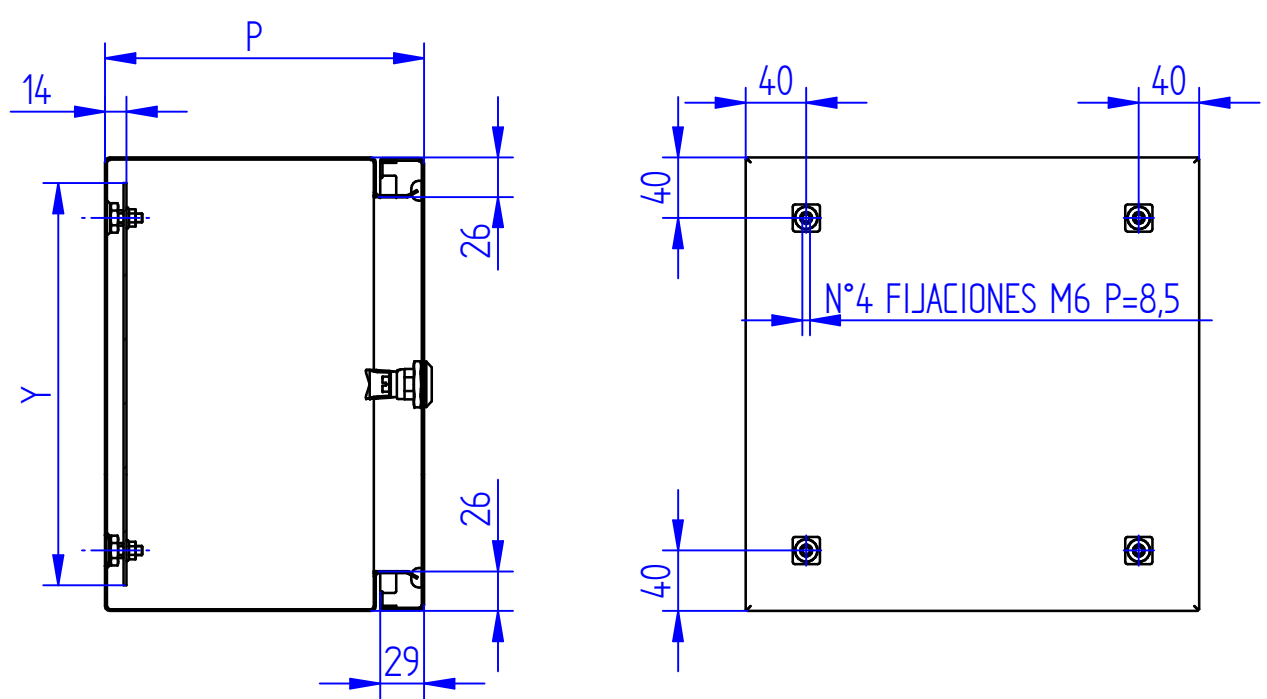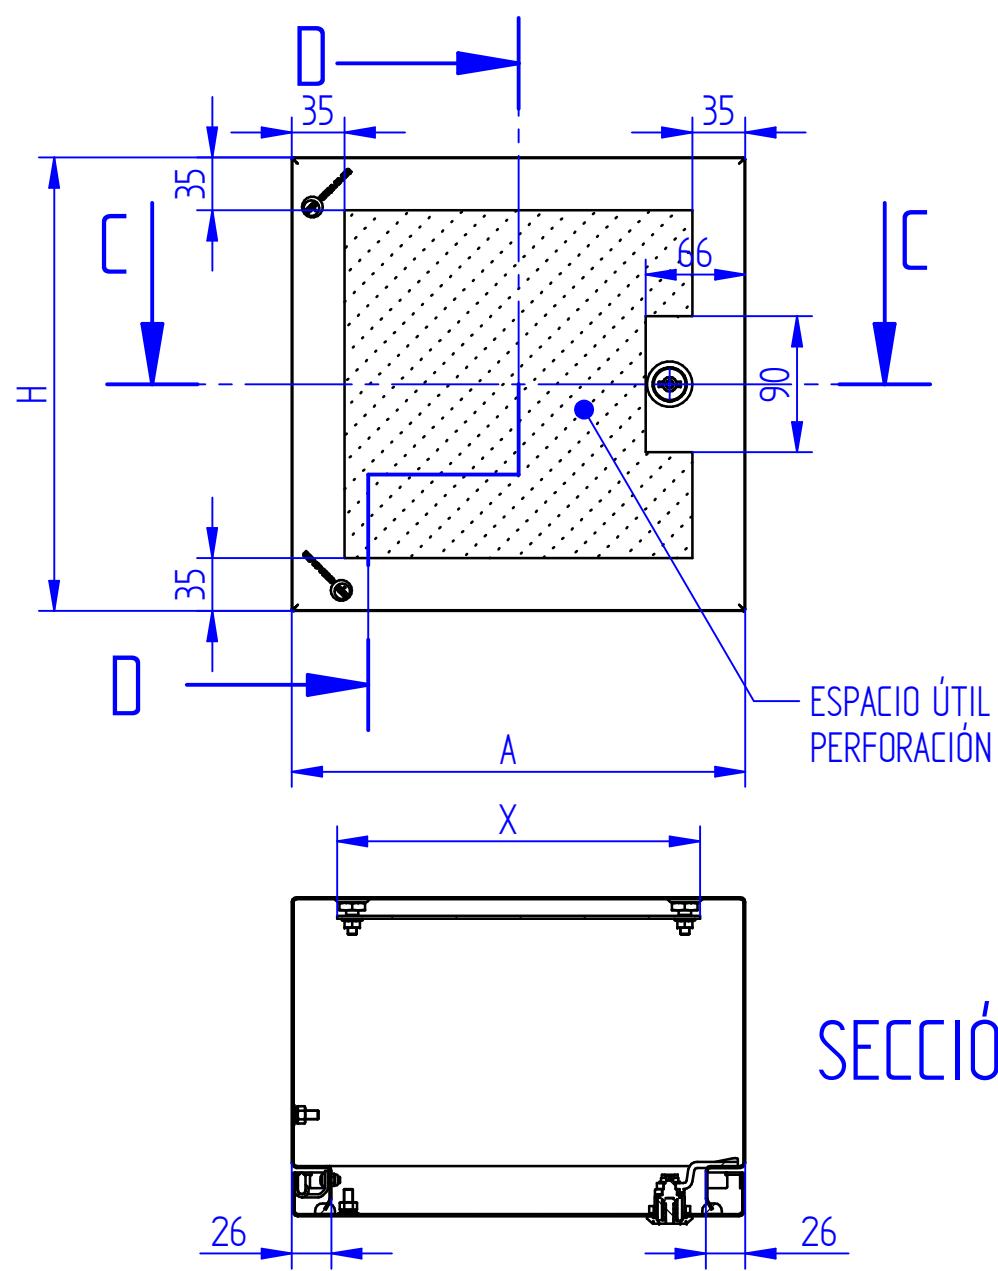

SECCIÓN D-D

SECCIÓN C-C

VERSIÓN CON 1 PUNTO DE CIERRE

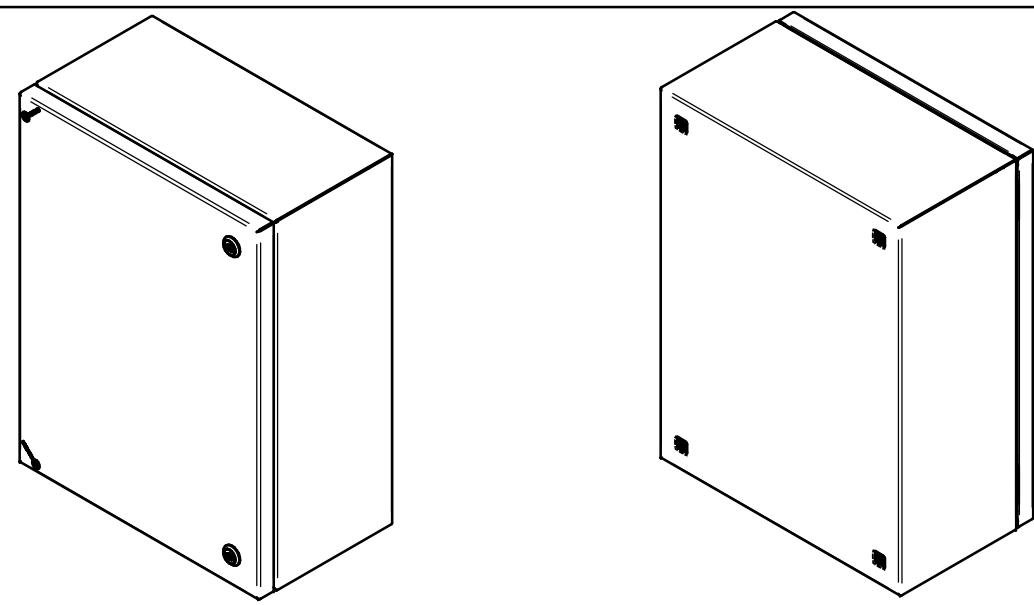

| CODIGO ART.   | DIMENSIONES EXTERNAS |      |     | PLACA DE MONTAJE |      | CARACTERISTICAS     |                          |             |
|---------------|----------------------|------|-----|------------------|------|---------------------|--------------------------|-------------|
|               | A                    | H    | P   | X                | Y    | Nº PUNTOS DE CIERRE | Nº PUNTOS DE APOYO PLACA | Nº BISAGRAS |
| CPN303021 (*) | 300                  | 300  | 210 | 243              | 266  | 1                   | 4                        | 2           |
| CPN303821 (*) | 300                  | 380  | 210 | 243              | 346  | 1                   | 4                        | 2           |
| CPN304521 (*) | 300                  | 450  | 210 | 243              | 416  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN383021 (*) | 380                  | 300  | 210 | 346              | 243  | 1                   | 4                        | 2           |
| CPN383821 (*) | 380                  | 380  | 210 | 323              | 346  | 1                   | 4                        | 2           |
| CPN386021     | 380                  | 600  | 210 | 323              | 566  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN405021     | 400                  | 500  | 210 | 343              | 466  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN453021 (*) | 450                  | 300  | 210 | 416              | 243  | 1                   | 4                        | 2           |
| CPN454521     | 450                  | 450  | 210 | 393              | 416  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN454525     | 450                  | 450  | 250 | 393              | 416  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN456021     | 450                  | 600  | 210 | 393              | 566  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN456025     | 450                  | 600  | 250 | 393              | 566  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN507025     | 500                  | 700  | 250 | 443              | 666  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN603821     | 600                  | 380  | 210 | 566              | 323  | 1                   | 4                        | 2           |
| CPN604525     | 600                  | 450  | 250 | 566              | 393  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN606021     | 600                  | 600  | 210 | 543              | 566  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN606025     | 600                  | 600  | 250 | 543              | 566  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN606030     | 600                  | 600  | 300 | 543              | 566  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN607521     | 600                  | 750  | 210 | 543              | 716  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN607525     | 600                  | 750  | 250 | 543              | 716  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN607530     | 600                  | 750  | 300 | 543              | 716  | 2                   | 4                        | 2           |
| CPN609030     | 600                  | 900  | 300 | 543              | 866  | 2                   | 4                        | 3           |
| CPN6012030    | 600                  | 1200 | 300 | 543              | 1166 | 2                   | 6                        | 3           |
| CPN757530     | 750                  | 750  | 300 | 693              | 716  | 2                   | 4                        | 3           |
| CPN7510030    | 750                  | 1000 | 300 | 693              | 966  | 2                   | 6                        | 3           |
| CPN8012030    | 800                  | 1200 | 300 | 743              | 1166 | 2                   | 6                        | 3           |
| CPN906030     | 900                  | 600  | 300 | 866              | 543  | 2                   | 6                        | 3           |
| CPN10010030   | 1000                 | 1000 | 300 | 943              | 966  | 2                   | 6                        | 3           |
| CPN10012030   | 1000                 | 1200 | 300 | 943              | 1166 | 2                   | 6                        | 3           |

(\*) VERSIÓN CON PLACA DE CABLEDO SIN PLACAS LATERALES

POSICIÓN ESTÁNDAR DE LAS BISAGRAS DEL LADO IZQUIERDO

Descripción

ESQUEMA GENERAL CAJA PUERTA CIEGA  
SERIE CPN

Ficha Técnica COD.  
SCTEC.CPN.ES

Rev.

03

Datos 25/07/2022

PAPEL1 DI 1

MP GAMMA  
WORLDWIDE