

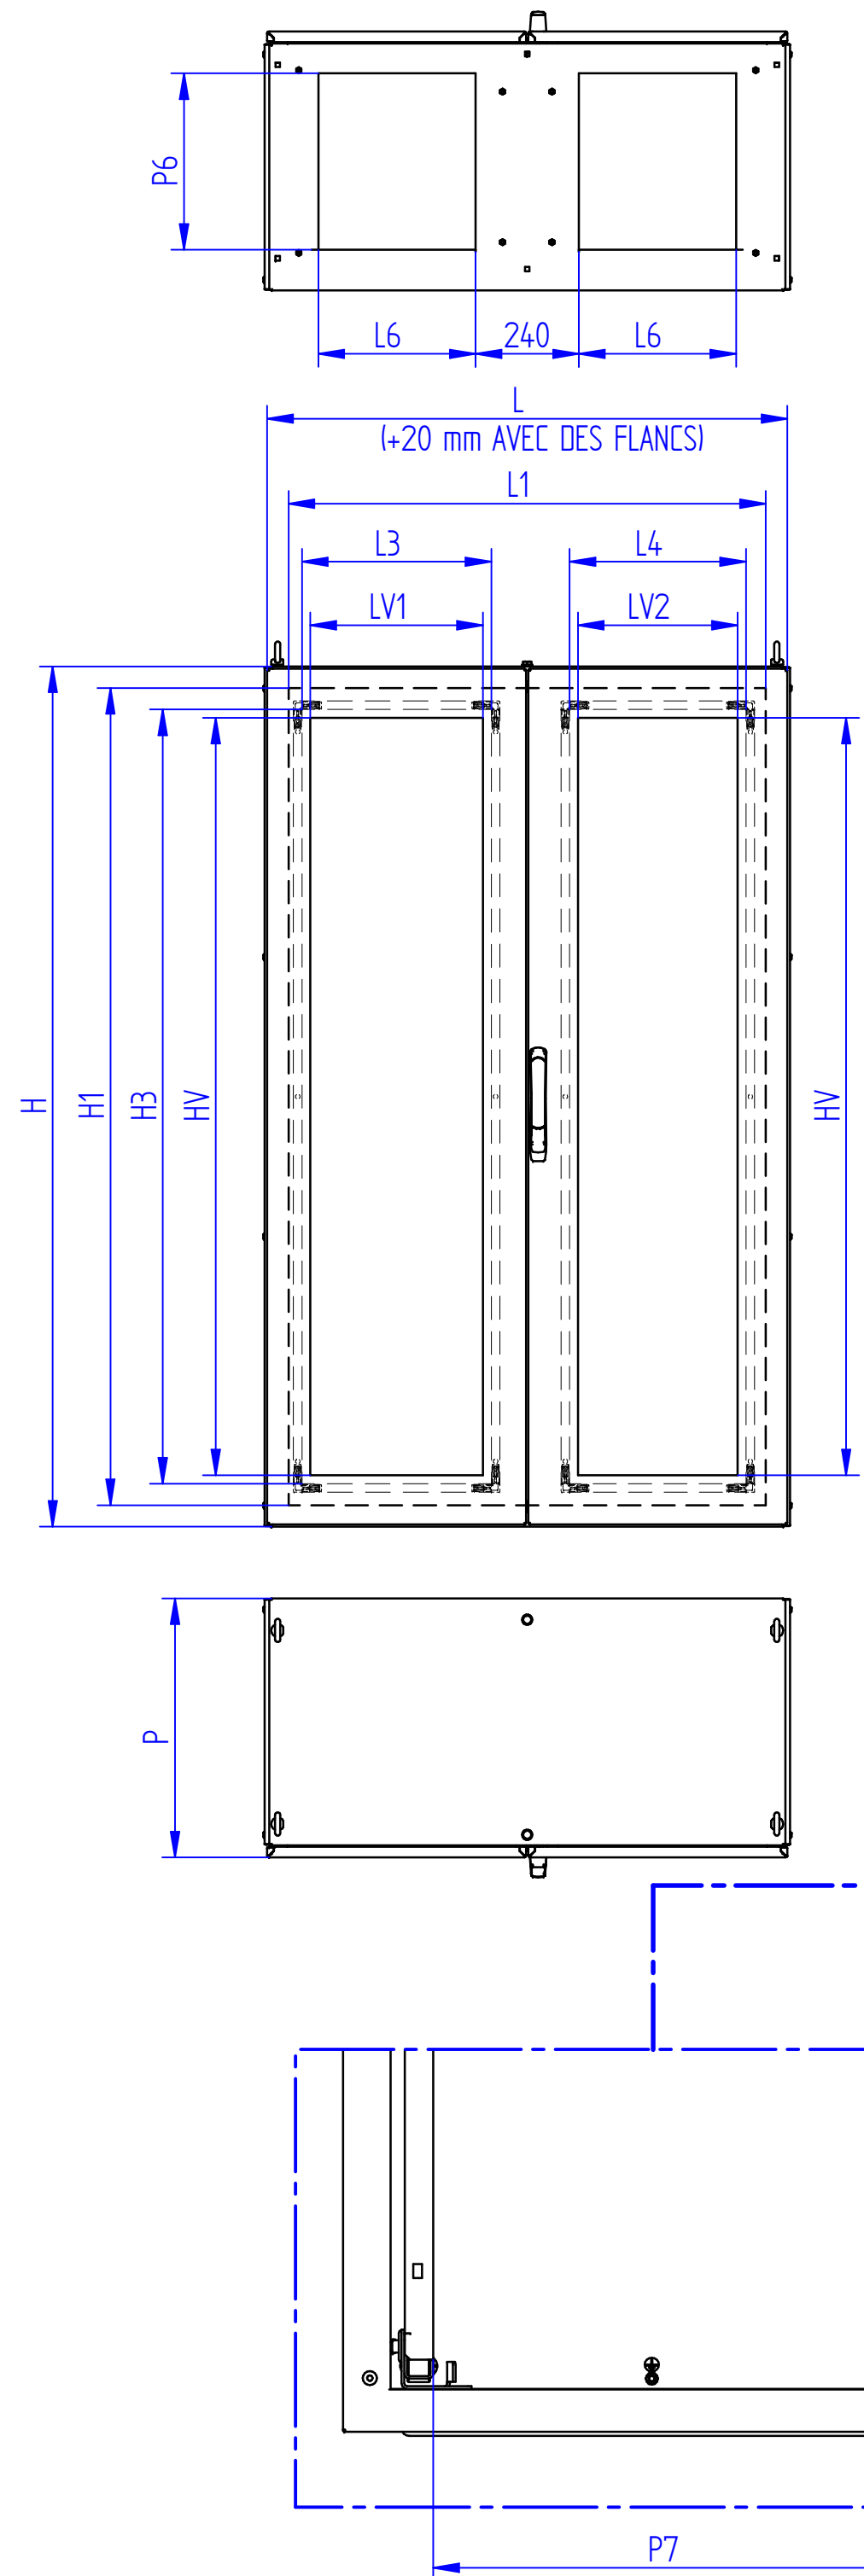


TOLÉRANCES DE DEGRÉ MOYEN SELON LA NORME: ISO2768-m

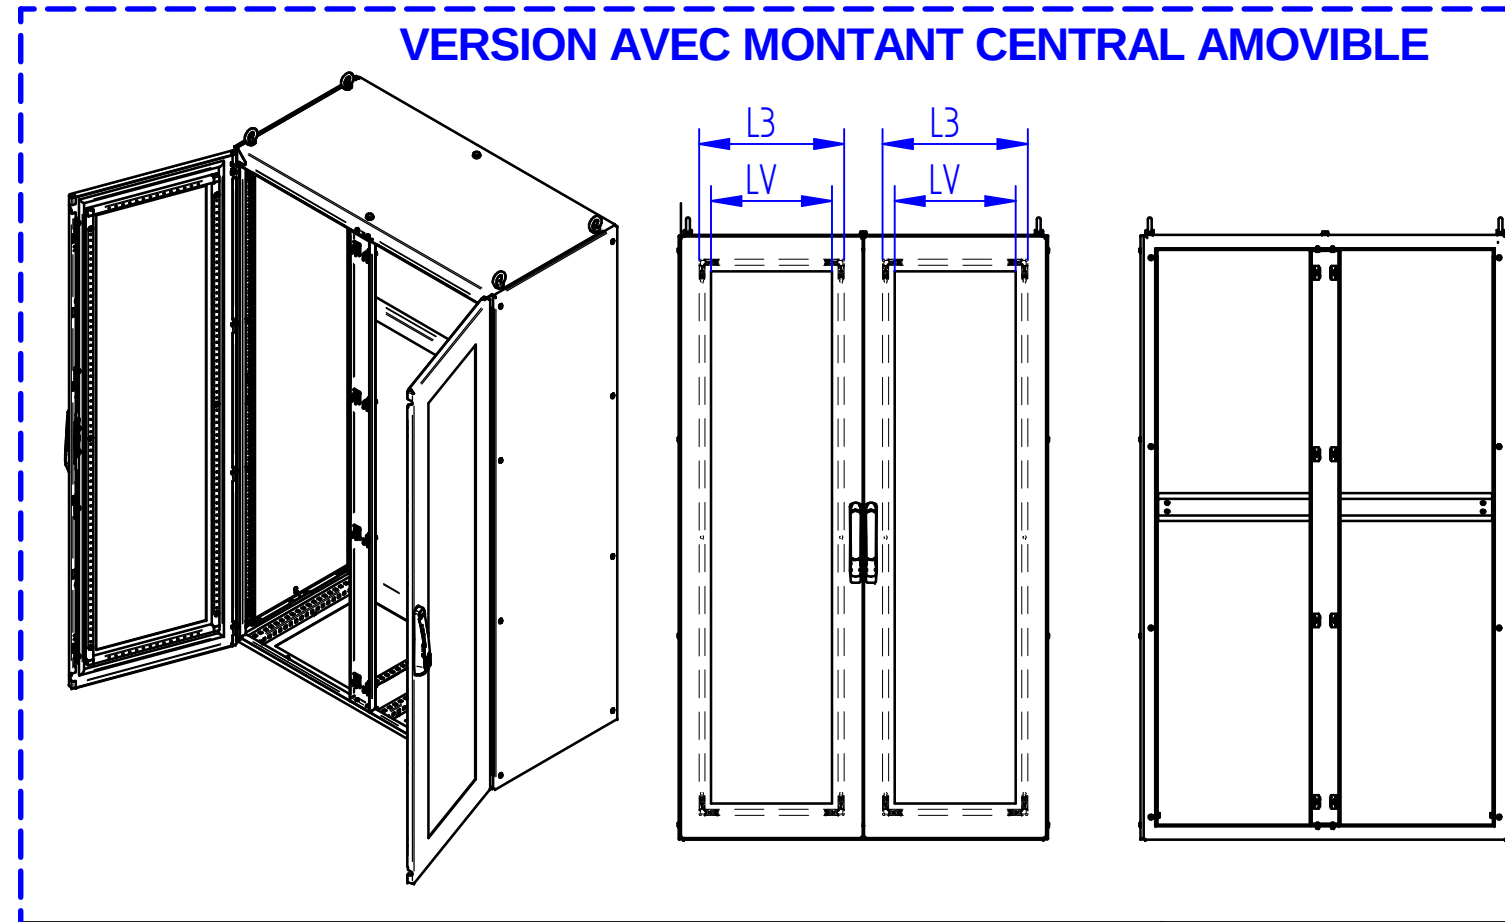

2 PORTE TRANSPARENT																								
	DIMENSIONS NOMINALES			DIMENSIONS RÉELLES			PANNEAU DE PORTE TRANSPARENT				DIMENSIONS UTILES DE L'ENTRÉE FRONTALE		PLAQUE DE CÂBLAGE		DIMENSIONS UTILES POUR PERÇAGE DE PORTE			DIMENSIONS UTILES POUR PERÇAGE LATÉRAL		DIMENSIONS UTILES POUR LE PASSAGE DE CÂBLES		DE LA PLAQUE D'INSERTION LATÉRALE AU	DE LA PLAQUE D'INSERTION AVANT À LA PORTE	
CODE/ARTICLE	L	H	P	L	H	P	LV	LV1	LV2	HV	L1	H1	L2	H2	L3	L4	H3	H5	P5	L6	P6	P7	P8	
SLD12018040_N	1200	1800	400	1210	1800	403	-	400	370	1560	1109	1700	1105	1700	440	410	1600	1685	250	366	210	245	285	
SLD12018050_N	1200	1800	500	1210	1800	503	-	400	370	1560	1109	1700	1105	1700	440	410	1600	1685	350	366	310	345	385	
SLD12018060_N	1200	1800	600	1210	1800	603	-	400	370	1560	1109	1700	1105	1700	440	410	1600	1685	450	366	410	445	485	
SLD12020050_N	1200	2000	500	1210	2000	503	-	400	370	1760	1109	1900	1105	1900	440	410	1800	1685	350	366	310	345	385	
SLD12020060_N	1200	2000	600	1210	2000	603	-	400	370	1760	1109	1900	1105	1900	440	410	1800	1685	450	366	410	445	485	
VERSION AVEC MONTANT CENTRAL																								
SLD12018040CM_N	1200	1800	400	1210	1800	403	400	-	-	1560	1109	1700	1105	1700	440	-	1600	1685	250	366	210	245	285	
SLD12018050CM_N	1200	1800	500	1210	1800	503	400	-	-	1560	1109	1700	1105	1700	440	-	1600	1685	350	366	310	345	385	
SLD12018060CM_N	1200	1800	600	1210	1800	603	400	-	-	1560	1109	1700	1105	1700	440	-	1600	1685	450	366	410	445	485	
SLD12020050CM_N	1200	2000	500	1210	2000	503	400	-	-	1760	1109	1900	1105	1900	440	-	1800	1685	350	366	310	345	385	
SLD12020060CM_N	1200	2000	600	1210	2000	603	400	-	-	1760	1109	1900	1105	1900	440	-	1800	1685	450	366	410	445	485	

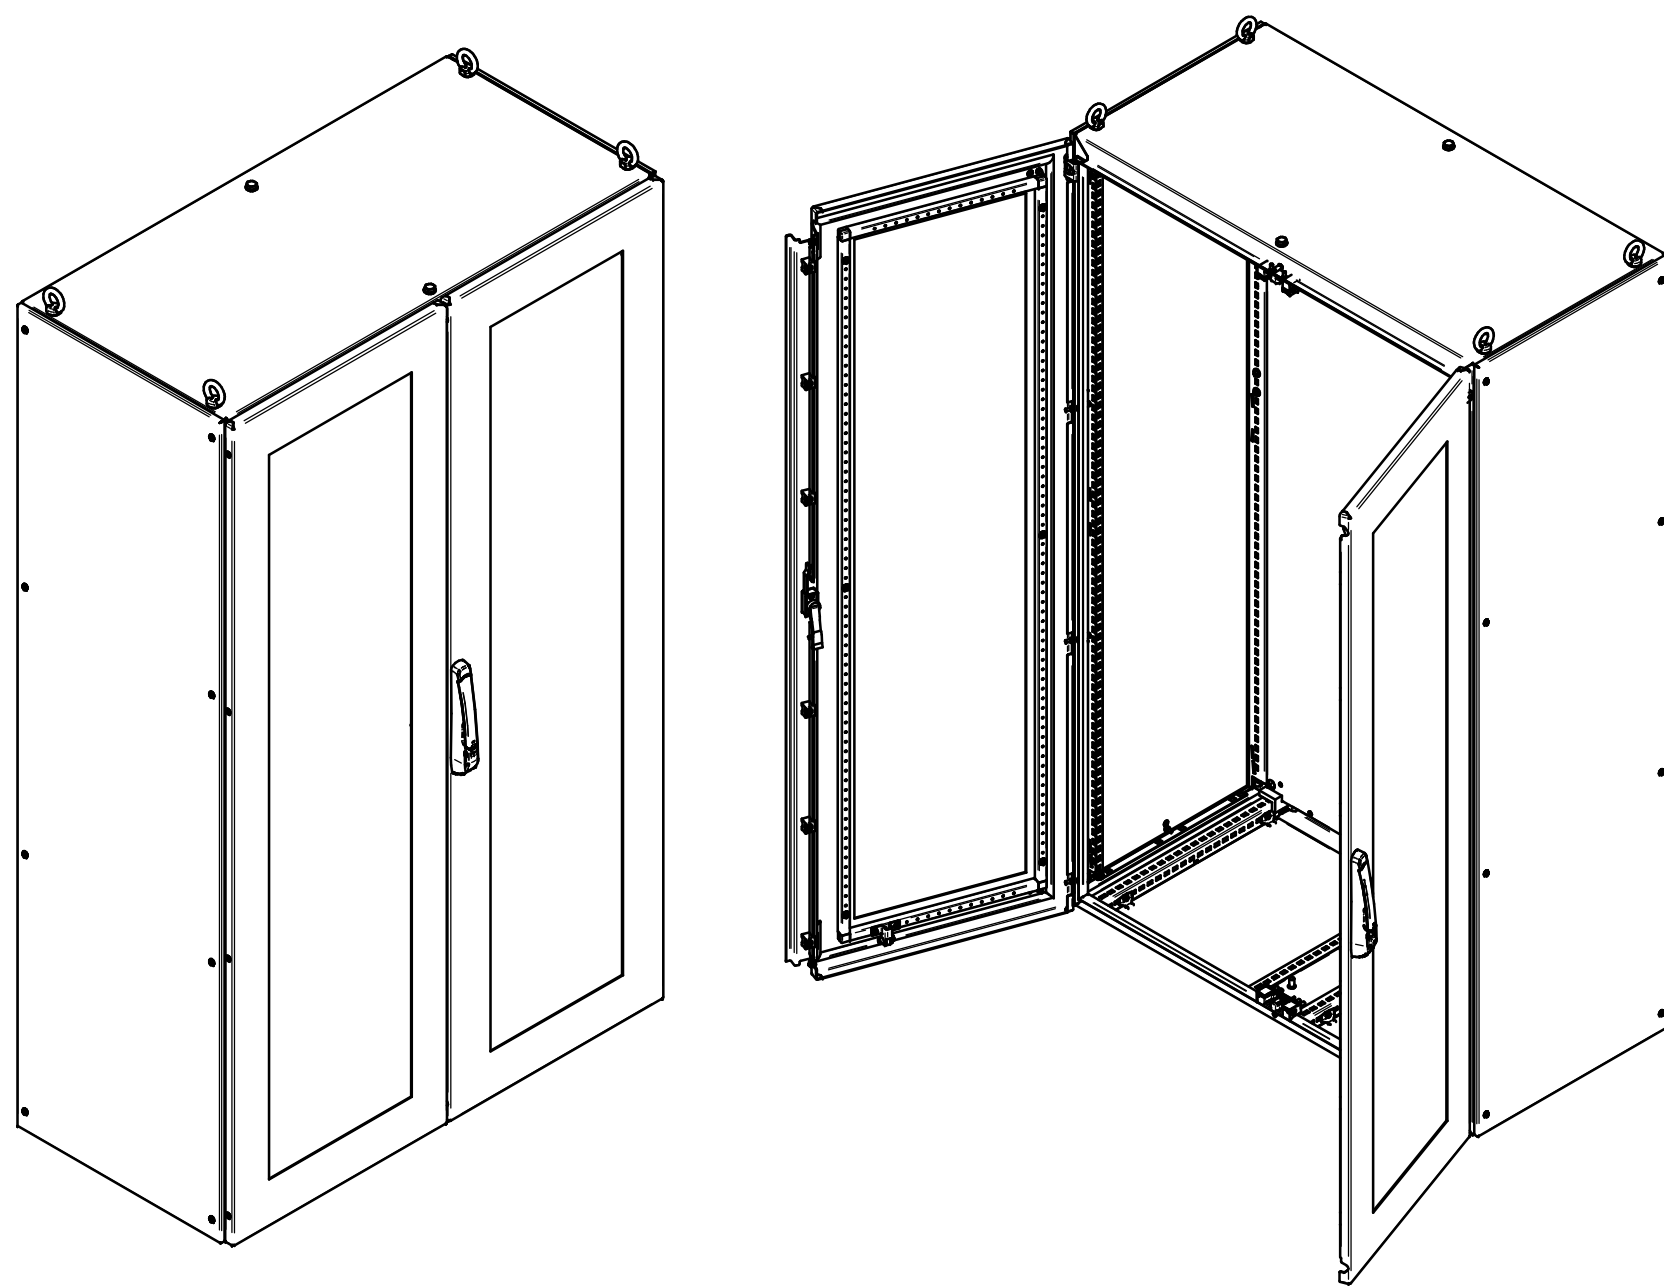

Description

SCHÉMA GÉNÉRAL ARMOIRES SPEED AVEC DEUX PORTES TRANSPARENTES

Fiche Technique Cod.

SCTEC.SLD.2PT.FR

Rev.

00

Date

19/09/2025

PAGE 1 DE 1

MPGAMMA

ARMOIRES INDUSTRIELLES