


TOLÉRANCES DE DEGRÉ MOYEN SELON LA NORME: ISO2768-m



1 PORTE PLEINE																	
	DIMENSIONS NOMINALES			DIMENSIONS RÉELLES			DIMENSIONS UTILES DE L'ENTRÉE FRONTALE		PLAQUE DE CÂBLAGE		DIMENSIONS UTILES POUR PERÇAGE DE PORTE		DIMENSIONS UTILES POUR PERÇAGE LATÉRAL		DIMENSIONS UTILES POUR LE PASSAGE DE CÂBLES		DE LA PLAQUE D'INSERTION AVANT À LA PORTE
CODE ARTICLE	L	H	P	L	H	P	L1	H1	L2	H2	L3	H3	H4	P4	L5	P5	P6
SCS6018040_N	600	1800	400	605	1827	403	504	1700	500	1700	440	1600	1685	290	366	210	307
SCS8016040_N	800	1600	400	805	1627	403	704	1500	700	1500	640	1400	1485	290	566	210	307
SCS8018040_N	800	1800	400	805	1827	403	704	1700	700	1700	640	1600	1685	290	566	210	307
SCS8018050_N	800	1800	500	805	1827	503	704	1700	700	1700	640	1600	1685	390	566	310	407
SCS8020040_N	800	2000	400	805	2027	403	704	1900	700	1900	640	1800	1885	290	566	210	307
SCS8020050_N	800	2000	500	805	2027	503	704	1900	700	1900	640	1800	1885	390	566	310	407
SCS10018040_N	1000	1800	400	1005	1827	403	904	1700	900	1700	840	1600	1685	290	766	210	307
SCS10018050_N	1000	1800	500	1005	1827	503	904	1700	900	1700	840	1600	1685	390	766	310	407
SCS10020050_N	1000	2000	500	1005	2027	503	904	1900	900	1900	840	1800	1885	390	766	310	407

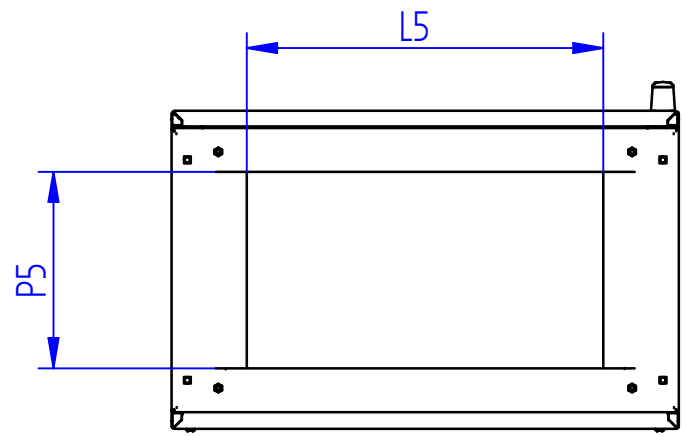