

ATV 11 - Groupes de ventilation 26 m³/hr



Caractéristiques	Unité	ATV1000U_MPX	ATV1100U_MPX	ATV1101U_MPX	ATV1112U_MPX	ATV1124U_MPX
Débit d'air (à bouche libre)	m ³ /h	-	26 (30)		26	
Débit d'air avec filtre en sortie	m ³ /h	-	15 (18)		15	
Alimentation	V/Hz	-	230 / 50-60	115 / 50-60	12DC	24DC
Dimensions HxLxP	mm	114x114x27	114x114x73		114x114x60	
Puissance	W	-	13 (12)		3	4
Consommation de courant	A	-	0.10 (0.08)	0.14 (0.12)	0.25	0.16
Type de protection	-	-	impédance			
Raccordement	-	-	borne à ressort 3 pôles *		borne à ressort 2 pôles *	
Cycle d'utilisation	-	-	100%			
Température d'utilisation	°C (°F)	-10 / +70 (+14/+158)				
Degré et classe de protection	-	IP54	IP54 / Class I			
Bruit	dB(A)	-	30 (35)		35	
Direction du flux d'air	-	-	réversible, standard de l'extérieur vers l'intérieur			
Support de rotation	-	-	roulements			
Tissu filtrant EN779	-	G2	G2			
Durée de vie moyenne (à 40 °C)	hr	-	50 000			
Matériau	-	ABS UL94V-0 couleur RAL7035				
Épaisseur de la tôle du tableau	mm	1.2 - 2.4				
Joint d'étanchéité	-	mousse				
Poids (avec emballage)	kg	0.09(0.11)	0.41(0.46)		0.20(0.25)	
Dimensions de l'emballage HxLxP	mm	125x125x35	125x125x80			
Montage	-	à déclenchement rapide				
Conformité/certifications	-	CE				

* 0.5-2.5mm²

Versions

UL-code final

U

IP 55 - code final

X_MPX

Accessoires

Filtre de remplacement

ATVF1_MPX

Filtre de remplacement, haute efficacité

ATVF1X_MPX


Thermostat 0-60 °C, normalement ouvert

-

THV2_MPX

Capuchon de protection pour IP56

HPS115U

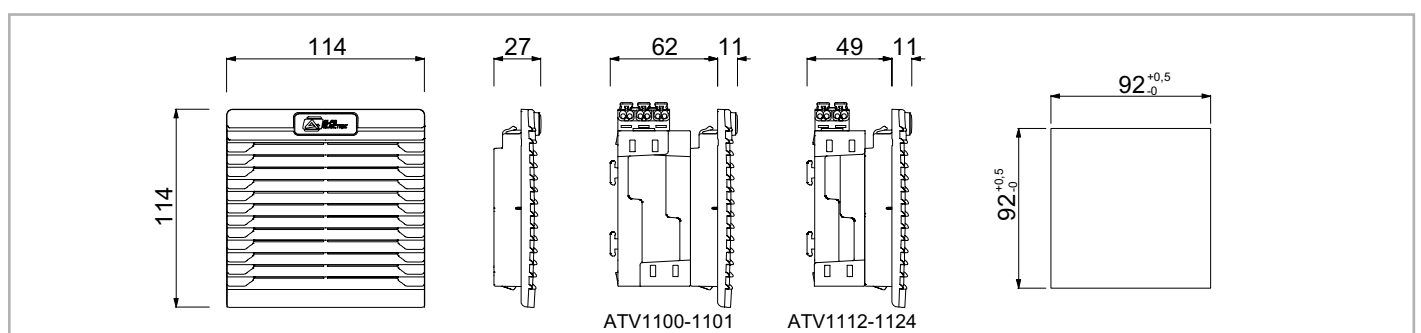

ATV1100-1101

ATV1112-1124