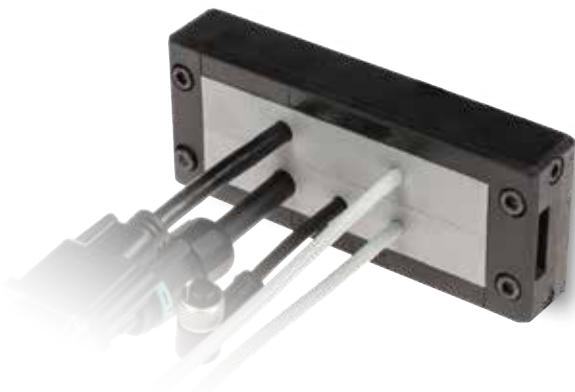


DES 24

Teilbarer Rahmen für vorkonfektionierte Kabel

- mehrere Konfigurationen in einer Rahmengröße möglich. Rahmenschrauben in Edelstahl V2A.
- integrierte Dichtung
- Zugentlastung gemäß EN 62444
- robuste Konstruktion IK10
- bis zu IP66



Das DES 24 Kabeleinführungssystem besteht aus einem teilbaren Rahmen, kleinen (SPP), mehrfach (X) oder großen (SPG) Kabeltüllen, welche im gleichen Rahmen Platz finden. Zukünftige Änderungen der Kabelgrößen können dadurch problemlos durchgeführt werden. Dank der robusten und hochwertigen Konstruktion ist das DES 24 System ein sehr langlebiges Produkt.



Technische Daten

Material: PP+GF

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +155°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte



Kabeltülle SPG und SPG M



Kabeltülle SPP und SPP K



Kabeltülle SPP 2x







Kabeltülle SPP 4x

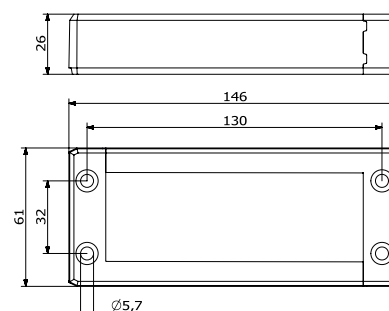


Flap Rahmen

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Model	Einige mögliche Konfigurationen	Öffnung [mm]	Stück /VPE
DES-24_MPX	     	108 x 39	10
KIT_DES4	Schraubenset (4 Stück) in V2A Edelstahl mit schwarzer Dacromet Beschichtung		10

Dimensionen [mm]



Das gleiche Zubehör ist als ATEX /EX Schutz Ausführung verfügbar