

DES L2/L3

Teilbarer Rahmen für vorkonfektionierte Kabel

- eine geringe Anzahl von Kabeln kann einfach untergebracht werden
- Rahmenschrauben in Edelstahl V2A
- Zugentlastung gemäß EN62444
- robuste Konstruktion IK10
- bis zu IP66



Die teilbaren Rahmen DES L2 und L3 ermöglichen das Einführen vorkonfektionierter Kabel, von 2 – 16mm Durchmesser, durch die Gehäusewand. Gleichzeitig bieten sie eine starke Zugentlastung und einen guten Wasserschutz.

Technische Daten

Material: PP+GF


Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0


Temperatur: -40°C... +155°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte

-  Kabeltülle SPP und SPP K
-  Kabeltülle SPP 2x
-  Kabeltülle SPP 4x

Model	Einige mögliche Konfigurationen	Öffnung [mm]	Stück /VPE
DES-L2_MPX		40 x 18	10
DES-L3_MPX		63 x 18	10
KIT_DES2	Schraubenset (2 Stück) in V2A Edelstahl mit schwarzer Dacromet Beschichtung		10

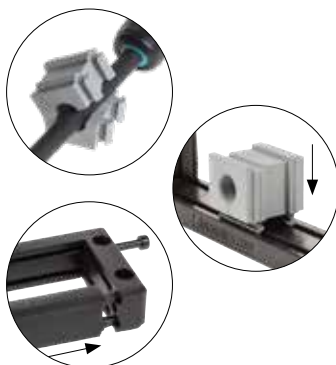

Dimensionen [mm]

