

DES-PDM 24

Kabeldurchführungsplatte mit Innenrahmen

- für mehrere nicht konfektionierte Kabel
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- hoher IP Schutz (IP65-66)



Model	Kabel nr.	Dimensionen [mm]		Stück
	- Ø Kabel min/max [mm]	Öffnung	Plattern	/VPE
DES-PDM24-14G_MPX	10 - 2.8 / 6.5 4 - 14.5 / 22	112 x 36	148.6 x 59.6	10
DES-PDM24-15G_MPX	15 - 6.8 / 12			
DES-PDM24-16G_MPX	8 - 2.8 / 6.5 4 - 4.4 / 9.7 2 - 8.6 / 16.2 2 - 14.5 / 22			
DES-PDM24-17G_MPX	6 - 2.8 / 6.5 6 - 4.6 / 10.2 5 - 8.6 / 16.2			
DES-PDM24-25G_MPX	12 - 2.8 / 6.5 7 - 4.4 / 9.7 6 - 6.8 / 12			
DES-PDM24-32G_MPX	21 - 2.8 / 6.5 8 - 4.6 / 10.2 3 - 6.8 / 12			
DES-PDM24-42G_MPX	42 - 2.8 / 6.5			
KIT_DES4	Schraubenset (4 Stück) in V2A Edelstahl mit schwarzer Dacromet Beschichtung			

Die DES-PDM 24 ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0


Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei


Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Doppelmembrane

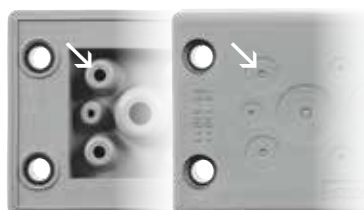

Dimensionen [mm]

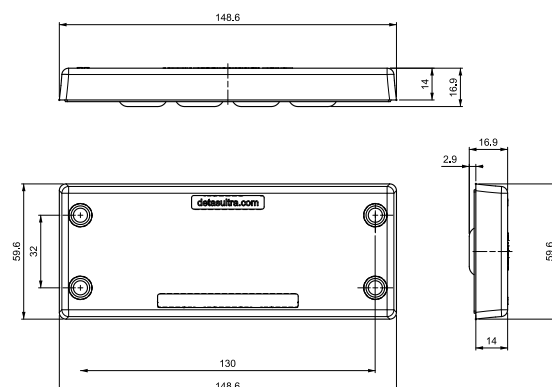


Das gleiche Zubehör ist als ATEX /EX Schutz Ausführung verfügbar

DES-PDM 24

Kabeldurchführungsplatte mit Innenrahmen

- für mehrere nicht konfektionierte Kabel
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- hoher IP Schutz (IP65-66)

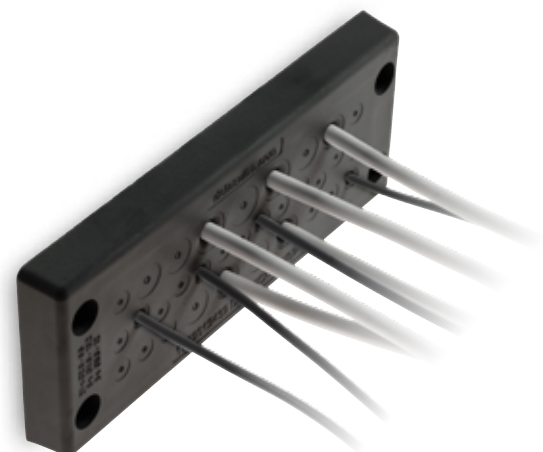

Modello	Kabel nr.	Dimensionen [mm]		Stück
	- Ø Kabel min/max [mm]	Öffnung	Plattern	/VPE
DES-PDM24-14B_MPX	10 - 2.8 / 6.5 4 - 14.5 / 22	112 x 36	148.6 x 59.6	10
DES-PDM24-15B_MPX	15 - 6.8 / 12			
DES-PDM24-16B_MPX	8 - 2.8 / 6.5 4 - 4.4 / 9.7 2 - 8.6 / 16.2 2 - 14.5 / 22			
DES-PDM24-17B_MPX	6 - 2.8 / 6.5 6 - 4.6 / 10.2 5 - 8.6 / 16.2			
DES-PDM24-25B_MPX	12 - 2.8 / 6.5 7 - 4.4 / 9.7 6 - 6.8 / 12			
DES-PDM24-32B_MPX	21 - 2.8 / 6.5 8 - 4.6 / 10.2 3 - 6.8 / 12			
DES-PDM24-42B_MPX	42 - 2.8 / 6.5			
KIT_DES4	Schraubenset (4 Stück) in V2A Edelstahl mit schwarzer Dacromet Beschichtung			

Die DES-PDM 24 ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0


Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei


Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Doppelmembrane

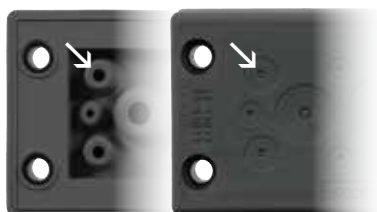

Dimensionen [mm]

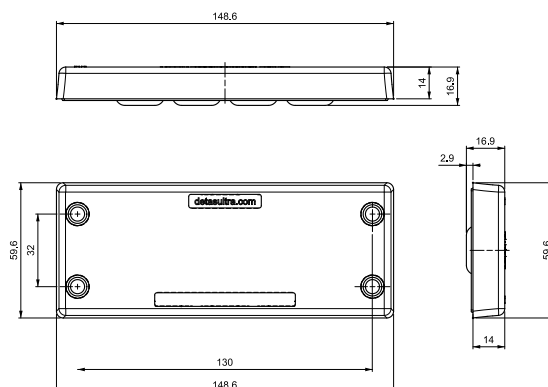

Das gleiche Zubehör ist als ATEX /EX Schutz Ausführung verfügbar