

DES-PDM M

Runde Kabeldurchführungsplatte mit Innenrahmen und Gegenmutter

- für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- hoher IP Schutz (IP66-68)
- Metrisches Gewinde



Die runde metrische DES-PDM M ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0


Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei


Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Model	Kabel nr. - Ø Kabel min/max [mm]	Thread x1.5	Dimensionen Ø P [mm]	Stück /VPE
DES-PDM-M32-4G_MPX	3 - 2.6 / 6.5 1 - 5.5 / 12.5	M32	46	10
DES-PDM-M32-4-2G_MPX	4 - 3.5 / 8.8			
DES-PDM-M32-7G_MPX	7 - 2.6 / 6.5			
DES-PDM-M40-8G_MPX	4 - 2.6 / 6.5 4 - 4 / 10.2	M40	54	10
DES-PDM-M50-8G_MPX	5 - 4.6 / 10.2 3 - 6.8 / 12.5	M50	64	10
DES-PDM-M50-10G_MPX	7 - 2.8 / 6.5 2 - 4.6 / 10.2 1 - 14.5 / 22			
DES-PDM-M50-12G_MPX	4 - 2.8 / 6.5 8 - 4.6 / 10.2			
DES-PDM-M50-19G_MPX	19 - 2.8 / 6.5			
DES-PDM-M63-9G_MPX	1 - 2.6 / 6 3 - 4.6 / 10.2 4 - 8.6 / 16.2 1 - 10.9 / 20	M63	77	10
DES-PDM-M63-13G_MPX	4 - 2.8 / 6 4 - 4.6 / 10.2 5 - 9.5 / 16.2			
DES-PDM-M63-14G_MPX	14 - 5 / 10			
DES-PDM-M63-35G_MPX	35 - 2.6 / 5.5			

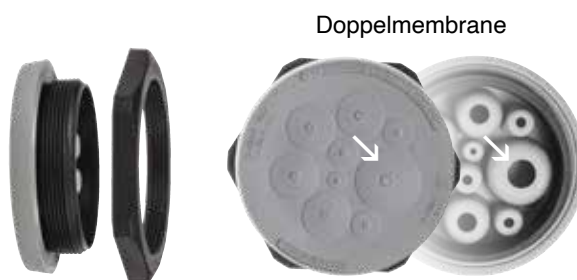

Dimensionen [mm]

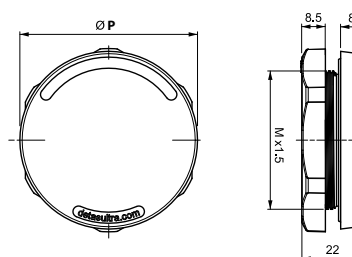

Das gleiche Zubehör ist als ATEX /EX Schutz Ausführung verfügbar

DES-PDM M

Runde Kabeldurchführungsplatte mit Innenrahmen und Gegenmutter

- für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- hoher IP Schutz (IP66-68)
- Metrisches Gewinde



Die runde metrische DES-PDM M ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)


Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte


Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Model ●	Kabel nr. - Ø Kabel min/max [mm]	Thread x1.5	Dimensionen Ø P [mm]	Stück /VPE
DES-PDM-M32-4B_MPX	3 - 2.6 / 6.5 1 - 5.5 / 12.5	M32	46	10
DES-PDM-M32-4-2B_MPX	4 - 3.5 / 8.8			
DES-PDM-M32-7B_MPX	7 - 2.6 / 6.5			
DES-PDM-M40-8B_MPX	4 - 2.6 / 6.5 4 - 4 / 10.2	M40	54	10
DES-PDM-M50-8B_MPX	5 - 4.6 / 10.2 3 - 6.8 / 12.5	M50	64	10
DES-PDM-M50-10B_MPX	7 - 2.8 / 6.5 2 - 4.6 / 10.2 1 - 14.5 / 22			
DES-PDM-M50-12B_MPX	4 - 2.8 / 6.5 8 - 4.6 / 10.2			
DES-PDM-M50-19B_MPX	19 - 2.8 / 6.5			
DES-PDM-M63-9B_MPX	1 - 2.6 / 6 3 - 4.6 / 10.2 4 - 8.6 / 16.2 1 - 10.9 / 20	M63	77	10
DES-PDM-M63-13B_MPX	4 - 2.8 / 6 4 - 4.6 / 10.2 5 - 9.5 / 16.2			
DES-PDM-M63-14B_MPX	14 - 5 / 10			
DES-PDM-M63-35B_MPX	35 - 2.6 / 5.5			

Doppelmembrane

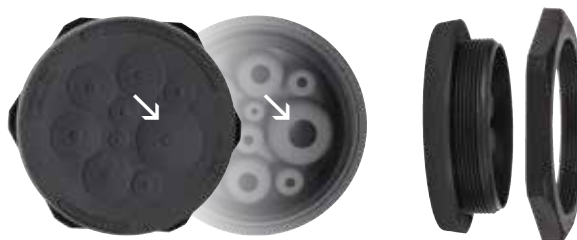

Dimensionen [mm]

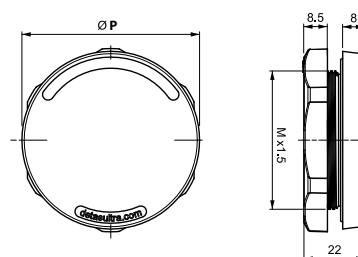

Das gleiche Zubehör ist als ATEX /EX Schutz Ausführung verfügbar