

DES-PDM Q

Kabeldurchführungsplatten mit Innenrahmen

- für mehrere nicht konfektionierte Kabel auf engem Raum
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- Hoher IP Schutz (IP65-66)



Die DES-PDM Q ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)


Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte


Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Model	Kabel nr. - Ø Kabel min/max [mm]	Dimensionen [mm]		Stück /VPE
		Öffnung	Plattentr.	
 DES-PDM-Q-13G_MPX	8 - 2.8 / 6.5 4 - 4.6 / 10.2 1 - 14.5 / 22	46 x 46	74x60	10
 DES-PDM-Q-17G_MPX	10 - 2.8 / 6.5 4 - 4.6 / 10.2 2 - 6.8 / 12 1 - 8.6 / 16.2			
 DES-PDM-Q-25G_MPX	25 - 2.8 / 6.5			
 DES-PDM-Q-13B_MPX	8 - 2.8 / 6.5 4 - 4.6 / 10.2 1 - 14.5 / 22	46 x 46	74x60	10
 DES-PDM-Q-17B_MPX	10 - 2.8 / 6.5 4 - 4.6 / 10.2 2 - 6.8 / 12 1 - 8.6 / 16.2			
 DES-PDM-Q-25B_MPX	25 - 2.8 / 6.5			

Doppelmembrane



Dimensionen [mm]

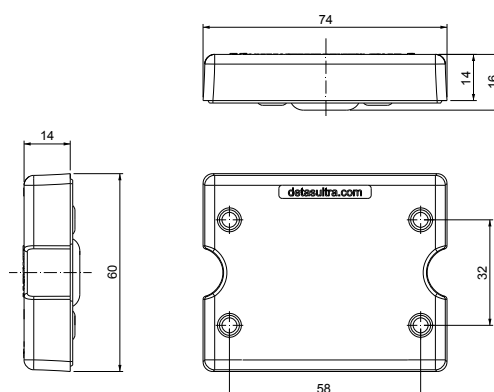

Das gleiche Zubehör ist als ATEX /EX Schutz Ausführung verfügbar