

DES-PDM S

Kabeldurchführungsplatten mit Innenrahmen

- ▶ für mehrere nicht konfektionierte Kabel auf engem Raum
- ▶ hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- ▶ kosteneffiziente Lösung
- ▶ Hoher IP Schutz (IP65-66)



Die DES-PDM S ist eine innovative Alternative zu standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)


Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Model	Kabel nr. - Ø Kabel min/max [mm]	Dimensionen [mm]		Stück /VPE
		Öffnung	Plattentr.	
DES-PDM-S112-7G_MPX	7 - 6.8 / 12	112x18	150x32	10
DES-PDM-S112-7B_MPX	7 - 6.8 / 12	112x18	150x32	10
KIT_DES2	Schraubenset (2 Stück) in V2A Edelstahl mit schwarzer Dacromet Beschichtung			10

Doppelmembrane



Dimensionen [mm]

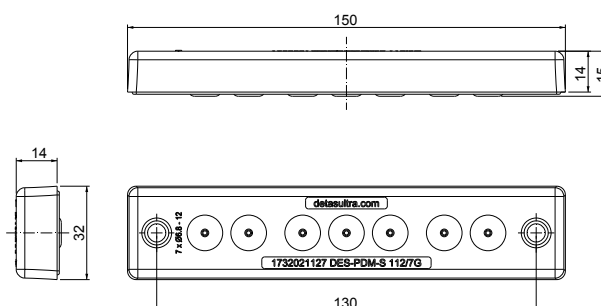

Das gleiche Zubehör ist als ATEX /EX Schutz Ausführung verfügbar