

DES-PM 24

Kabeldurchführungsplatte für nicht vorkonfektionierte Kabel

- ▶ für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- ▶ hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- ▶ kosteneffiziente Lösung
- ▶ hoher IP Schutz (IP65-66)




Model	Kabel nr. - Ø Kabel [mm]	Dimensionen [mm]		Stück /NPE
		Öffnung	Passacavo	
DES-PM24-12G_MPX	12 - max. 15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES-PM24-14G_MPX	14 - max. 12.1			
DES-PM24-17G_MPX	5 - max. 10.5 12 - max. 12.6			
DES-PM24-18G_MPX	4 - max. 6.5 5 - max. 10.5 5 - max. 12.6 4 - max. 16.1			
DES-PM24-20G_MPX	13 - max. 6.5 7 - max. 12.1			
DES-PM24-26G_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 12.1 4 - max. 16.1 2 - cavo ASI			
DES-PM24-42G_MPX	1 - max. 4.7 12 - max. 5 17 - max. 6.4 12 - max. 7.2			
DES-PM24-48G_MPX	48 - max. 6.5			
DES-PM24-50G_MPX	33 - max. 5.3 9 - max. 6.4 8 - max. 8.3			

Die DES-PM 24 ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Doppelmembrane

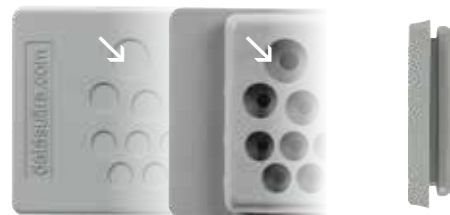

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend
gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)


Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Wandstärke: 1.5 bis 2.5 mm

Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Dimensionen [mm]

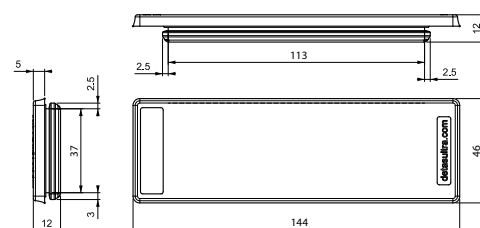

DES-PM 24

Kabeldurchführungsplatte für nicht vorkonfektionierte Kabel

- für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- hoher IP Schutz (IP65-66)



Die DES-PM 24 ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Wandstärke: 1.5 bis 2.5 mm

Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Model	Kabel nr. - Ø Kabel [mm]	Dimensionen [mm]		Stück /VPE
		Öffnung	Passacavo	
DES-PM24-12B_MPX	12 - max. 15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES-PM24-14B_MPX	14 - max. 12.1			
DES-PM24-17B_MPX	5 - max. 10.5 12 - max. 12.6			
DES-PM24-18B_MPX	4 - max. 6.5 5 - max. 10.5 5 - max. 12.6 4 - max. 16.1			
DES-PM24-20B_MPX	13 - max. 6.5 7 - max. 12.1			
DES-PM24-26B_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 12.1 4 - max. 16.1 2 - cavo ASI			
DES-PM24-42B_MPX	1 - max. 4.7 12 - max. 5 17 - max. 6.4 12 - max. 7.2			
DES-PM24-48B_MPX	48 - max. 6.5			
DES-PM24-50B_MPX	33 - max. 5.3 9 - max. 6.4 8 - max. 8.3			

Doppelmembrane



Dimensionen [mm]

