

DES-PM M

Runde Kabeldurchführungsplatte für nicht vorkonfektionierte Kabel

- für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- hoher IP Schutz (IP65-66)
- Metrisches Gewinde



Die DES-PM M ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Type 1: Wandstärke von 1.5 bis 2.5 mm


Type 2: Wandstärke von 2.8 bis 4 mm

Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Model 	Kabel nr. - Ø Kabel [mm]	Dimensionen [mm]		Stück /VPE
		Ø Öffnung	Ø Platten	
DES-PM-M25-4G-T1_MPX	4 - max. 8	min.: 25 max.: 26 consigl.: 25.5	34	10
DES-PM-M25-6G-T1_MPX	4 - max. 5.2 2 - max. 9.4			
DES-PM-M32-10G-T1_MPX DES-PM-M32-10G-T2_MPX	6 - max. 5.2 2 - max. 6.4 2 - max. 9.4	min.: 32 max.: 33 empf.: 32.5	40	10
DES-PM-M50-9G-T1_MPX	5 - max. 7 4 - max. 18.3			
DES-PM-M50-11G-T1_MPX	7 - max. 7 3 - max. 11.4 1 - max. 22			
DES-PM-M50-12G-T1_MPX DES-PM-M50-12G-T2_MPX	10 - max. 9 2 - max. 11.4			
DES-PM-M50-15G-T1_MPX	2 - max. 6 4 - max. 7.2 4 - max. 9.7 5 - max. 12	min.: 50 max.: 51 empf.: 50.5	62	10
DES-PM-M50-17G-T1_MPX	5 - max. 5.5 5 - max. 6.5 3 - max. 9.7 4 - max. 11.4			
DES-PM-M50-20G-T1_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 9.7			


Doppelmembrane



Typ 1 Typ 2



Dimensionen [mm]



DES-PM M

Runde Kabeldurchführungsplatte für nicht vorkonfektionierte Kabel

- für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- hoher IP Schutz (IP65-66)
- Metrisches Gewinde



Die DES-PM M ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Type 1: Wandstärke von 1.5 bis 2.5 mm

Type 2: Wandstärke von 2.8 bis 4 mm

Verwandte Produkte


Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Model ●	Kabel nr. - Ø Kabel [mm]	Dimensionen [mm]		Stück /VPE
		Ø Öffnung	Ø Platten	
DES-PM-M25-4B-T1_MPX	4 - max. 8	min.: 25 max.: 26 empf.: 25.5	34	10
DES-PM-M25-6B-T1_MPX	4 - max. 5.2 2 - max. 9.4			
DES-PM-M32-10B-T1_MPX DES-PM-M32-10B-T2_MPX	6 - max. 5.2 2 - max. 6.4 2 - max. 9.4	min.: 32 max.: 33 empf.: 32.5	40	10
DES-PM-M50-9B-T1_MPX	5 - max. 7 4 - max. 18.3			
DES-PM-M50-11B-T1_MPX	7 - max. 7 3 - max. 11.4 1 - max. 22			
DES-PM-M50-12B-T1_MPX DES-PM-M50-12B-T2_MPX	10 - max. 9 2 - max. 11.4			
DES-PM-M50-15B-T1_MPX	2 - max. 6 4 - max. 7.2 4 - max. 9.7 5 - max. 12	min.: 50 max.: 51 empf.: 50.5	62	10
DES-PM-M50-17B-T1_MPX	5 - max. 5.5 5 - max. 6.5 3 - max. 9.7 4 - max. 11.4			
DES-PM-M50-20B-T1_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 9.7			

Typ 1 Typ 2



Doppelmembrane

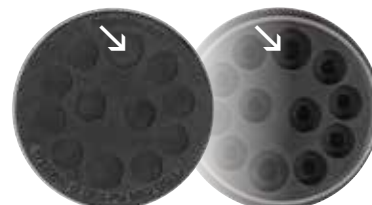

Dimensionen [mm]

