

## DES-PM S

### Kabeldurchführungsplatte für nicht vorkonfektionierte Kabel

- für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- hoher IP Schutz (IP65-66)



| Model               | Kabel nr.<br>- Ø Kabel [mm]                    | Dimensionen [mm]      |                 | Stück<br>x conf. |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|                     |                                                | Öffnung A1xA2         | Plattentr L1xL2 |                  |
| DES-PM-S46-7G_MPX   | 2 - max. 6.5<br>5 - max. 8.3                   | 46 x 18<br>max. +0.5  | 64 x 28         | 10               |
| DES-PM-S46-9G_MPX   | 8 - max. 6.5<br>1 - max. 12.1                  |                       |                 |                  |
| DES-PM-S86-11G_MPX  | 2 - max. 6.5<br>9 - max. 8.35                  | 85 x 16<br>max. +0.5  | 103 x 28        | 10               |
| DES-PM-S86-17G_MPX  | 16 - max. 6.5<br>1 - max. 12.1                 |                       |                 |                  |
| DES-PM-S112-21G_MPX | 16 - max. 6.5<br>4 - max. 8.3<br>1 - max. 12.1 | 112 x 18<br>max. +0.5 | 130 x 28        | 10               |

Die DES-PM S ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken. Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

### Technische Daten

**Material:** TPE

**Flammschutz:** Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

**Temperatur:** -40°C... +105°C (statisch)


**Eigenschaften:** Halogen- und silikonfrei

**Wandstärke:** 1.5 bis 2.5 mm

Doppelmembrane



Dimensionen [mm]

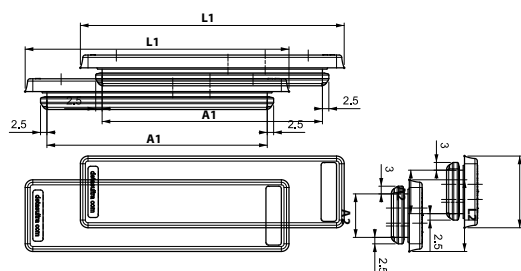

## DES-PM S

### Kabeldurchführungsplatte für nicht vorkonfektionierte Kabel


- für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- hohe Haltekraft dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- hoher IP Schutz (IP65-66)



| Model               | Kabel nr.<br>- Ø Kabel [mm]                    | Dimensionen [mm]      |                 | Stück<br>x conf. |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|                     |                                                | Öffnung A1xA2         | Plattentr L1xL2 |                  |
| DES-PM-S46-7B_MPX   | 2 - max. 6.5<br>5 - max. 8.3                   | 46 x 18<br>max. +0.5  | 64 x 28         | 10               |
| DES-PM-S46-9B_MPX   | 8 - max. 6.5<br>1 - max. 12.1                  |                       |                 |                  |
| DES-PM-S86-11B_MPX  | 2 - max. 6.5<br>9 - max. 8.35                  | 85 x 16<br>max. +0.5  | 103 x 28        | 10               |
| DES-PM-S86-17B_MPX  | 16 - max. 6.5<br>1 - max. 12.1                 |                       |                 |                  |
| DES-PM-S112-21B_MPX | 16 - max. 6.5<br>4 - max. 8.3<br>1 - max. 12.1 | 112 x 18<br>max. +0.5 | 130 x 28        | 10               |

Die DES-PM S ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken. Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den Flüssigkeitsschutz sorgt.

#### Doppelmembrane



### Technische Daten

**Material:** TPE

**Flammschutz:** Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

**Temperatur:** -40°C... +105°C (statisch)

**Eigenschaften:** Halogen- und silikonfrei

**Wandstärke:** 1.5 bis 2.5 mm

#### Dimensionen [mm]

