


DES L2/L3

Marcos divisibles para cables con cabeza

- ▶ Prensaestopas divisible
- ▶ Tornillos de cierre del marco de AISI304
- ▶ IP66
- ▶ Estanqueidad del cable según EN 62444
- ▶ Robusto IK10

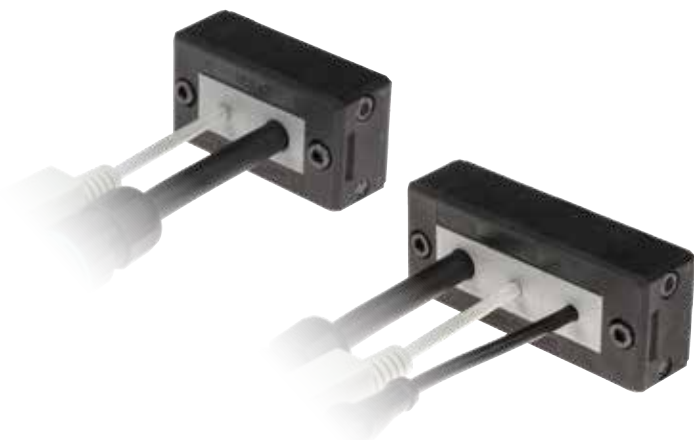

Modelo/ Código	Algunas configuraciones posibles	Apertura [mm]	Piezas x paq.
DES-L2_MPX		40 x 18	10
DES-L3_MPX		63 x 18	10
KIT_DES2	Juego de 2 tornillos de fijación de AISI304		10

Los marcos divisibles DES L2 y L3 permiten el paso de cables con cabeza con secciones de 2 a 16 mm gracias a los diferentes soportes pasacables disponibles. El cierre lateral del marco proporciona protección contra el desgarro y el agua.

Características

Material: PP+GF

Inflamabilidad: autoextinguible según UL94-V0

Temperatura: -40 °C... +155 °C (estática)

Propiedades: sin halógenos, sin siliconas




Dimensiones [mm]

Productos relacionados

- Soportes SPP y SPP K
- Soportes SPP 2x
- Soportes SPP 4x

DES L2



DES L3

