

DES-PDM S

Pasacables con marco interior

- ▶ Gran número de cables utilizables
- ▶ Cierre mecánico perfecto
- ▶ Económico
- ▶ Alta protección contra el agua (IP65-66)




Los pasacables DES-PDM S son una alternativa económica y fiable a los pasacables industriales estándar.

Tras perforar ligeramente la membrana frontal, se introduce el tamaño de cable necesario a través de la pared, donde la segunda membrana permite un mayor sellado mecánico y fluido.

Características

- Material:** Elastómero termoplástico (TPE)
- Inflamabilidad:** UL94-V0, autoextinguible
- Temperatura:** -40 °C... +105 °C (estática)
- Propiedades:** sin halógenos, sin siliconas

Modelo	N.º Cables	Dimensiones [mm]		Piezas x paq.
	- Ø del cable [mm]	Apertura	Pasacables	
DES-PDM-S112-7G_MPX	7 - 6.8 / 12	112x18	150x32	10
DES-PDM-S112-7B_MPX	7 - 6.8 / 12	112x18	150x32	10
KIT_DES2	con acabado Dacromet negro			10

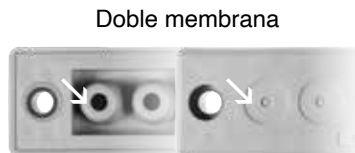

Dimensiones [mm]

