
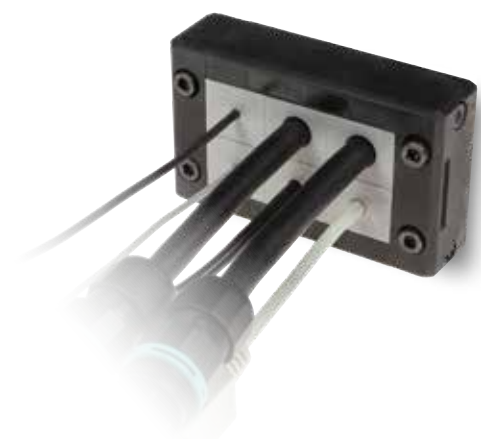


DES 10

Telaio divisibile per cavi intestati

- Passacavo divisibile
- Viti di chiusura telaio in AISI304
- Fino a IP66
- Tenuta cavo sec. EN 62444
- Robusto IK10

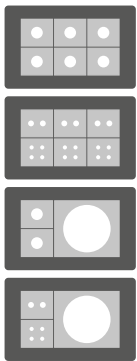

Type/ Code	Exemples de configuration	Ouvertures [mm]	Cond.
DES-10_MPX		63 x 39	10
KIT_DES4	Kit de 4 vis de fixation en AISI304		10

Les modèles DES 10 se composent d'un cadre divisibile dans lequel il est possible d'installer très facilement une série de joints fendus qui permettent de loger des câbles de 2 à 34mm. La fermeture latérale permet la tenue anti-traction et la protection à l'eau.

Caractéristiques

Matière: PP+GF

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +155°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Accessoires



Joint fendu SPG et SPG M



Joint fendu SPP et SPP K




Joint fendu SPP 2x



Joint fendu SPP 4x

 Support FLAP

Poinçonneuse hydraulique HY360



Dimensions [mm]

