

DES L2/L3

Passe-câbles divisible pour câbles avec connecteurs

- Vis de fermeture en inox AISI304
- Jusqu'à IP66
- Tenue des câbles à la traction suivant EN 62444
- Résistance mécanique IK10



Les modèles DES L2 et L3 se composent d'un cadre divisible dans lequel il est possible d'installer très facilement une série de joints fendus qui permettent de loger des câbles de 2 à 16mm. La fermeture latérale permet la tenue anti-traction et la protection à l'eau.

Caractéristiques

Matière: PP+GF



Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

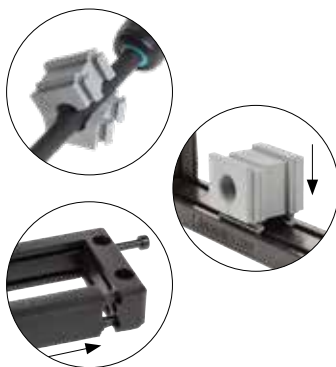
Température: -40°C... +155°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Accessoires

- Joint fendu SPP e SPP K
- Joint fendu SPP 2x
- Joint fendu SPP 4x

Type/ Code	Exemples de configuration	Ouvertures [mm]	Cond.
DES-L2_MPX		40 x 18	10
DES-L3_MPX		63 x 18	10
KIT_DES2	Kit de 2 vis de fixation en AISI304		10



Dimensions [mm]

