

DES-PDM M

Passé-câbles renforcé, avec contre-écrou

- ▶ Nombre élevé de passages de câbles
- ▶ Parfaite tenue mécanique
- ▶ Economique
- ▶ Protection élevée contre l'eau (IP65-66-68)



Type	Nbre câbles - Ø câbles min/max [mm]	Filet x1.5	Dimensions Ø P [mm]	Cond.
DES-PDM-M32-4G_MPX	3 - 2.6 / 6.5 1 - 5.5 / 12.5	M32	46	10
DES-PDM-M32-4-2G_MPX	4 - 3.5 / 8.8			
DES-PDM-M32-7G_MPX	7 - 2.6 / 6.5			
DES-PDM-M40-8G_MPX	4 - 2.6 / 6.5 4 - 4 / 10.2	M40	54	10
DES-PDM-M50-8G_MPX	5 - 4.6 / 10.2 3 - 6.8 / 12.5	M50	64	10
DES-PDM-M50-10G_MPX	7 - 2.8 / 6,5 2 - 4.6 / 10.2 1 - 14.5 / 22			
DES-PDM-M50-12G_MPX	4 - 2.8 / 6.5 8 - 4.6 / 10.2			
DES-PDM-M50-19G_MPX	19 - 2.8 / 6.5			
DES-PDM-M63-9G_MPX	1 - 2.6 / 6 3 - 4.6 / 10.2 4 - 8.6 / 16.2 1 - 10.9 / 20	M63	77	10
DES-PDM-M63-13G_MPX	4 - 2.8 / 6 4 - 4.6 / 10.2 5 - 9.5 / 16.2			
DES-PDM-M63-14G_MPX	14 - 5 / 10			
DES-PDM-M63-35G_MPX	35 - 2.6 / 5.5			

Les passe-câbles DES PDM M utilisent des ouvertures au pas métriques et sont une alternative économique aux passe-câbles standards. Après avoir légèrement percée la membrane avant, le câble de la dimension correspondante est poussé au travers, la seconde membrane conique va serrer le câble pour permettre une plus grande tenue mécanique et une meilleure étanchéité.

Caractéristiques

Matière: Elastomère thermoplastique (TPE)


Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +105°C


Propriété: sans halogènes, sans silicone

Accessoires

Poinçonneuse hydraulique HY360

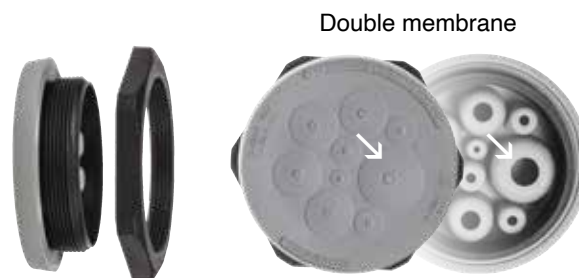

Dimensions [mm]

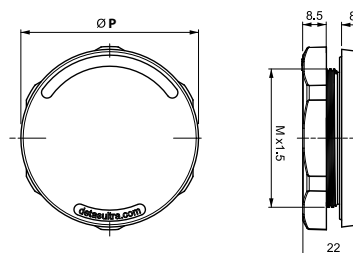

DES-PDM M

Passes-câbles renforcé, avec contre-écrou

- ▶ Nombre élevé de passages de câbles
- ▶ Parfaite tenue mécanique
- ▶ Economique
- ▶ Protection élevée contre l'eau (IP65-66-68)



Type	Nbre câbles - Ø câbles min/max [mm]	Filet x1.5	Dimensions Ø P [mm]	Cond.
DES-PDM-M32-4B_MPX	3 - 2.6 / 6.5 1 - 5.5 / 12.5	M32	46	10
DES-PDM-M32-4-2B_MPX	4 - 3.5 / 8.8			
DES-PDM-M32-7B_MPX	7 - 2.6 / 6.5			
DES-PDM-M40-8B_MPX	4 - 2.6 / 6.5 4 - 4 / 10.2	M40	54	10
DES-PDM-M50-8B_MPX	5 - 4.6 / 10.2 3 - 6.8 / 12.5	M50	64	10
DES-PDM-M50-10B_MPX	7 - 2.8 / 6,5 2 - 4.6 / 10.2 1 - 14.5 / 22			
DES-PDM-M50-12B_MPX	4 - 2.8 / 6.5 8 - 4.6 / 10.2			
DES-PDM-M50-19B_MPX	19 - 2.8 / 6.5			
DES-PDM-M63-9B_MPX	1 - 2.6 / 6 3 - 4.6 / 10.2 4 - 8.6 / 16.2 1 - 10.9 / 20	M63	77	10
DES-PDM-M63-13B_MPX	4 - 2.8 / 6 4 - 4.6 / 10.2 5 - 9.5 / 16.2			
DES-PDM-M63-14B_MPX	14 - 5 / 10			
DES-PDM-M63-35B_MPX	35 - 2.6 / 5.5			

Les passes-câbles DES PDM M utilisent des ouvertures au pas métriques et sont une alternative économique aux passes-câbles standards. Après avoir légèrement percée la membrane avant, le câble de la dimension correspondante est poussé au travers, la seconde membrane conique va serrer le câble pour permettre une plus grande tenue mécanique et une meilleure étanchéité.

Caractéristiques

Matière: Elastomère thermoplastique (TPE)

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0


Température: -40°C... +105°C

Propriété: sans halogènes, sans silicone


Accessoires

Poinçonneuse hydraulique HY360

Double membrane

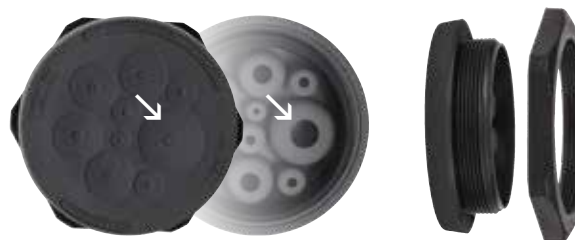

Dimensions [mm]

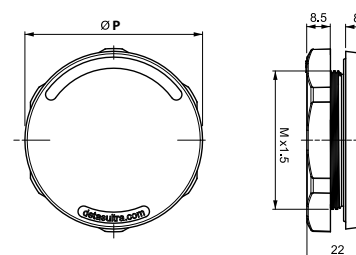

Produit disponible aussi en version ATEX