

DES-PM 24

Passe-câbles simple à double membrane

- ▶ Nombre élevé de passages de câbles
- ▶ Parfaite tenue mécanique
- ▶ Economique
- ▶ Protection élevée contre l'eau (IP65-66)



Type	Nbre câbles - Ø câbles [mm]	Dimensions [mm]		Cond.
		Ouvertures	Passe-câble	
DES-PM24-12G_MPX	12 - max. 15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES-PM24-14G_MPX	14 - max. 12.1			
DES-PM24-17G_MPX	5 - max. 10.5 12 - max. 12.6			
DES-PM24-18G_MPX	4 - max. 6.5 5 - max. 10.5 5 - max. 12.6 4 - max. 16.1			
DES-PM24-20G_MPX	13 - max. 6.5 7 - max. 12.1			
DES-PM24-26G_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 12.1 4 - max. 16.1 2 - cavo ASI			
DES-PM24-42G_MPX	1 - max. 4.7 12 - max. 5 17 - max. 6.4 12 - max. 7.2			
DES-PM24-48G_MPX	48 - max. 6.5			
DES-PM24-50G_MPX	33 - max. 5.3 9 - max. 6.4 8 - max. 8.3			

Les passe-câbles DES PM 24 sont une alternative économique aux passes câbles standards.

Après avoir légèrement percée la membrane avant, le câble de la dimension correspondante est poussé au travers, la seconde membrane va serrer le câble pour permettre une plus grande tenue mécanique et une meilleure étanchéité.

Caractéristiques

Matière: Elastomère thermoplastique (TPE)

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +105°C (statique)


Propriété: sans halogènes, sans silicone

Epaisseur paroi: de 1.5 à 2.5 mm


Accessoires

Poinçonneuse hydraulique HY360

Double membrane

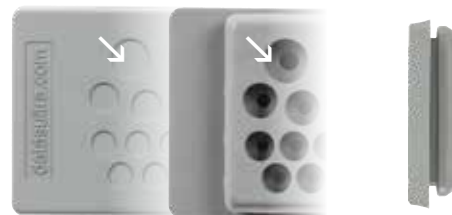

Dimensions [mm]

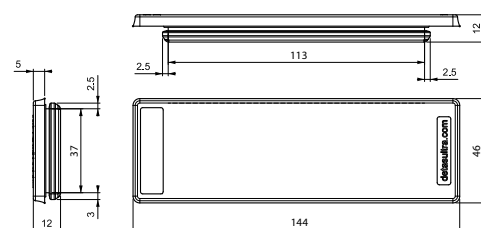

DES-PM 24

Passe-câbles simple à double membrane

- ▶ Nombre élevé de passages de câbles
- ▶ Parfaite tenue mécanique
- ▶ Economique
- ▶ Protection élevée contre l'eau (IP65-66)



Type	Nbre câbles - Ø câbles [mm]	Dimensions [mm]		Cond.
		Ouvertures	Passe-câble	
DES-PM24-12B_MPX	12 - max. 15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES-PM24-14B_MPX	14 - max. 12.1			
DES-PM24-17B_MPX	5 - max. 10.5 12 - max. 12.6			
DES-PM24-18B_MPX	4 - max. 6.5 5 - max. 10.5 5 - max. 12.6 4 - max. 16.1			
DES-PM24-20B_MPX	13 - max. 6.5 7 - max. 12.1			
DES-PM24-26B_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 12.1 4 - max. 16.1 2 - cavo ASI			
DES-PM24-42B_MPX	1 - max. 4.7 12 - max. 5 17 - max. 6.4 12 - max. 7.2			
DES-PM24-48B_MPX	48 - max. 6.5			
DES-PM24-50B_MPX	33 - max. 5.3 9 - max. 6.4 8 - max. 8.3			

Les passe-câbles DES PM 24 sont une alternative économique aux passes câbles standards.

Après avoir légèrement percée la membrane avant, le câble de la dimension correspondante est poussé au travers, la seconde membrane va serrer le câble pour permettre une plus grande tenue mécanique et une meilleure étanchéité.

Caractéristiques

Matière: Elastomère thermoplastique (TPE)

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +105°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Epaisseur paroi: de 1.5 à 2.5 mm

Accessoires

Poinçonneuse hydraulique HY360

Double membrane



Dimensions [mm]

