

DES-PM M

Passe-câbles rond à double membrane

- Nombre élevé de passages de câbles
- Parfaite tenue mécanique
- Economique
- Protection élevée contre l'eau (IP65-66)



Les passe-câbles DES PM M sont une alternative économique aux passes câbles standards.

Après avoir légèrement percée la membrane avant, le câble de la dimension correspondante est poussé au travers, la seconde membrane va serrer le câble pour permettre une plus grande tenue mécanique et une meilleure étanchéité.

Caractéristiques

Matière: Elastomère thermoplastique (TPE)

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +105°C

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Type 1: épaisseur paroi de 1.5 à 2.5mm


Type 2: épaisseur paroi de 2.8 à 4mm

Accessoires

Poinçonneuse hydraulique HY360

Type	Nbre câbles - Ø câbles [mm]	Dimensions [mm]		Cond.
		Ø Ouvertures	Ø Passe-câble	
DES-PM-M25-4G-T1_MPX	4 - max. 8	min.: 25 max.: 26 cons.: 25.5	34	10
DES-PM-M25-6G-T1_MPX	4 - max. 5.2 2 - max. 9.4			
DES-PM-M32-10G-T1_MPX DES-PM-M32-10G-T2_MPX	6 - max. 5.2 2 - max. 6.4 2 - max. 9.4	min.: 32 max.: 33 consigl.: 32.5	40	10
DES-PM-M50-9G-T1_MPX	5 - max. 7 4 - max. 18.3			
DES-PM-M50-11G-T1_MPX	7 - max. 7 3 - max. 11.4 1 - max. 22			
DES-PM-M50-12G-T1_MPX DES-PM-M50-12G-T2_MPX	10 - max. 9 2 - max. 11.4			
DES-PM-M50-15G-T1_MPX	2 - max. 6 4 - max. 7.2 4 - max. 9.7 5 - max. 12	min.: 50 max.: 51 cons.: 50.5	62	10
DES-PM-M50-17G-T1_MPX	5 - max. 5.5 5 - max. 6.5 3 - max. 9.7 4 - max. 11.4			
DES-PM-M50-20G-T1_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 9.7			

Double membrane




Type 1

Type 2



Dimensions [mm]



DES-PM M

Passe-câbles rond à double membrane

- Nombre élevé de passages de câbles
- Parfaite tenue mécanique
- Economique
- Protection élevée contre l'eau (IP65-66)



Les passe-câbles DES PM M sont une alternative économique aux passes câbles standards.

Après avoir légèrement percée la membrane avant, le câble de la dimension correspondante est poussé au travers, la seconde membrane va serrer le câble pour permettre une plus grande tenue mécanique et une meilleure étanchéité.

Caractéristiques

Matière: Elastomère thermoplastique (TPE)

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +105°C

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Type 1: épaisseur paroi de 1.5 à 2.5mm

Type 2: épaisseur paroi de 2.8 à 4mm

Accessoires


Poinçonneuse hydraulique HY360

Type ●	Nbre câbles - Ø câbles [mm]	Dimensions [mm]		Cond.
		Ø Ouvertures	Ø Passe-câble	
DES-PM-M25-4B-T1_MPX	4 - max. 8	min.: 25 max.: 26 cons.: 25.5	34	10
DES-PM-M25-6B-T1_MPX	4 - max. 5.2 2 - max. 9.4			
DES-PM-M32-10B-T1_MPX DES-PM-M32-10B-T2_MPX	6 - max. 5.2 2 - max. 6.4 2 - max. 9.4	min.: 32 max.: 33 cons.: 32.5	40	10
DES-PM-M50-9B-T1_MPX	5 - max. 7 4 - max. 18.3			
DES-PM-M50-11B-T1_MPX	7 - max. 7 3 - max. 11.4 1 - max. 22			
DES-PM-M50-12B-T1_MPX DES-PM-M50-12B-T2_MPX	10 - max. 9 2 - max. 11.4			
DES-PM-M50-15B-T1_MPX	2 - max. 6 4 - max. 7.2 4 - max. 9.7 5 - max. 12	min.: 50 max.: 51 cons.: 50.5	62	10
DES-PM-M50-17B-T1_MPX	5 - max. 5.5 5 - max. 6.5 3 - max. 9.7 4 - max. 11.4			
DES-PM-M50-20B-T1_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 9.7			

Type 1 Type 2



Double membrane

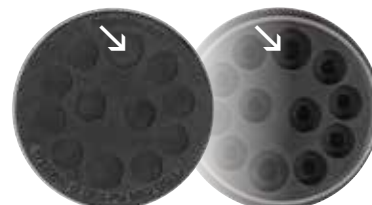

Dimensions [mm]

