

## DES-PM 24

### Passacavo semplici a doppia membrana

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Elevata protezione all'acqua (IP65-66)



Modello	Nr. Cavi - Ø cavi [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
		Apertura	Passacavo	
DES-PM24-12G_MPX	12 - max. 15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES-PM24-14G_MPX	14 - max. 12.1			
DES-PM24-17G_MPX	5 - max. 10.5 12 - max. 12.6			
DES-PM24-18G_MPX	4 - max. 6.5 5 - max. 10.5 5 - max. 12.6 4 - max. 16.1			
DES-PM24-20G_MPX	13 - max. 6.5 7 - max. 12.1			
DES-PM24-26G_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 12.1 4 - max. 16.1 2 - cavo ASI			
DES-PM24-42G_MPX	1 - max. 4.7 12 - max. 5 17 - max. 6.4 12 - max. 7.2			
DES-PM24-48G_MPX	48 - max. 6.5			
DES-PM24-50G_MPX	33 - max. 5.3 9 - max. 6.4 8 - max. 8.3			

I passacavi DES-PM 24 sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

### Caratteristiche

**Materiale:** Elastomero termoplastico (TPE)

**Infiammabilità:** UL94-V0, autoestinguente

**Temperatura:** -40°C... +105°C (statica)


**Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

**Spessore parete:** da 1.5 a 2.5 mm


### Prodotti correlati

Punzonatrice HY360 e relativi punzoni

### Doppia membrana

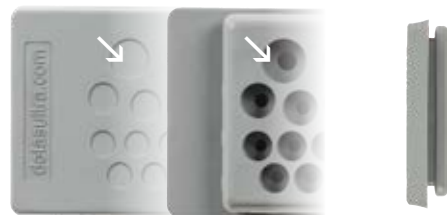

### Dimensioni [mm]

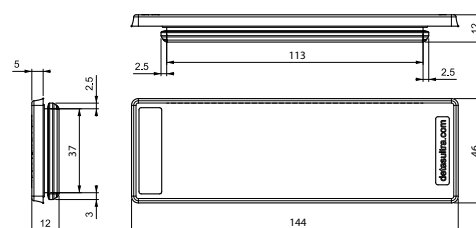

## DES-PM 24

### *Passacavo semplici a doppia membrana*

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Elevata protezione all'acqua (IP65-66)



Modello	Nr. Cavi - Ø cavi [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
		Apertura	Passacavo	
DES-PM24-12B_MPX	12 - max. 15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES-PM24-14B_MPX	14 - max. 12.1			
DES-PM24-17B_MPX	5 - max. 10.5 12 - max. 12.6			
DES-PM24-18B_MPX	4 - max. 6.5 5 - max. 10.5 5 - max. 12.6 4 - max. 16.1			
DES-PM24-20B_MPX	13 - max. 6.5 7 - max. 12.1			
DES-PM24-26B_MPX	16 - max. 6.5 4 - max. 12.1 4 - max. 16.1 2 - cavo ASI			
DES-PM24-42B_MPX	1 - max. 4.7 12 - max. 5 17 - max. 6.4 12 - max. 7.2			
DES-PM24-48B_MPX	48 - max. 6.5			
DES-PM24-50B_MPX	33 - max. 5.3 9 - max. 6.4 8 - max. 8.3			

I passacavi DES-PM 24 sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

### **Caratteristiche**

**Materiale:** Elastomero termoplastico (TPE)

**Infiammabilità:** UL94-V0, autoestinguento

**Temperatura:** -40°C... +105°C (statica)

**Proprietà:** senza alogeni, senza siliceni

**Spessore parete:** da 1.5 a 2.5 mm

### **Prodotti correlati**

Punzonatrice HY360 e relativi punzoni

Doppia membrana



### Dimensioni [mm]

