


## SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

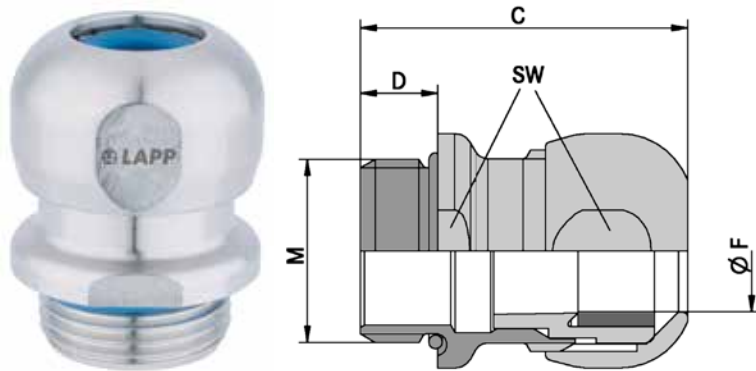

### INFO

- Edelstahlausführung in kompakter Bauform
- Für die Verwendung in der **Spritzzone** in der Lebensmittelproduktion

### Nutzen

- Korrosionsbeständig
- Seewasserbeständig
- Glatte Oberflächen - ohne Kanten
- Kompakte Bauform
- Große, variable Klemmbereiche

### Anwendungsgebiete

- On- und Offshore Anwendungen
- Abfüllanlagen und Brauereien
- Lebensmittelindustrie (produktfreie Zone, Spritzzone)

### Norm-Referenzen / Zulassungen

- ECOLAB® Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung
- DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen Allgemeine Gestaltungsleitsätze
- DIN EN ISO 14159 Sicherheit von Maschinen Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen
- NSF/ANSI 169 Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten

### Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444

### Technische Daten

	<b>Klassifikation ETIM 5/6</b> ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Kabelverschraubung
	<b>Material</b> Körper: Edelstahl - V4A (1.4044 / 316L) Einsatz: Polyamid Dichtung: Silikon O-Ring: Silikon
	<b>Schutzart</b> IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M50) IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
	<b>Temperaturbereich</b> -40°C bis +100°C

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamtlänge C mm	Gewindelänge D mm	Stück / VPE
<b>SKINTOP® INOX</b>						
SKIN-INOX-M12_MPX	M 12 x 1,5	4-7	16	29.3	6.5	5
SKIN-INOX-M16_MPX	M 16 x 1,5	6-10	20	32.4	7	5
SKIN-INOX-M20_MPX	M 20 x 1,5	7-13	24	35.5	8	5
SKIN-INOX-M25_MPX	M 25 x 1,5	9-17	29	39.2	8	5
SKIN-INOX-M32_MPX	M 32 x 1,5	11-21	36	44.6	9	5
SKIN-INOX-M40_MPX	M 40 x 1,5	19-28	45	51.2	9	5
SKIN-INOX-M50_MPX	M 50 x 1,5	27-35	54	56.2	10	5
<b>SKINTOP® INOX-R</b>						
SKIN-INOX-R-M12_MPX	M 12 x 1,5	3-5	16	29.3	6.5	5
SKIN-INOX-R-M16_MPX	M 16 x 1,5	5-7	20	32.4	7	5
SKIN-INOX-R-M20_MPX	M 20 x 1,5	6-10	24	35.5	8	5
SKIN-INOX-R-M25_MPX	M 25 x 1,5	7-13	29	39.2	8	5
SKIN-INOX-R-M32_MPX	M 32 x 1,5	8-15	36	44.6	9	5
SKIN-INOX-R-M40_MPX	M 40 x 1,5	15-23	45	51.2	9	5
SKIN-INOX-R-M50_MPX	M 50 x 1,5	22-29	54	56.2	10	5

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.