


## SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

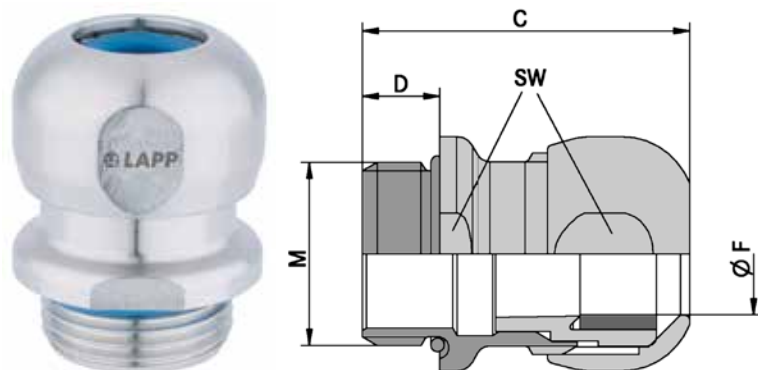

### INFO

- Version en acier inox au design compact
- Pour une utilisation dans une zone d'éclaboussures dans la production alimentaire

### Avantages

- Résistance à la corrosion
- Résistant à l'eau de mer
- Surfaces lisses, sans arrêtes
- Forme compacte
- Plage de serrage large et variée

### Applications

- Applications on-shore et off-shore
- Usines d'embouteillage et brasseries
- Secteur agro-alimentaire (zone exempte de produits, zone sujette aux éclaboussures)

### Homologations/références de la norme

- ECOLAB® norme industrielle dans le domaine du nettoyage et de la désinfection dans l'industrie agroalimentaire
- DIN EN 1672-2 Lignes directrices pour la conception des machines
- DIN EN ISO 14 159 Sécurité des machines, exigences hygiéniques pour la conception des machines
- Critère NSF/ANSI 169 conçu pour des machines et composants dans le respect des normes d'hygiène

### Constitution du produit

- Filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423
- Base pour informations techniques DIN IEC 62444

### Caractéristiques techniques

**Classification ETIM 5/6**  
ETIM 5.0/6.0 Class-ID : EC000441  
ETIM 5.0/6.0 Class-Description : Presse-étoupe

**Matériau**  
Corps : Acier inox- V4A (1.4044/316L) Insert : Joint d'étanchéité  
Polyamide : Silicone  
Joint torique : Silicone

**Indice de protection**  
IP 68 - 10 bar (M12 - M20)  
IP 68 - 5 bar (M25 - M50)  
IP 69  
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

**Plage de température**  
-40 °C à +100 °C

Numéro d'article	Désignation article/ Dimension	Ø F mm	Taille de clé SW en mm	Longueur totale, C (mm)	Longueur de filetage D mm	Pièces/ conditionnement
<b>SKINTOP® INOX</b>						
SKIN-INOX-M12_MPX	M 12 x 1,5	4-7	16	29.3	6.5	5
SKIN-INOX-M16_MPX	M 16 x 1,5	6-10	20	32.4	7	5
SKIN-INOX-M20_MPX	M 20 x 1,5	7-13	24	35.5	8	5
SKIN-INOX-M25_MPX	M 25 x 1,5	9-17	29	39.2	8	5
SKIN-INOX-M32_MPX	M 32 x 1,5	11-21	36	44.6	9	5
SKIN-INOX-M40_MPX	M 40 x 1,5	19-28	45	51.2	9	5
SKIN-INOX-M50_MPX	M 50 x 1,5	27-35	54	56.2	10	5
<b>SKINTOP® INOX-R</b>						
SKIN-INOX-R-M12_MPX	M 12 x 1,5	3-5	16	29.3	6.5	5
SKIN-INOX-R-M16_MPX	M 16 x 1,5	5-7	20	32.4	7	5
SKIN-INOX-R-M20_MPX	M 20 x 1,5	6-10	24	35.5	8	5
SKIN-INOX-R-M25_MPX	M 25 x 1,5	7-13	29	39.2	8	5
SKIN-INOX-R-M32_MPX	M 32 x 1,5	8-15	36	44.6	9	5
SKIN-INOX-R-M40_MPX	M 40 x 1,5	15-23	45	51.2	9	5
SKIN-INOX-R-M50_MPX	M 50 x 1,5	22-29	54	56.2	10	5

Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.