


## SKINDICHT® MR-M hex.



A-A

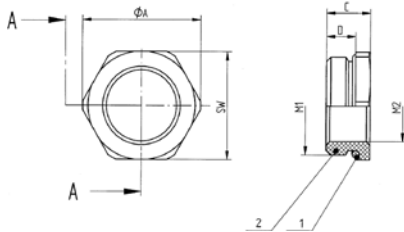

### Vantaggi

- Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti
- Con scanalatura di guida per O-ring
- Montaggio con chiave fissa

### Applicazione

- Macchine
- Dispositivi
- Scatole di giunzione

### Costruzione

- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

### Dati tecnici



**Classificazione ETIM 5/6**  
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441  
Descrizione classe ETIM 5.0/6.0:  
Riduttore



**Su richiesta**  
O-ring in FKM da -20 °C a +200 °C



**Materiale**  
Corpo: Ottone nichelato  
O-ring: NBR



**Campo di temperatura**  
da -20°C a +100°C

Codice articolo	Filettatura, maschio M1	Filettatura, femmina M2	Misura della chiave SW mm	Ø A (mm)	Lunghezza totale C (mm)	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
<b>SKINDICHT® MR-M hex.</b>							
MR-M-HEX-M16-M12_MPX	16 x 1,5	12 x 1,5	18	20.2	8.5	5.5	50
MR-M-HEX-M20-M16_MPX	20 x 1,5	16 x 1,5	22	24.4	9.0	6	50
MR-M-HEX-M25-M16_MPX	25 x 1,5	16 x 1,5	28	31.2	10.0	6.5	50
MR-M-HEX-M25-M20_MPX	25 x 1,5	20 x 1,5	28	31.2	10.0	6.5	50
MR-M-HEX-M32-M16_MPX	32 x 1,5	16 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
MR-M-HEX-M32-M20_MPX	32 x 1,5	20 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
MR-M-HEX-M32-M25_MPX	32 x 1,5	25 x 1,5	36	40.0	11.5	8	25
MR-M-HEX-M40-M25_MPX	40 x 1,5	25 x 1,5	43	47.5	12.5	8.5	10
MR-M-HEX-M40-M32_MPX	40 x 1,5	32 x 1,5	43	47.5	12.5	8.5	10
MR-M-HEX-M50-M40_MPX	50 x 1,5	40 x 1,5	54	58.0	14.0	10	5
MR-M-HEX-M63-M50_MPX	63 x 1,5	50 x 1,5	67	74.0	14.0	9.5	5
MR-M-HEX-M75-M63_MPX	75 x 1,5	63 x 1,5	80	90.0	17.0	11	1
<b>SKINDICHT® MR-M non nichelato, esagonale</b>							
MR-M-HEX-M80-M63_MPX	80 x 2	63 x 1,5	85	93.5	23.0	15	1

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.