


SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

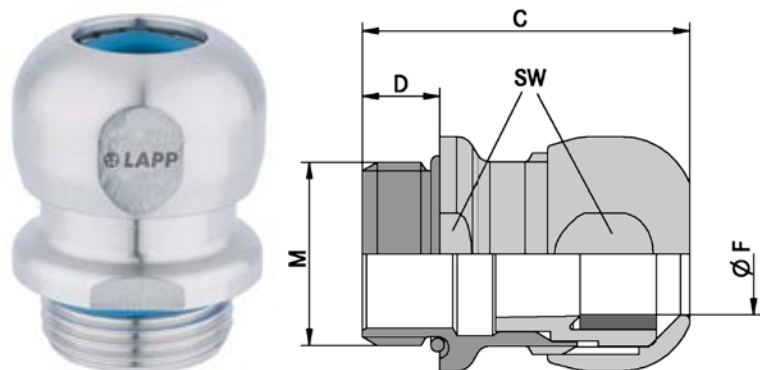

INFO

- Versione in acciaio inox con design compatto
- Per uso in zone di contatto accidentale nell'industria alimentare

Vantaggi

- Resistente alla corrosione
- Resistente all'acqua marina
- Superfici lisce - senza spigoli
- Struttura compatta
- Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

- Per applicazioni onshore e offshore
- Stabilimenti di imbottigliamento e birrifici
- Industria alimentare (zona senza contatto con prodotto, zona di contatto accidentale)

Riferimenti normativi/approvazioni

- ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
- DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
- DIN EN ISO 14 159 Sicurezza delle macchine Requisiti di igiene per la progettazione delle macchine
- **NSF/ANSI 169** Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l'igiene

Costruzione

- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

	Classificazione ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Controdado
	Materiale Corpo: acciaio inox - V4A (1.4044 / 316L) Inserto: poliammide Guarnizione: silicone O-ring: in silicone
	Grado di protezione IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M50) IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
	Campo di temperatura da -40°C a +100°C

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Campo di serraggio ØF mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C(mm)	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® INOX						
SKIN-INOX-M12_MPX	M 12 x 1,5	4-7	16	29.3	6.5	5
SKIN-INOX-M16_MPX	M 16 x 1,5	6-10	20	32.4	7	5
SKIN-INOX-M20_MPX	M 20 x 1,5	7-13	24	35.5	8	5
SKIN-INOX-M25_MPX	M 25 x 1,5	9-17	29	39.2	8	5
SKIN-INOX-M32_MPX	M 32 x 1,5	11-21	36	44.6	9	5
SKIN-INOX-M40_MPX	M 40 x 1,5	19-28	45	51.2	9	5
SKIN-INOX-M50_MPX	M 50 x 1,5	27-35	54	56.2	10	5
SKINTOP® INOX-R						
SKIN-INOX-R-M12_MPX	M 12 x 1,5	3-5	16	29.3	6.5	5
SKIN-INOX-R-M16_MPX	M 16 x 1,5	5-7	20	32.4	7	5
SKIN-INOX-R-M20_MPX	M 20 x 1,5	6-10	24	35.5	8	5
SKIN-INOX-R-M25_MPX	M 25 x 1,5	7-13	29	39.2	8	5
SKIN-INOX-R-M32_MPX	M 32 x 1,5	8-15	36	44.6	9	5
SKIN-INOX-R-M40_MPX	M 40 x 1,5	15-23	45	51.2	9	5
SKIN-INOX-R-M50_MPX	M 50 x 1,5	22-29	54	56.2	10	5

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.