

DES 16

Teilbarer Rahmen für vorkonfektionierte Kabel

- mehrere Konfigurationen in einer Rahmengröße möglich. Rahmenschrauben in Edelstahl V2A.
- integrierte Dichtung
- Zugentlastung gemäß EN 62444
- robuste Konstruktion IK10
- bis zu IP66



Das DES 16 Kabeleinführungssystem besteht aus einem teilbaren Rahmen, kleinen (SPP), mehrfach (X) oder großen (SPG) Kabeltüllen, welche im gleichen Rahmen Platz finden. Zukünftige Änderungen der Kabelgrößen können dadurch problemlos durchgeführt werden. Dank der robusten und hochwertigen Konstruktion ist das DES 16 System ein sehr langlebiges Produkt.

Technische Daten

Material: PP+GF

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperatur: -40°C... +155°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Verwandte Produkte



Kabeltülle SPG und SPG M



Kabeltülle SPP und SPP K







Kabeltülle SPP 2x

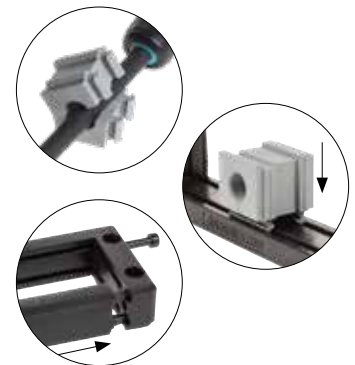


Kabeltülle SPP 4x


 Flap Rahmen

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Model	Einige mögliche Konfigurationen	Öffnung [mm]	Stück /VPE
DES-16_MPX	    	86 x 39	10
KIT_DES4	Schraubenset (4 Stück) in V2A Edelstahl mit schwarzer Dacromet Beschichtung		10



Dimensionen [mm]



Das gleiche Zubehör ist als ATEX /EX Schutz Ausführung verfügbar