


DES 10


Bastidor divisible para cables con cabeza

- ▶ Prensaestopas divisible
- ▶ Tornillos de cierre del marco de AISI304
- ▶ Hasta IP66
- ▶ Estanqueidad del cable según EN 62444
- ▶ Robusto IK10

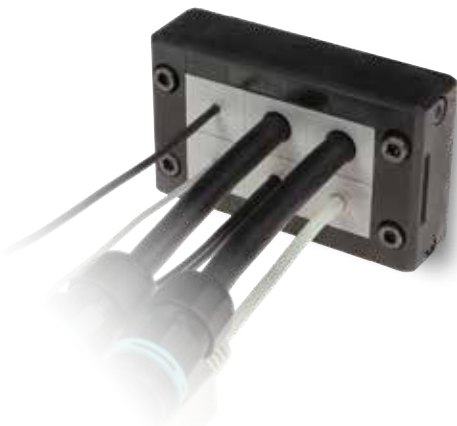

Modelo/ Código	Algunas configuraciones posibles	Apertura [mm]	Piezas x paq.
DES-10_MPX		63 x 39	10
KIT_DES4	Juego de 4 tornillos de fijación de AISI304		10

El marco divisible DES 10 permite el paso de cables con cabeza con secciones transversales de 2 a 34 mm gracias a los diferentes soportes pasacables disponibles. El cierre lateral del marco proporciona protección contra el desgarro y el agua.



Características

Material: PP+GF

Inflamabilidad: autoextinguible según UL94-V0

Temperatura: -40 °C... +155 °C (estática)

Propiedades: sin halógenos, sin siliconas

Productos relacionados



Soportes SPG y SPG M



Soportes SPP y SPP K



Soportes SPP 2x




Soportes SPP 4x



Enganche Flap

Punzonadora hidráulica HY360

Dimensiones [mm]



Producto también disponible en versión ATEX