


## DES 24

### *Bastidor divisible para cables con cabeza*

- ▶ Prensaestopas divisible
- ▶ Tornillos de cierre del marco de AISI304
- ▶ Hasta IP66
- ▶ Estanqueidad del cable según EN 62444
- ▶ Robusto IK10

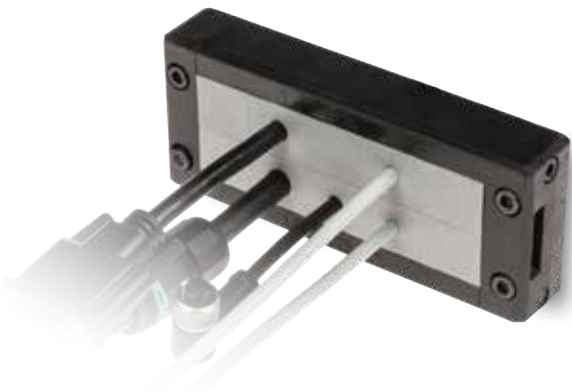

Modelo/ Código	Algunas configuraciones posibles	Apertura [mm]	Piezas x paq.
DES-24_MPX		108 x 39	10
KIT_DES4	Juego de 4 tornillos de fijación de AISI304		10

El marco divisible DES 24 permite el paso de cables con cabeza con secciones transversales de 2 a 34 mm gracias a los diferentes pasacables disponibles. El cierre lateral del marco proporciona protección contra el desgarro y el agua.

### Características

**Material:** PP+GF

**Inflamabilidad:** autoextinguible según UL94-V0

**Temperatura:** -40 °C... +155 °C (estática)

**Propiedades:** sin halógenos, sin siliconas



### Productos relacionados



Soportes SPG y SPG M



Soportes SPP y SPP K



Soportes SPP 2x



Soportes SPP 4x



Enganche Flap

Punzonadora hidráulica HY360

### Dimensiones [mm]

