


DES 10

Telaio divisibile per cavi intestati

- ▶ Passacavo divisibile
- ▶ Viti di chiusura telaio in AISI304
- ▶ Fino a IP66
- ▶ Tenuta cavo sec. EN 62444
- ▶ Robusto IK10

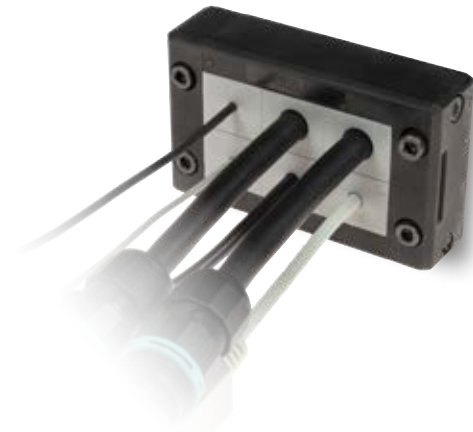

Modello/ Codice	Alcune configurazioni possibili	Apertura [mm]	Pz x conf.
DES-10_MPX		63 x 39	10
KIT_DES4	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304		10

Il telaio divisibile DES 10 permette il passaggio di cavi intestati con sezioni da 2 a 34mm grazie ai vari supporti passacavo disponibili. La chiusura laterale del telaio permette la tenuta antistrappo e la protezione all'acqua.

Caratteristiche

Materiale: PP+GF

Infiammabilità: autoestinguenta sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +155°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliceni

Prodotti correlati



Supporti SPG e SPG M



Supporti SPP e SPP K



Supporti SPP 2x




Supporti SPP 4x



Aggancio Flap

Punzonatrice idraulica HY360



Dimensioni [mm]

